

POMPE SOLUBLOC

POMPE DE CIRCULATION SANS PRÉFILTRE

PUMP SOLUBLOC

CIRCULATION PUMP WITHOUT PREFILTER



Garder une longueur d'avance

*Compatible bloc Desjoyaux®**

MOTEUR RÉSISTANT 65°C :

Moteur résistant haute température ambiante = 65°C. Étudié et conçu pour résister aux très fortes températures ambiantes, notamment dans le cas de locaux enterrés ou bloc de filtration (peu ou mal ventilés) exposés au soleil ou au cœur de l'été. Ce moteur est éprouvé pour une température ambiante maximum de 65°C contre 35 / 40°C pour les moteurs de pompes 'classiques' de piscines.

Nouvelle version bi vitesse.

RACCORDS INCLUS :

La pompe SOLUBLOC est livrée avec des raccords Ø 63 mm.


INSTALLATION FACILE ET RAPIDE :

S'installe en lieu et place de l'ancienne pompe.


COMPATIBLE TRAITEMENT SEL ET EAU DE MER

Les avantages techniques :


- Bouchon de purge en inox de série.
- Emballage quadri pour une meilleure visibilité.
- Protection de la pompe optimisée par l'ajout de mousse expansée dans le carton.
- Température admissible du liquide circulant : de +5°C à 50°C.

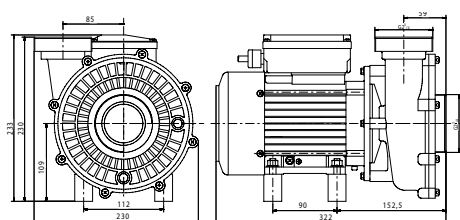

SOLUBLOC 10

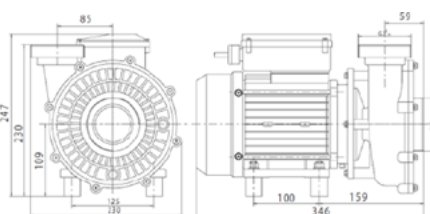

SOLUBLOC 20

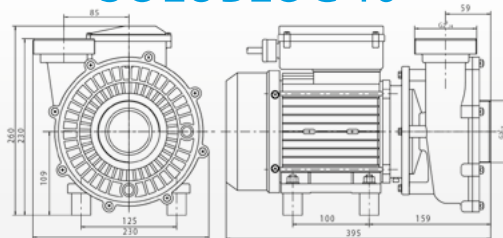

SOLUBLOC 2V

Code ACIS	Modèle	Intensité (A)	Tension	Puissance P1 (W)	Poids (kg)	Dimensions carton (mm)
600900	SOLUBLOC 10 - 0,4 kW	2	230V/50Hz	400	10	385 x 240 x 275
600901	SOLUBLOC 20 - 1,1 kW	5	230V/50Hz	1100	13	
600904	SOLUBLOC 2V	3	230V/50Hz	350	16	430 x 240 x 295
		9		2000		



***Important :** La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe SOLUBLOC avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe SOLUBLOC, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.



**MOTEUR GARANTI
5 ANS / YEARS
ENGINE WARRANTY**

Sauf roulements et condensateurs
Except bearing and capacitor

**GARANTIE
2 ANS / YEARS
WARRANTY**

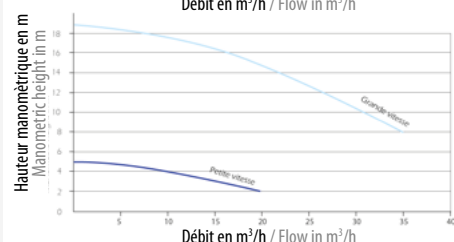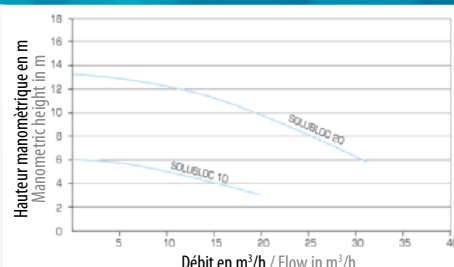

Retrouvez l'ensemble de nos gammes et produits sur www.acis-france.com

**Pompe réservée
exclusivement
aux circuits Internet & GMS**
Pump only for Internet & Supermarkets



POMPE SOLUBLOC

POMPE DE CIRCULATION SANS PRÉFILTRE

PUMP SOLUBLOC

CIRCULATION PUMP WITHOUT PREFILTER



*Desjoyaux® block compatible**

65°C RESISTANT MOTOR:

Specific motor high temperature resistant = 65°C. Designed and built to withstand very high ambient temperatures, particularly in the case of underground premises or filtration block little or badly ventilated, exposed in the sun or in the heart of summer. This engine is tested at an ambient temperature of 65°C compared to 35 / 40°C for 'classics' of swimming pools pumps engines.

New version, 2 speeds.

FITTINGS INCLUDED:

PHT pump is delivered with Ø 63 mm fittings.


QUICK & EASY INSTALLATION:

Put SOLUBLOC pump in place instead of the old pump.


SALT TREATMENT AND SEA WATER COMPATIBLE

Technical Advantages :


- Stainless Steel Drain plug on all models
- Color printing packaging for better visibility
- Protection of the pump thanks to the addition of expanded foam inside the box.
- Acceptable (Eligible) temperature of the circulating liquid: of +5°C in 50°C

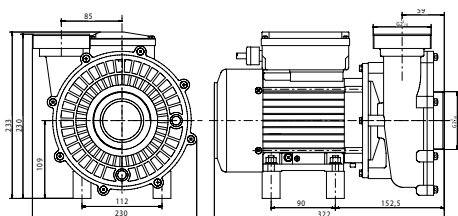

SOLUBLOC 10

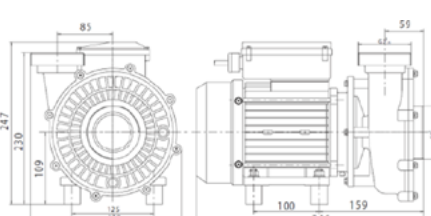

SOLUBLOC 20

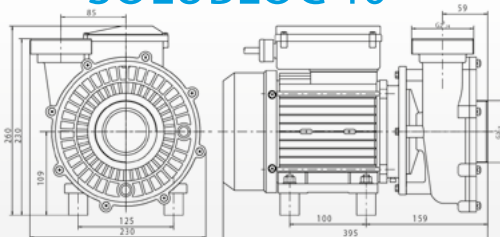

SOLUBLOC 2V

Code ACIS	Model	Intensity (A)	Tension	Max Power (W)	Weight (kg)	Box Dimensions (mm)
600900	SOLUBLOC 10 - 0,4 kW	2	230V/50Hz	400	10	385 x 240 x 275
600901	SOLUBLOC 20 - 1,1 kW	5	230V/50Hz	1100	13	
600904	SOLUBLOC 2V	3	230V/50Hz	350	16	430 x 240 x 295
		9		2000		



***Important:** DESJOYAUX® brand belongs to third party. It is only used to inform the professional on the compatibility of PHT pump with this brand and its product «Desjoyaux® block». The use of the brand is not intended to suggest that the products described would be identical to the products and facilities marketed under the brand mentioned, or that there is a link between ACIS, the manufacturer of PHT pump, and the owner of this brand. As a pumps manufacturer, ACIS guarantees that a replacement in accordance with the supplied mounting rules, does not affect the previous performance.



**MOTEUR GARANTI
5 ANS / YEARS
ENGINE WARRANTY**

Sauf roulements et condensateurs
Except bearing and capacitor

**GARANTIE
3 ANS / YEARS
WARRANTY**

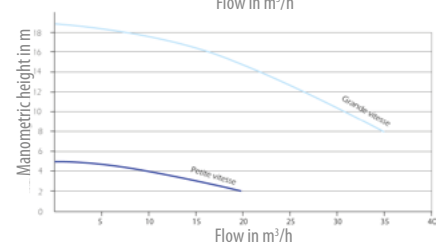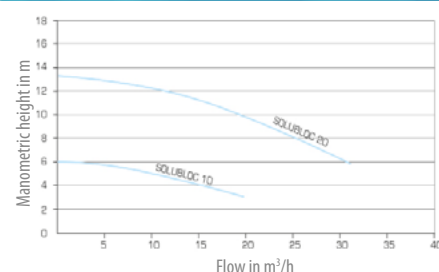

Find out all our products and ranges on www.acis-france.com

**Pompe réservée
exclusivement
aux circuits Internet &
GMS**

Pump only for Internet & Supermarkets

