

POMPE PHT

Compatible bloc Desjoyaux®*

LES CARACTÉRISTIQUES


- Moteur spécifique résistant Haute Température ambiante = 65°C. Étudié et conçu pour résister à la chaleur, notamment dans le cas de locaux enterrés ou bloc de filtration (peu ou mal ventilés) exposés au soleil ou au cœur de l'été.
- Emballage Quadri pour une meilleure visibilité.

Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton.




DIMENSIONS DES CARTONS :


- L. 36 x H. 26,5 x P. 24 cm

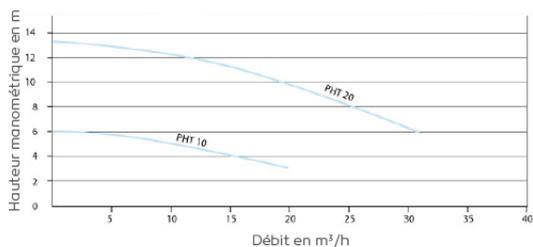

PHT 10 - 0,4 kW

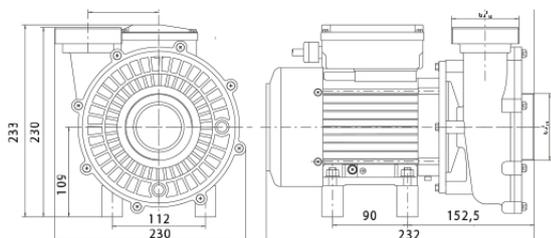

PHT 20 - 1,1 kW

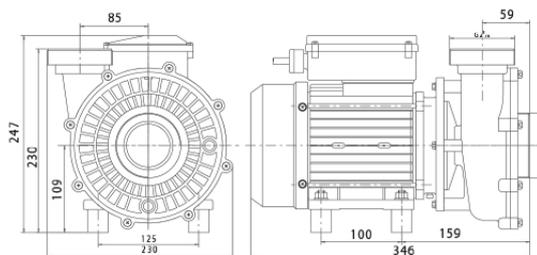

Code ACIS	Modèle	Intensité max (A)	Tension	Puissance P1 max (W)	Poids (kg)
600900	PHT 10 - 0,4 kW	2	230V/50Hz	400	10
600901	PHT 20 - 1,1 kW	5	230V/50Hz	1100	13
600904	PHT 2 V	3 (petite vitesse)	230V/50Hz	350	18.5
		9 (grande vitesse)		2000	

Hauteur (m)	
3	16
4	9
5	1
6	30
7	28
8	26
9	22
10	20
11	16
12	12
13	2
14	15
15	3
16	43
17	40
	35
	30
	25
	17
	5
Débit (m³/h)	

*Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.