

POMPE NCC OU BALNÉO

Puissance et durabilité


CONCUE POUR NCC ET BALNÉO

LES CARACTÉRISTIQUES


- Pompe monobloc spécialement conçue pour la NCC et la Balnéo avec turbine radiale à haut rendement.
- Moteur résiné, peu sensible à l'humidité.
- Pompe fabriquée en matériaux inaltérables.
- Aspiration et refoulement filetés en Ø 2¹/₂ avec possibilité d'adapter une réduction filetée de Ø 2¹/₂ à 3".
- Pompe livrée avec raccords (Ø 63 mm).



PERFORMANCES

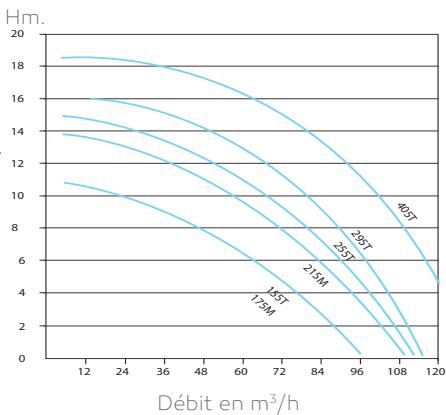

DIMENSIONS

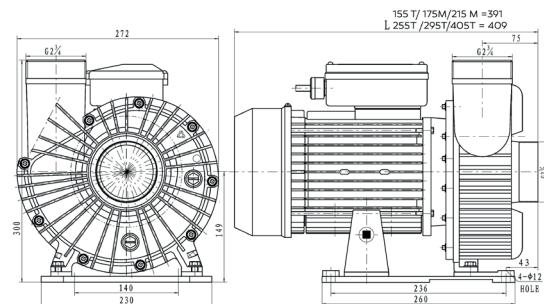

CONDITIONNEMENT

425 x 300 x 335 mm

450 x 300 x 335 mm

CODE	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids	L	Entrée et sortie	Hauteur (m)						
									4	6	8	10	12	14	18
50990-1	155T	NCC	2 (CV)	5,5 / 3,2	230/400	2000 W	24	391	G 2 ¹ / ₂	70	58	40	22		
50991-1	175M		2	8,8	230	2000 W	24	391	G 2 ¹ / ₂						
50992-1	215M		3	11,5	230	2600 W	25	391	G 2 ¹ / ₂	70	60	40	25		
50993-1	255T		3,5	8,3 / 4,8	230/400	2750 W	24	409	G 2 ¹ / ₂	78	70	55	40	10	
50994-1	295T		4	10,9 / 6,3	230/400	3600 W	26	409	G 2 ¹ / ₂	87	83	75	61	45	10
50995-1	405T		5,5	11,4 / 6,6	230/400	3850 W	31	409	G 2 ¹ / ₂	90	80	70	53	30	

Débit (m³/h)