

PVC True Union Check Valves - Spring Series - EPDM

Válvulas check PVC doble unión - Serie Muelle - EPDM



Size	Reference	psi	Pack	Weight (lb)	Q	Code
1/2"	05 67 801 D	240	B	3.87	8 (1)	22015
3/4"	05 67 802 D	240	B	5.85	8 (1)	22016
1"	05 67 803 D	240	B	4.38	4 (1)	22017
1 1/4"	05 67 804 D	240	B		6	22018
1 1/2"	05 67 805 D	240	D	18.57	8 (1)	22019
2"	05 67 806 D	240	D	21.87	6 (1)	22020



SOCKET / CEMENTAR


Size	Reference	psi	Pack	Weight (lb)	Q	Code
2 1/2"	05 67 807 R	150	D	24.60	4 (1)	22071
3"	05 67 808 R	150	D	19.29	2 (1)	22075
4" ³	05 67 809 R	150	D	23.83	2 (1)	24301

THREADED / ROSCAR

Size	Reference	psi	Pack	Weight (lb)	Q	Code
2 1/2"	05 67 907 R	150	D	24.69	4 (1)	22072
3"	05 67 908 R	150	D	18.74	2 (1)	22076
4" ³	05 67 909 R	150	D	22.98	2 (1)	24302

PVC True Union Check Valves - Spring Series - FPM

Válvulas check PVC doble unión - Serie Muelle - FPM

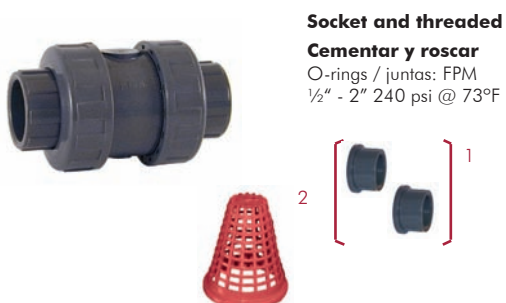

Size	Reference	psi	Pack	Weight (lb)	Q	Code
1/2"	05 67 801 VID	240	B	3.91	8 (1)	22015VIT
3/4"	05 67 802 VID	240	B	5.92	8 (1)	22016VIT
1"	05 67 803 VID	240	B	4.43	4 (1)	22017VIT
1 1/4"	05 67 804 VID	240	B		6	22018VIT
1 1/2"	05 67 805 VID	240	D	18.29	8 (1)	22019VIT
2"	05 67 806 VID	240	D	22.74	6 (1)	22020VIT

SOCKET / CEMENTAR

Size	Reference	psi	Pack	Weight (lb)	Q	Code
2 1/2"	05 67 807 VIR	150	D	24.88	4 (1)	22071VIT
3"	05 67 808 VIR	150	D	21.50	2 (1)	22075VIT
4" ³	05 67 809 VIR	150	D	24.11	2 (1)	24301VIT

THREADED / ROSCAR

Size	Reference	psi	Pack	Weight (lb)	Q	Code
2 1/2"	05 67 907 AVR	150	D	24.97	4 (1)	22072VIT
3"	05 67 908 AVR	150	D	20.24	2 (1)	22076VIT
4" ³	05 67 909 AVR	150	D	23.24	2 (1)	24302VIT

¹ 1/2" thru 2" Ball Valves are supplied with both socket and threaded end connectors.

² Check Valves are supplied with a foot valve screen; used to convert true union ball check valves into foot valves.

³ 3" double union body venturied to 4"

⁴ 2 1/2" thru 4" Ball Valves can ordered with either socket or threaded connections, they don't include both.

¹ 1/2" hasta 2" la válvula es entregada con manguitos cementar y roscar.

² Las válvulas son suministradas con rejilla; usada para convertirlas en válvulas de pié.

³ Cuerpo de 3" con uniones de 4" (paso reducido)

² 2 1/2" hasta 4" la válvula debe ser pedida con uniones cementar o roscar (no ambas).