

Sécurise la production de chlore de l'électrolyseur à sel et protège la bête à barres.

Bassins
Privés



Scannez pour
découvrir !

- Affichage direct de la valeur Redox en mV



- Seuil de la coupure de l'électrolyseur à sel réglable

- Personnalisation possible



SIMPLE

- Utilisation optimale: une fonction par bouton.

SÉCURISÉ

- La sortie de pilotage est protégée contre les surcharges par un fusible de 3A (700W maxi).
- Ecart entre l'arrêt et le démarrage de l'électrolyseur réglable en mV.

GARANTIE

- Appareil garanti 2 ans.


COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



• Dosage optimal:

Pilotage de l'électrolyseur à sel évitant une sur-chloration.
Préservation des équipements (bête à barres, volet roulant ou liner.)

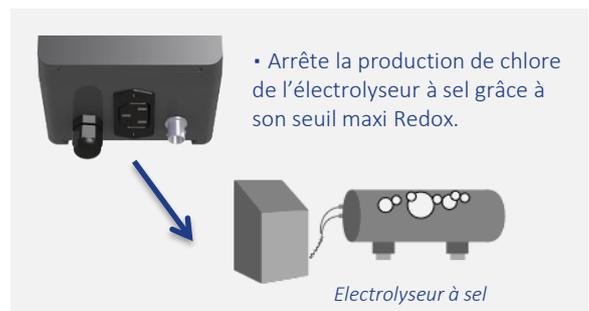

- Arrête la production de chlore de l'électrolyseur à sel grâce à son seuil maxi Redox.

Electrolyseur à sel