



eolia II

Ampoule à LED standard pour niche PAR56
Standard LED bulb for PAR56 niche

100 mm

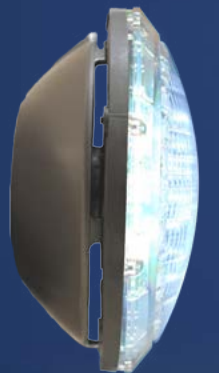

175 mm

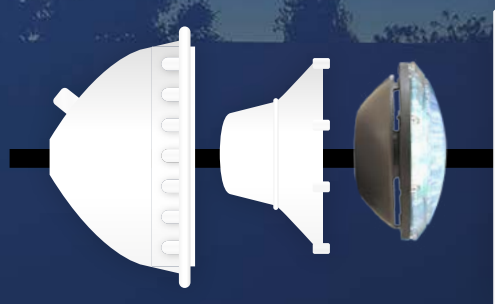

PRODUIT PRODUCT

- ADAPTÉ À TOUTES LES PISCINES
- POUR LA CONSTRUCTION OU LA RENOVATION
- NOUVEAU : DISSIPATION THERMIQUE PLUS EFFICACE
- ECLAIRAGE BLANC FROID, CHAUD, OU MULTICOLORE
- PRODUIT STANDARD BEST-SELLER

- COMPATIBLE WITH ALL POOLS
- FOR CONSTRUCTION OR REFURBISHMENT
- NEW : MORE EFFICIENT HEAT SINK
- COLD OR WARM WHITE, AND COLOUR LIGHTING
- BESTSELLER STANDARD PRODUCT

Les innovations apportées à la nouvelle version d'Eolia permettent de doubler le flux lumineux sans pour autant augmenter la puissance de l'éclairage. L'ampoule Eolia a aussi gagné en durabilité grâce à l'utilisation d'un nouveau système de dissipation thermique et l'utilisation de LED nouvelle technologie.

Eolia est disponible en éclairage blanc ou multicolore et est adapté à la construction d'un nouveau bassin ou le remplacement d'une ancienne ampoule à incandescence.

Thanks to latest innovations the new Eolia version offers a luminous intensity increased by two with the same power consumption!

Even the lifespan has been improved with a new heat sink and the use of latest LED technology.

There are several Eolia models suitable for a new pool or the replacement of an incandescent bulb.



L'énergie de vos piscines

TRÈS HAUTES PERFORMANCES LUMINEUSES HIGH-LEVEL LIGHTING PERFORMANCE



Rendement lumineux très efficace (100 Lm/W)
Extremely high luminous efficiency (100 Lm/W)



3 couleurs d'éclairage
3 lighting colours



Compatible avec BRiO RC +
Compatible with BRiO RC+

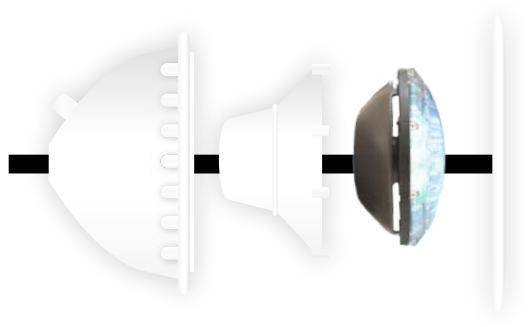


Schéma d'installation
Installation



Connexion facile et étanche
Easy and watertight connection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

AMPOULE BULB	Blanc froid Cold white WEM40	Blanc chaud Warm white WEM40K	Couleur Colour WEX30
Référence - Reference	PF10R201	PF10R209	PF10R200
Diamètre - Diameter	Ø 175 mm	Ø 175 mm	Ø 175 mm
Alimentation - Power supply	12V AC - 50 Hz	12V AC - 50 Hz	12V AC - 50 Hz
Angle de diffusion - Light angle	120°	120°	120°
Couleur - Colour	○	●	●●●
Puissance - Power	44W	44W	40W
Flux lumineux - Luminous flux	4 400 Lm	4 400 Lm	1 150 Lm
Pilotage couleur - Colour control	/	/	RC / RC +

