ELECRO ENGINEERING

Unit 11, Gunnels Wood Park, Stevenage,
Hertfordshire SG1 2BH
Sales@elecro.co.uk | +44 (0) 1438 749474
www.elecro.co.uk

MADE IN ENGLAND · MADE IN ENGLAND ·

NANO SPLASHER
(TOUT TITANE)

**Spécialement conçu pour assurer un maximum de sécurité,
de fiabilité et d'efficacité, le chauffe-eau Nano-éclabousseureur Splasher entièrement en titane ""Plug & Play"" est une solution idéale pour les piscines à parois souples ou dures et les piscines à jets.**

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en 2 kW et 3 kW ("Plug & Play")
- Installation facile, entièrement équipée et précâblée
- Construction robuste et durable
- Commutateur de débit ultra fiable pour un fonctionnement en toute sécurité
- Livré avec thermostat de température et sonde de surchauffe
- Conception compacte et durable
- Commande analogique avec 1.2˚C différentiel
- Tube d'écoulement en titane et élément chauffant en titane
- Peut être fixé au sol ou au mur verticalement
- Vortex, longue durée de vie, technologie d'élément chauffant propre et durable
- 100% d'efficacité tout au long de la vie du produit
- Fonctionnement silencieux

DESSINS TECHNIQUES

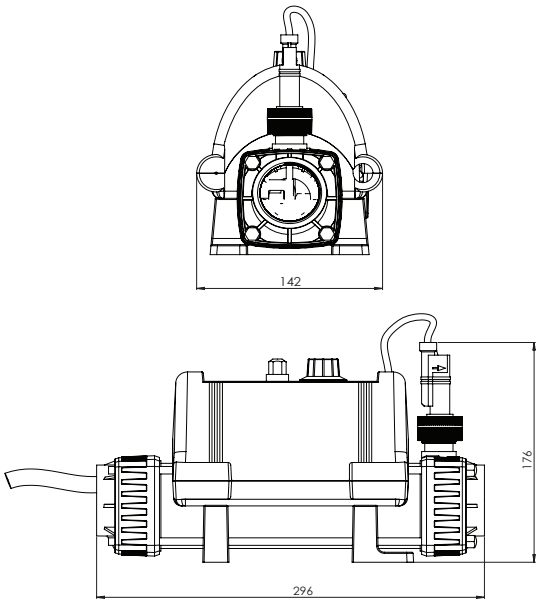

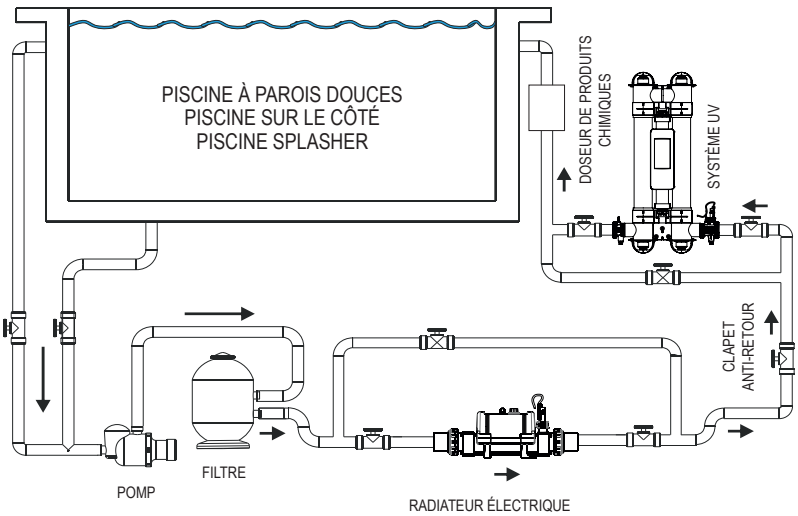

DRAGE DE PRESSION

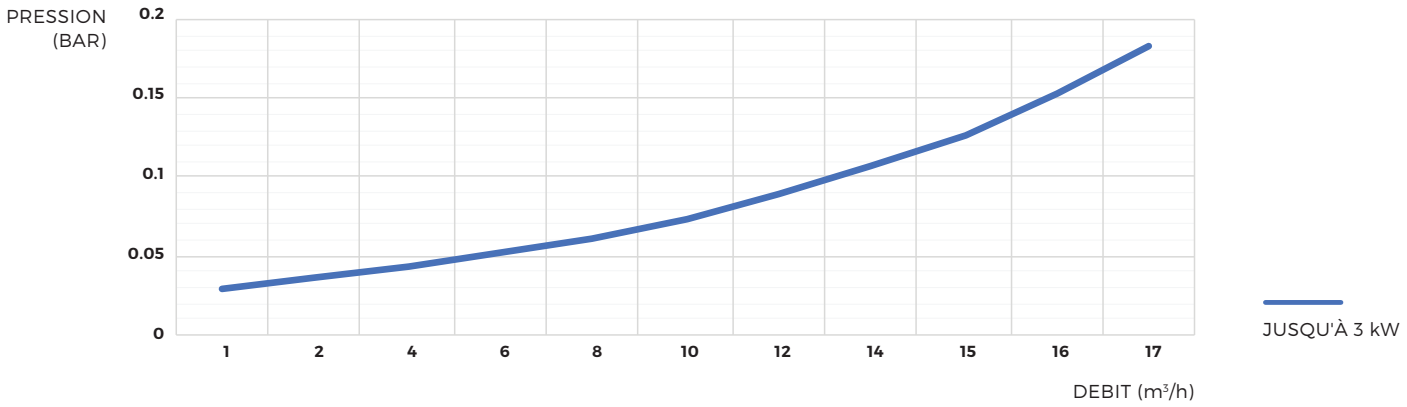

DONNÉES SPÉCIFICATIVES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V monophasé
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉBIT	Débit minimum : 1m³/h Débit maximum : 17m³/h
ÉLÉMENT CHAUFFANT	Titane grade 1
TUBE D'ÉCOULEMENT	Titane grade 1
THERMOSTAT DE RÉGULATION	Analogique : 0 > 45˚C (différentiel de 1,2˚C)
COUPE-CIRCUIT THERMIQUE DE SÉCURITÉ	60˚C (réarmement manuel)
COMMUTATEUR DE DÉBIT	Interrupteur à lames à pointe dorée avec axe de pivot en titane
RELAIS	DPDT Finder pour montage en surface 66.82.8.8.230.0000
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	Bagues en EPDM à formule spéciale haute température, joints d'embout en TPE
RACCORDEMENTS D'EAU	Filetage femelle 1,5" BSP fourni avec raccords en ABS à gradins de 50 mm pour tube rigide et raccords en ABS à gradins pour tube flexible 1½" / 1¼".
MARQUAGE PROTECTION INTERNATIONALE	IP44
FRÉQUENCE	50/60 Hz
PRESSION DE SERVICE	4 bar maximum
MONTAGE	Montage au sol ou mural

MODÈLES

220-240V MONOPHASÉ	**CHARGE**	**CODES DE PRODUIT**		**POIDS NET**	**POIDS BRUT**	**VOLUME**
Puissance de sortie	Amp	Fiche UK (Type G)	Fiche Euro (Type F)	kg	kg	m³
2-kW	9	N-AGP-UK-T2*	N-AGP-EU-T2*	18.6	22.5	0.125
3-kW	13	N-AGP-UK-T*	N-AGP-EU-T*	18.6	22.5	0.125

*Uniquement vendu en pack de 6pcs