

OPTIMA COMPACT (TOUT TITANE)




Le haut de gamme est équipé d'un écran tactile, idéal pour les piscines et les spas. Le radiateur Optima Compact entièrement en titane assure un maximum de sécurité, de fiabilité et d'efficacité, sa conception le rend très robuste et durable.




CARACTÉRISTIQUES

- Neuf options de puissance allant de 2 kW à 24 kW
- Installation facile, entièrement équipée et précâblée
- Construction robuste et durable
- Commutateur de débit ultra fiable pour un fonctionnement en toute sécurité
- Equipé d'un thermostat de température et d'une sonde de surchauffe
- Conception compacte et durable
- Commande à écran tactile avec démarrage progressif pour l'alimentation électrique protection
- Tube d'écoulement en titane et élément(s) chauffant(s) en titane
- Peut être fixé au sol ou au mur verticalement
- Vortex, longue durée de vie, technologie d'élément chauffant propre et durable
- 100% d'efficacité tout au long de la vie du produit
- Fonctionnement silencieux

DESSINS TECHNIQUES

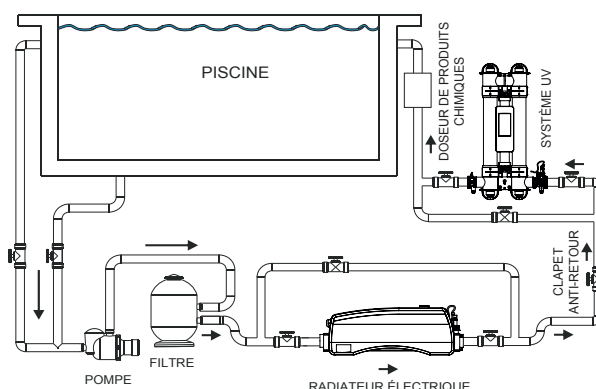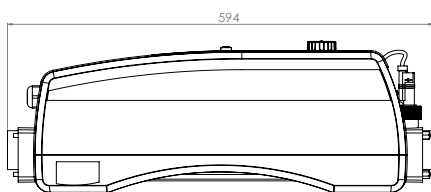

DRAGE DE PRESSION

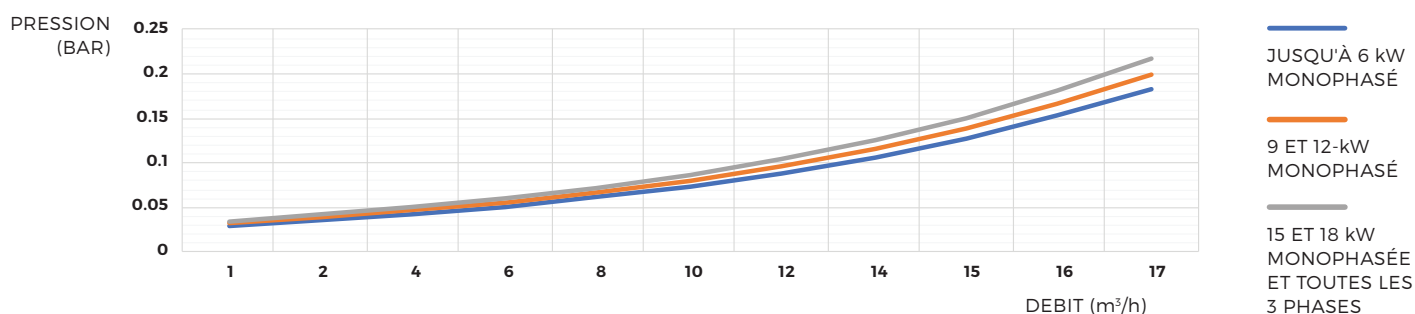

DONNÉES SPÉCIFICATIVES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Monophasé ou triphasé
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉBIT	Débit minimum : 2 kW à 6 kW, 1 m³/h Débit minimum : 9-kW à 24-kW, 4m³/h Débit maximum : 17m³/h
ÉLÉMENT CHAUFFANT	Titane grade 1
TUBE D'ÉCOULEMENT	Titane grade 1
THERMOSTAT DE RÉGULATION	Ecran tactile 0 > 45°C (différentiel 0,5°C)
COUPE-CIRCUIT THERMIQUE DE SÉCURITÉ	60°C (réarmement manuel)
COMMUTATEUR DE DÉBIT	Interrupteur à lames à pointe dorée avec axe de pivot en titane
CONTACTEUR	Double Siemens 3RT2023 ou 3RT2027
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	Bagues en EPDM à formule spéciale haute température, joints d'embout en TPE
RACCORDEMENTS D'EAU	Filetage femelle 1,5" BSP fourni avec raccords en ABS à gradins de 50 mm pour tube rigide et raccords en ABS à gradins pour tube flexible 1½" / 1¼".
MARQUAGE PROTECTION INTERNATIONALE	IP44
FRÉQUENCE	50/60 Hz
PRESSIION DE SERVICE	4 bar maximum
MONTAGE	Montage au sol ou mural

MODÈLES

220-240V MONOPHASÉ	CHARGE	CODES DE PRODUITS	POIDS NET	POIDS BRUT	VOLUME
Puissance de sortie	Amp		kg	kg	m³
2-kW	9	OCPD-1-2	7.7	8.8	0.059
3-kW	13	OCPD-1-3	7.7	8.8	0.059
4.5-kW	20	OCPD-1-4	7.7	8.8	0.059
6-kW	27	OCPD-1-6	7.7	8.8	0.059
9-kW	40	OCPD-1-9	8.1	9.2	0.059
12-kW	53	OCPD-1-12	8.1	9.2	0.059
15-kW	66	OCPD-1-15	8.6	9.7	0.059
18-kW	79	OCPD-1-18	8.6	9.7	0.059

POLYVALENT 230/400V*					
6-kW	27/9	OCPD-V-6	8.6	9.7	0.059
9-kW	40/13	OCPD-V-9	8.6	9.7	0.059
12-kW	53/18	OCPD-V-12	8.6	9.7	0.059

400V 3-PHASÉ*					
15-kW	22	OCPD-3-15	8.6	9.7	0.059
18-kW	26	OCPD-3-18	8.6	9.7	0.059
24-kW	35	OCPD-3-24	8.6	9.7	0.059

220-230V 3-PHASÉ*					
6-kW	15	OCPD-3-6-D	8.6	9.7	0.059
9-kW	23	OCPD-3-9-D	8.6	9.7	0.059
12-kW	30	OCPD-3-12-D	8.6	9.7	0.059
15-kW	38	OCPD-3-15-D	8.6	9.7	0.059
18-kW	46	OCPD-3-18-D	8.6	9.7	0.059

* Pour les tensions autres que 400V, veuillez ajouter : -380 ou -415 à la fin d'un code produit, par exemple OCPD-3-15-380
Pour toute autre tension ou fabrication sur mesure, veuillez contacter notre équipe commerciale sales@elecro.co.uk