




Espiroflex

FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

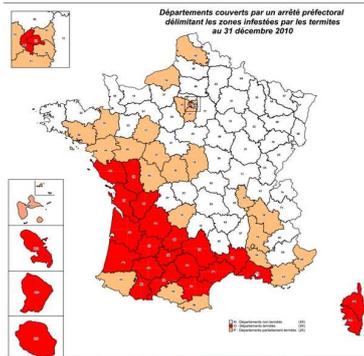

HIDROTUBO ANTI-TERMITES

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau en PVC flexible de couleur bleu, avec spirale rigide anti-choc pratiquement indéformable, fabriqué en accord avec la Norme UNE EN 3994. Dans la surface extérieure on fait l'extrusion d'une couche d'un matériel qui empêche l'attaque des termites. Ce matériel n'est pas toxique pour l'environnement.

Surface intérieur et extérieur lisse.

Très flexible (son rayon de courbature es de 3 fois son diamètre intérieur) et léger.

Les diamètres extérieurs sont ajustés pour faciliter le montage des raccords d'union De PVC et PE.

Collage hermétique et résistant lors de l'union à 30 bar de pression.

Résistance au vide (350 mbar) et T° d'emploi de -10°C à +60°C.

Très résistant aux eaux résiduelles et à un grand nombre de produits chimiques.

USAGES

Evacuations, conductions hydro sanitaires, circuits de dépurations de piscines, installés dans location où il y a la possibilité d'attaques de termites souterraines.

SÛRETÉ

Il n'y aucun risque contre la santé et son utilisation n'exige aucunes précautions.

Atoxique mais pas d'usage alimentaire.

Lors de son exposition au feu, les gaz dégagés ne sont pas toxiques.

Ø INT. mm	Ø EXT. mm	VIDE m H ₂ O	PRESSION SERVICE bar	PRESSION ECLAT MIN. 23°C±2°C bar	Rayon de courbure mm
43	50	7	5	16	129
55	63	7	5	16	165