

Référence produit : MX - STANDARD

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :


■ MX18

>> Piscines (jusqu'à 80 m³ max.)

■ MX25

>> Piscines (jusqu'à 110 m³)

Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options intégrales ci-dessous même plusieurs années après installation.

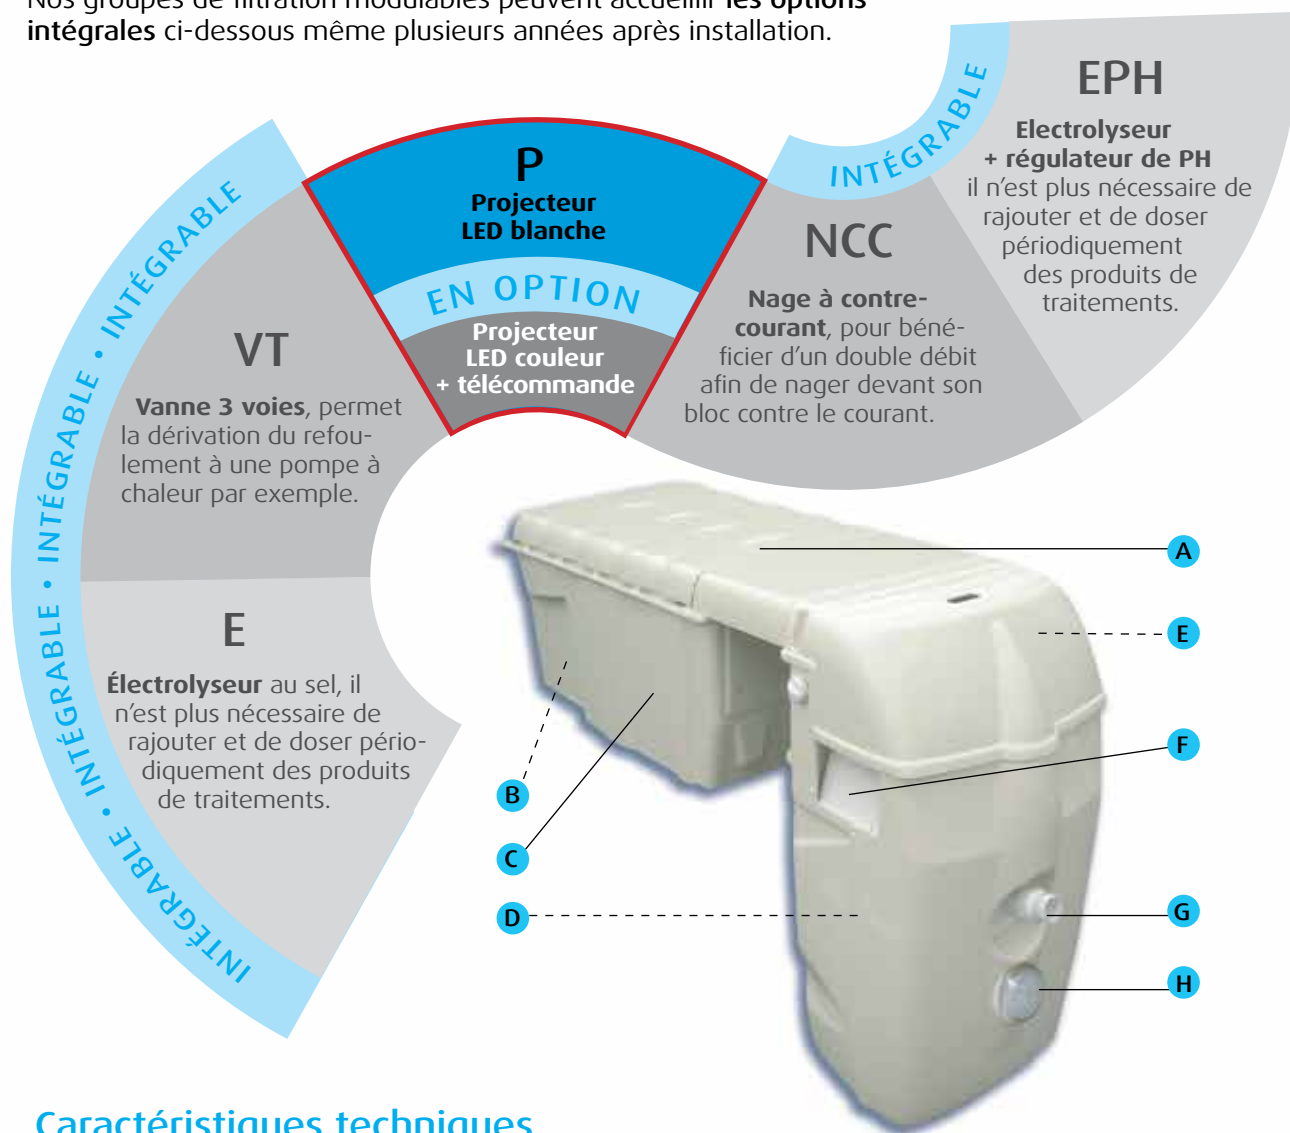

Caractéristiques techniques

	MX 18	MX 25
Pompe de filtration	Puissance moteur 0,75 kW (1 ch)	Puissance moteur 1,1 kW (1,5 ch)
Débit	18 m ³ /h	25 m ³ /h
Pompe nage à contre-courant	Identique à la pompe de filtration. Puissance moteur : 0,75 kW Débit obtenu : 36 m ³ /h	Identique à la pompe de filtration. Puissance moteur : 1,1 kW Débit obtenu : 50 m ³ /h
Filtre	Deux filtres à cartouche	
Finesse de filtration	25 microns	
Surface de filtration	9 m ²	
Eclairage	Projecteur LED (blanc ou couleur)	
Electrolyseur à sel	Système de nettoyage à inversion de polarité - 4 g de sel/litre	
Coque	Réalisation en matériaux ABS - PMMA Thermoformé	

Equipement standard

- A** Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- B** Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C** Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (18 ou 25 m³/h)
 - les équipements optionnels
- D** Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- E** Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- F** Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- G** Buse de refoulement gros débit orientable
- H** Projecteur LED

Plan côté des MX (gamme complète)


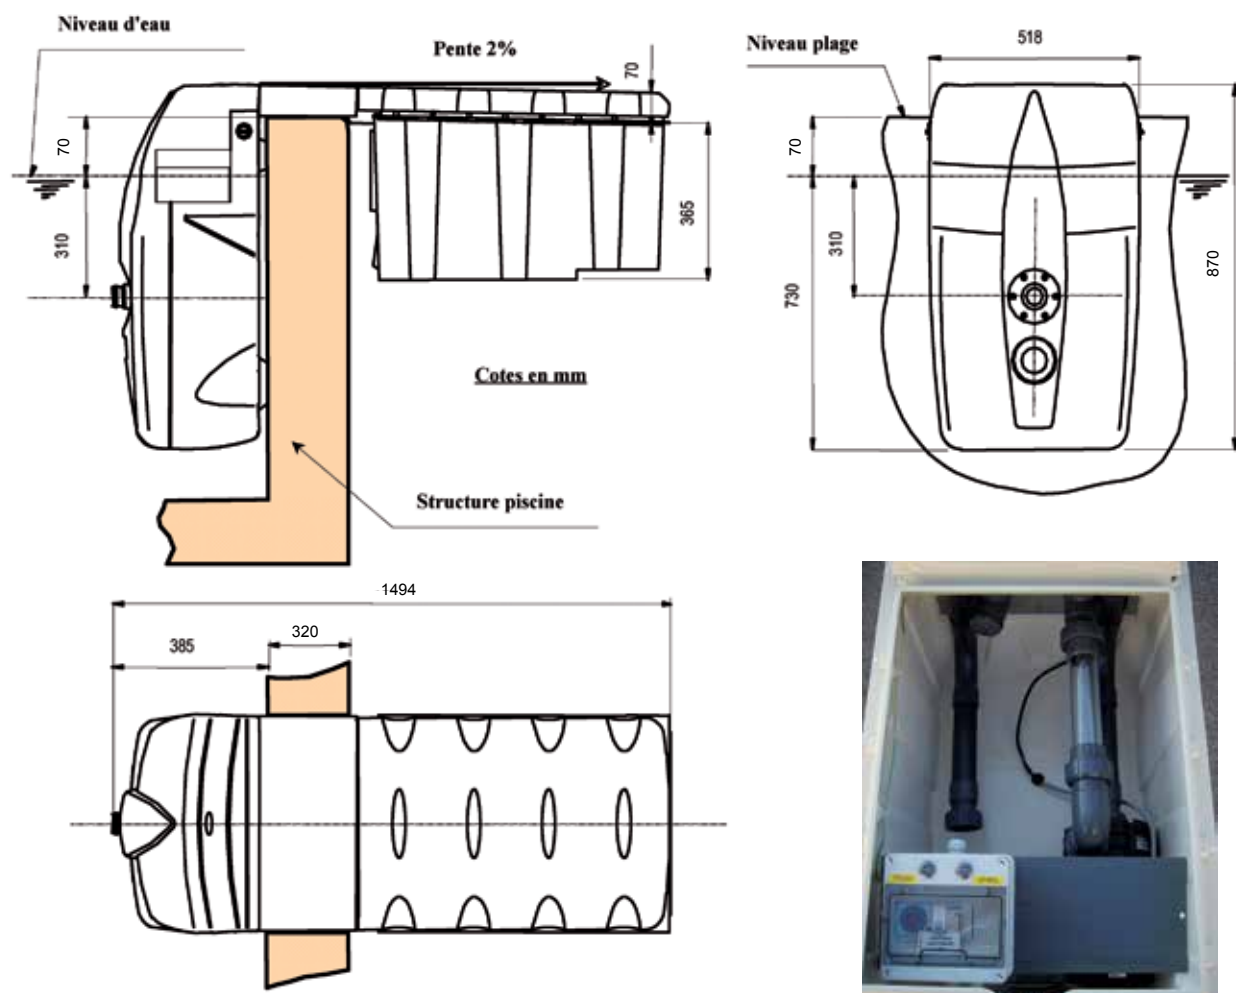


Schéma de principe d'un MX C00

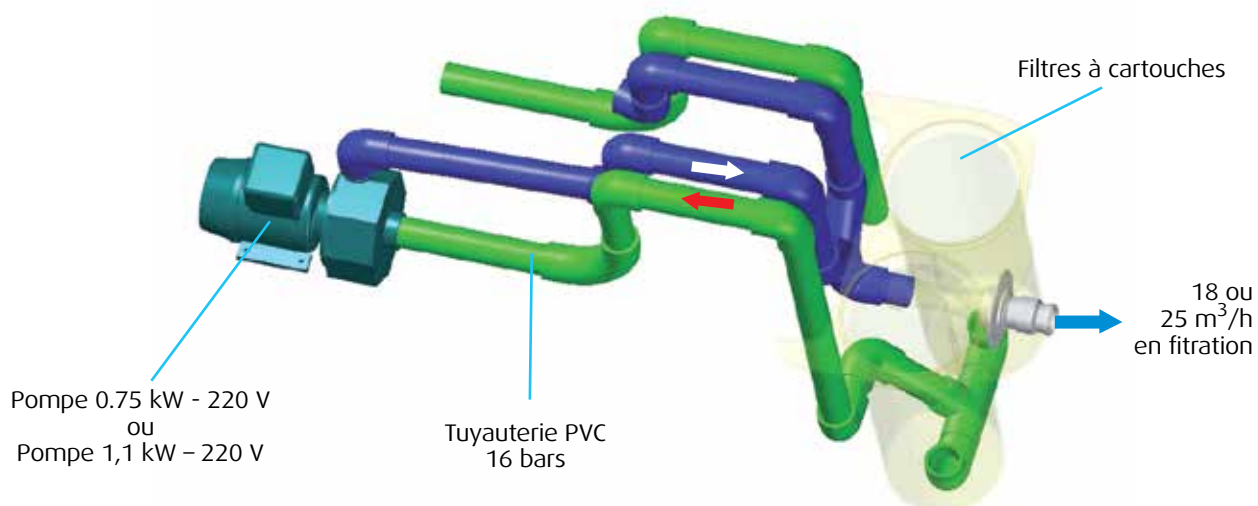

Référence produit : MX AVEC BY-PASS

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :


■ MX18

>> Piscines (jusqu'à 80 m³ max.)

■ MX25

>> Piscines (jusqu'à 110 m³)

Les options sur le MX COO VT

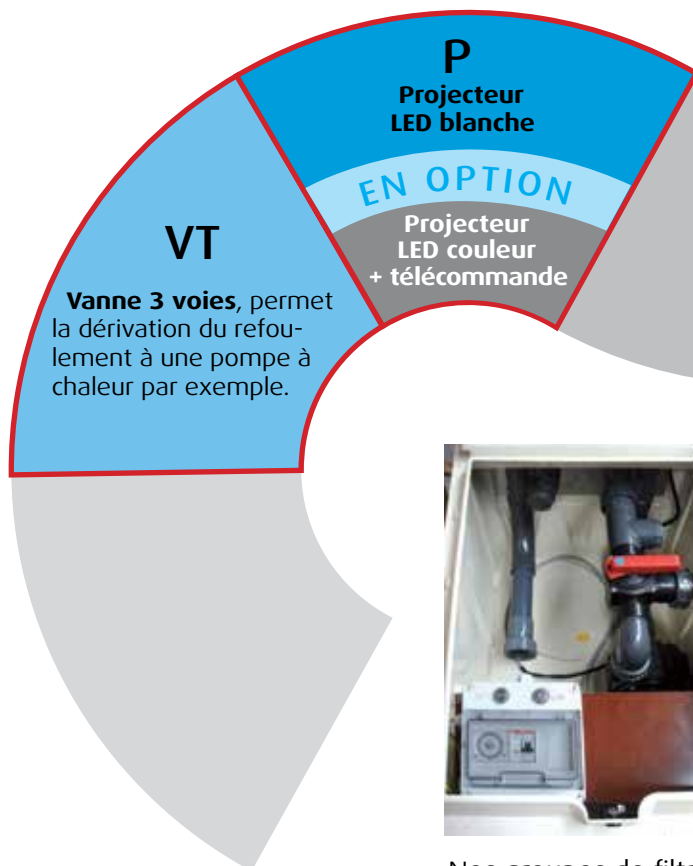

Nos groupes de filtration modulaires peuvent accueillir **les options intégrales** ci dessus même plusieurs années après installation.


Caractéristiques

• VT

Utilisé pour la dérivation du refoulement vers un chauffage (ex : pompe à chaleur).

L'option est composée d'une vanne 3 voies (dérivation vers l'entrée de la pompe à chaleur) et d'un Té fileté (pour le raccordement de la sortie de la pompe à chaleur).

Schéma de principe d'un MX COO VT

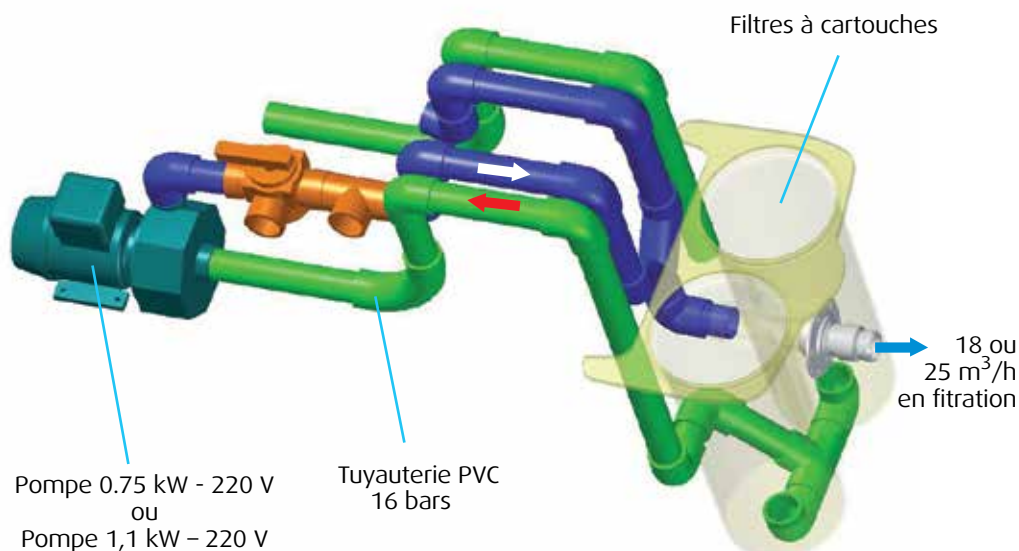

Pompe 0,75 kW - 220 V
ou
Pompe 1,1 kW - 220 V

Tuyauterie PVC
16 bars

Filtres à cartouches

18 ou
25 m³/h
en filtration

Référence produit : MX AVEC NAGE À CONTRE-COURANT

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :


■ MX18

>> Piscines (jusqu'à 80 m³ max.)

■ MX25

>> Piscines (jusqu'à 110 m³)

Les options sur le MX CNO

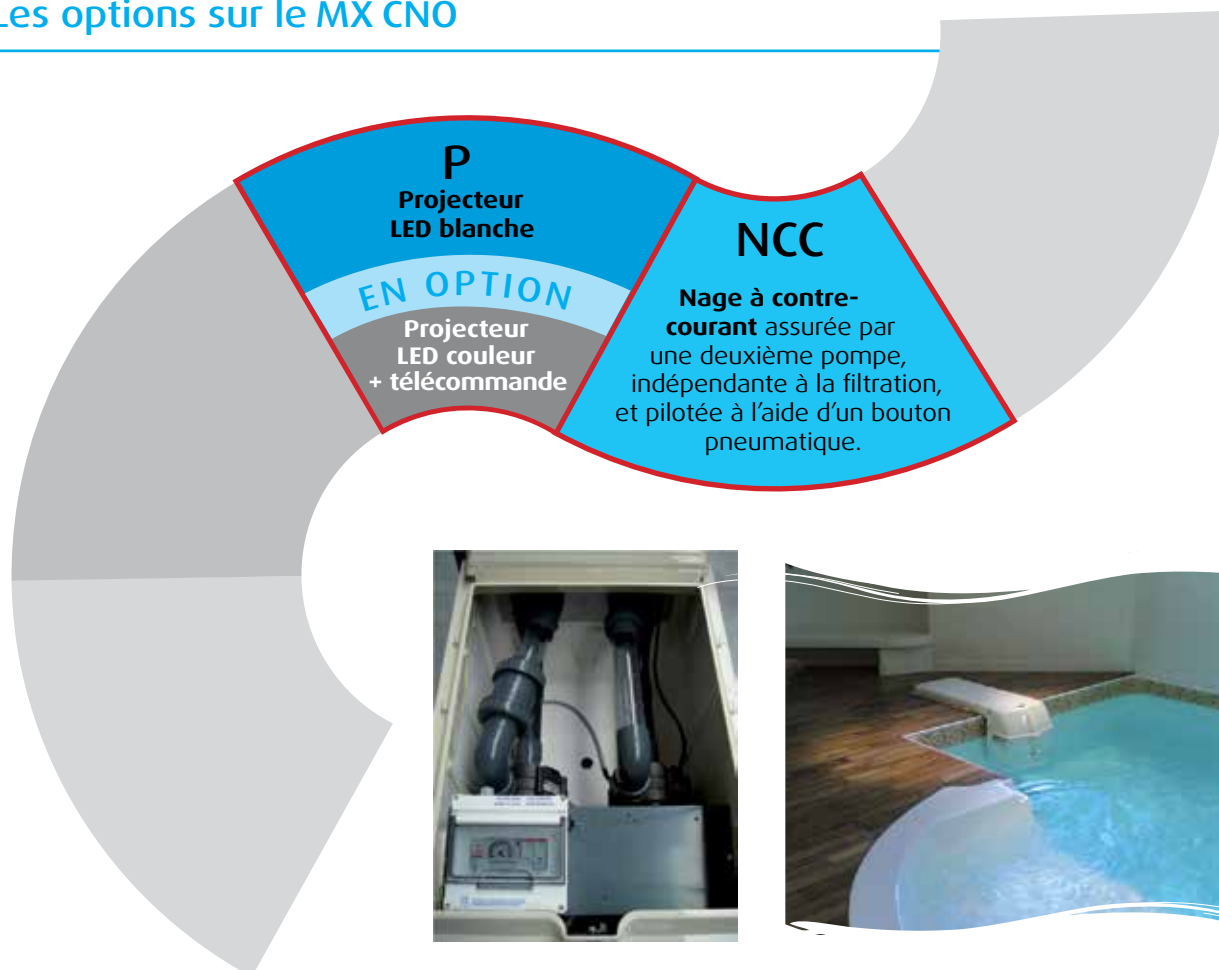


Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir **les options intégrales** ci dessus même plusieurs années après installation.

Caractéristiques

• NCC

Composée d'un réseau hydraulique, d'une pompe et d'un coffret électrique spécial NCC.

Schéma de principe d'un MX CNO

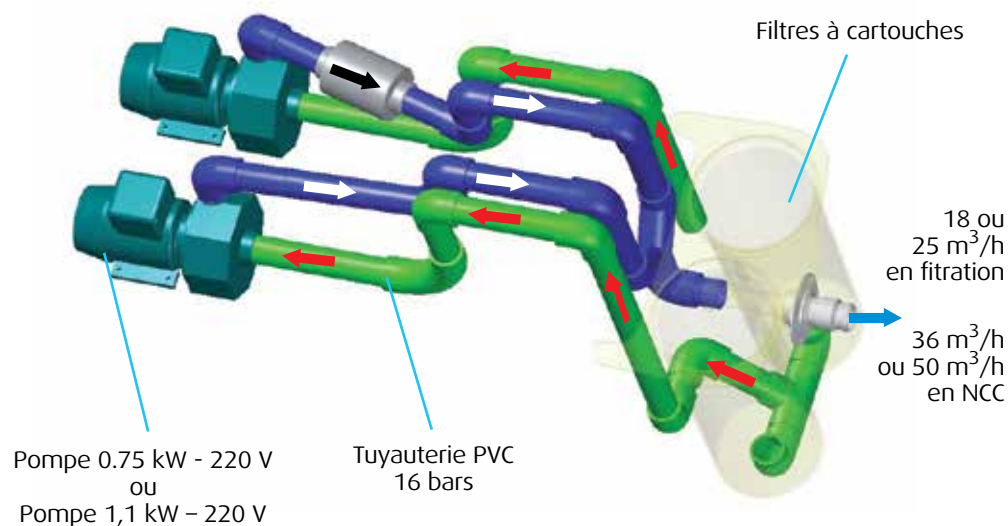

Référence produit : MX NAGE À CONTRE-COURANT & BY-PASS

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :


■ MX18

>> Piscines (jusqu'à 80 m³ max.)

■ MX25

>> Piscines (jusqu'à 110 m³)

Les options sur le MX CNO VT

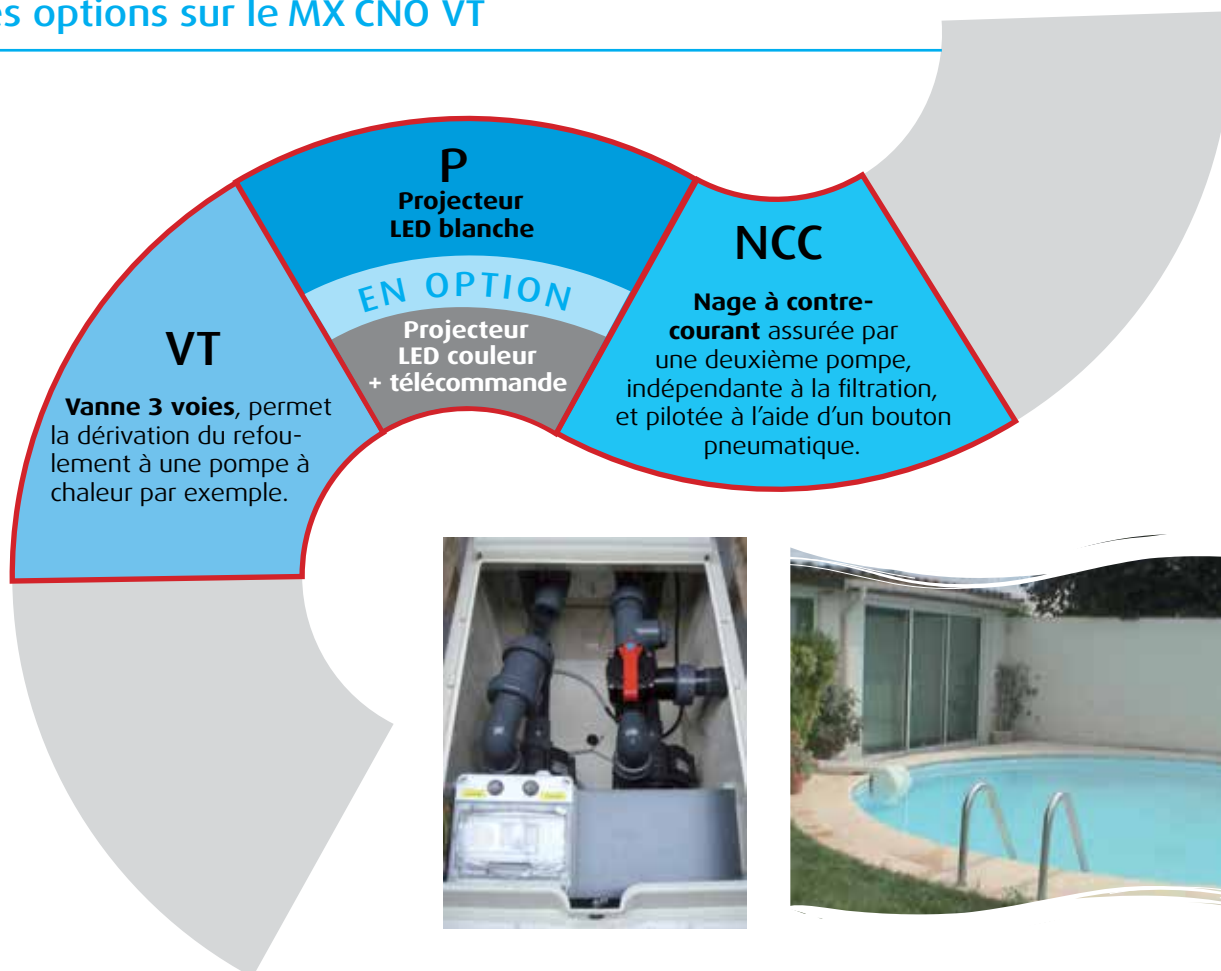

Caractéristiques


• NCC

Composée d'un réseau hydraulique, d'une pompe et d'un coffret électrique spécial NCC.

• VT

Utilisé pour la dérivation du refoulement vers un chauffage (ex : pompe à chaleur). L'option est composée d'une vanne 3 voies (dérivation vers l'entrée de la pompe à chaleur) et d'un Té fileté (pour le raccordement de la sortie de la pompe à chaleur).

Schéma de principe d'un MX CNO VT

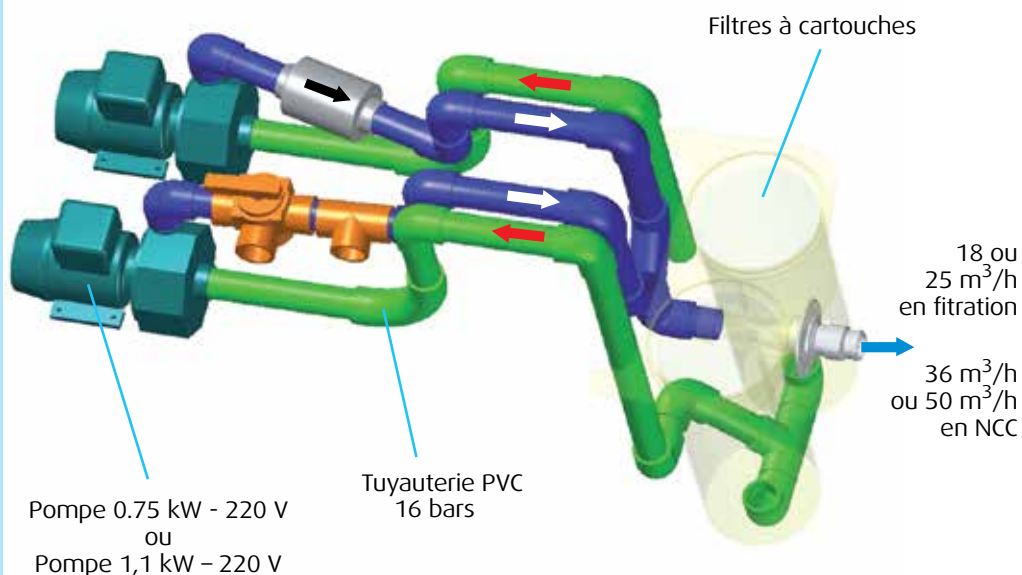

Référence produit : MX AVEC ÉLECTROLYSEUR AU SEL

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :


■ MX18

>> Piscines (jusqu'à 80 m³ max.)

■ MX25

>> Piscines (jusqu'à 110 m³)

Les options sur le MX COE

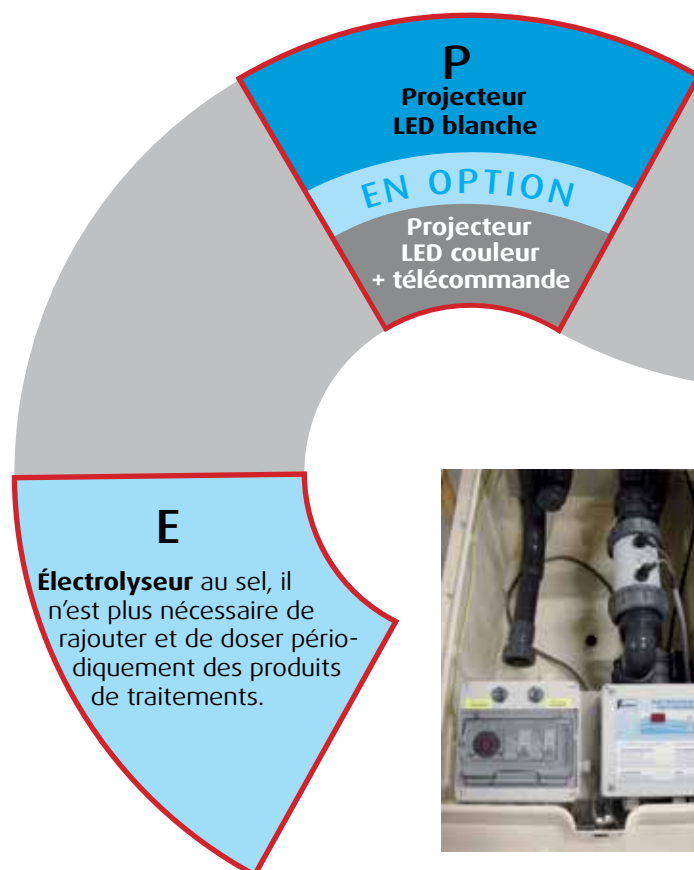


Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir **les options intégrales** ci dessus même plusieurs années après installation.

Caractéristiques

• E

Composée d'une cellule et de sa carte électronique, d'un coffret électrique spécial électrolyseur et d'un transfo 2*24V.

Schéma de principe d'un MX COE

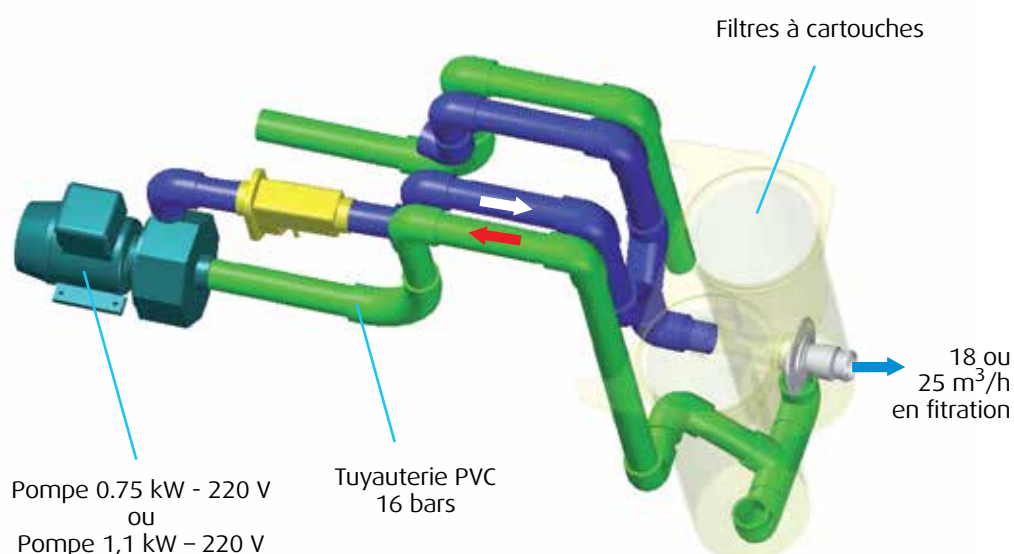

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :

■ MX18

>> Piscines (jusqu'à 80 m³ max.)

■ MX25

>> Piscines (jusqu'à 110 m³)

Les options sur le MX CNE



Caractéristiques


• NCC

Composée d'un réseau hydraulique, d'une pompe et d'un coffret électrique spécial NCC.

• E

Composée d'une cellule et de sa carte électronique, d'un coffret électrique spécial électrolyseur et d'un transfo 2*24V.

Schéma de principe d'un MX CNE

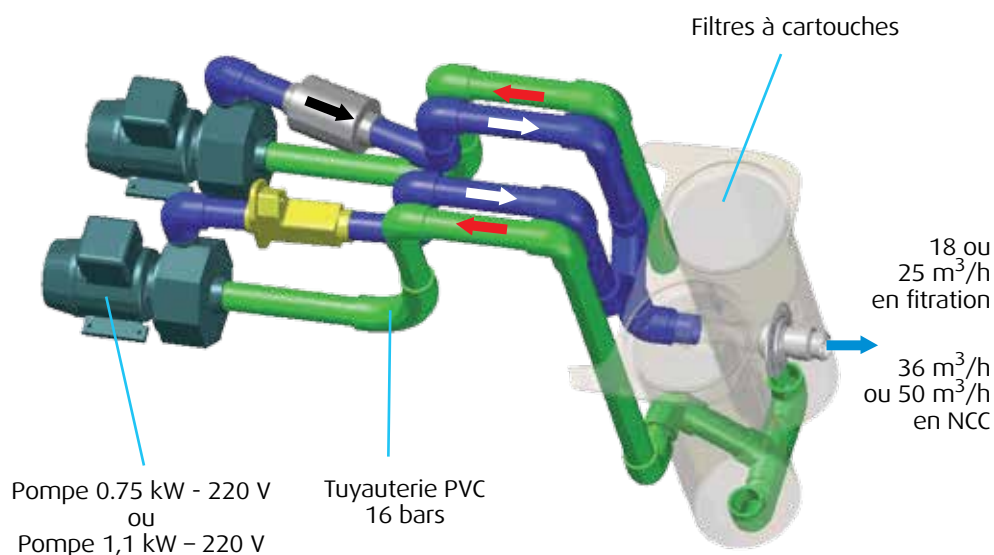

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :


■ MX18

>> Piscines (jusqu'à 80 m³ max.)

■ MX25

>> Piscines (jusqu'à 110 m³)

Les options sur le MX COE PH

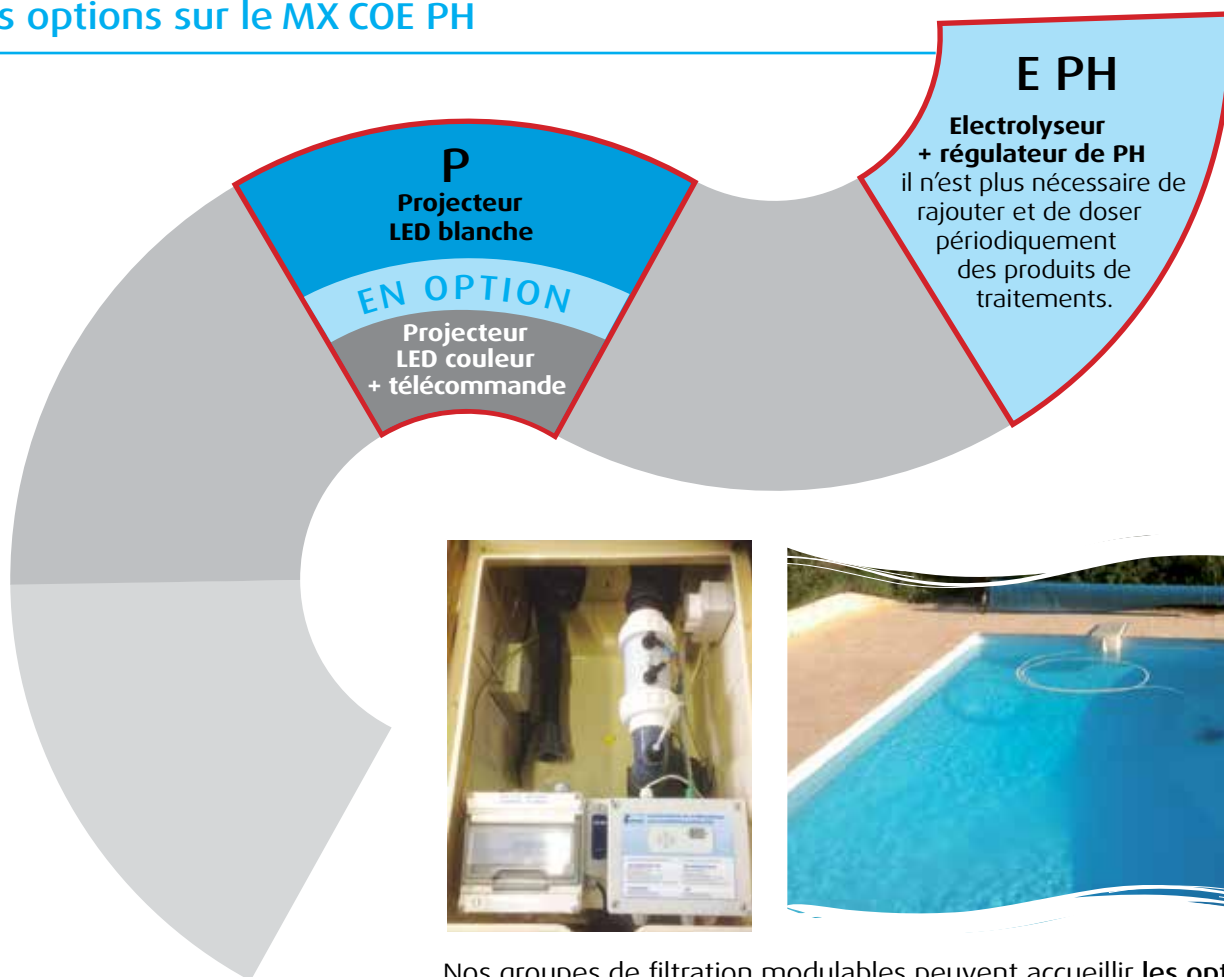

Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options **intégrales** ci dessus même plusieurs années après installation.


Caractéristiques

• E PH

Electrolyseur composé d'une cellule, d'un transfo, et d'une carte électronique.

Régulateur PH composé d'une pompe péristaltique, d'une sonde, d'un injecteur et d'une carte électronique.

Schéma de principe d'un MX COE PH

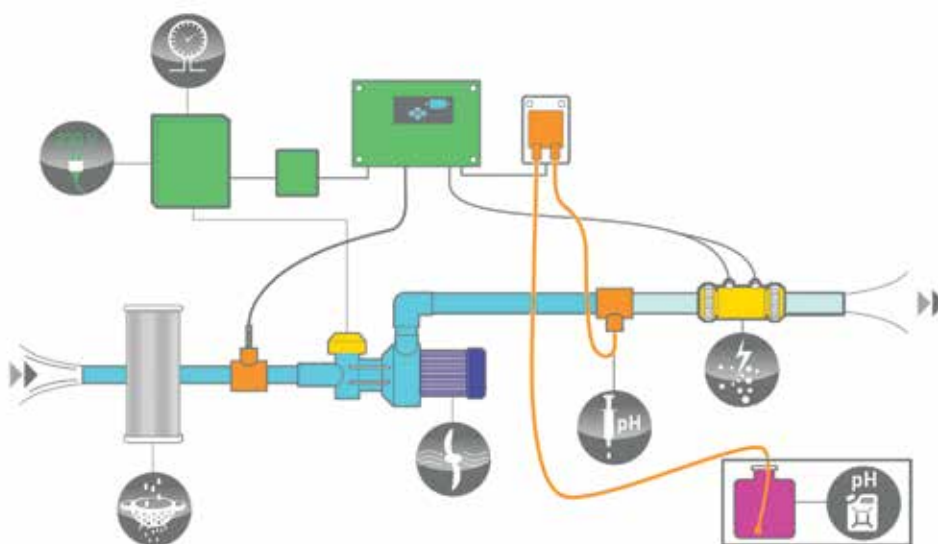

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :


■ MX18

>> Piscines (jusqu'à 80 m³ max.)

■ MX25

>> Piscines (jusqu'à 110 m³)

Les options sur le MX CNE PH

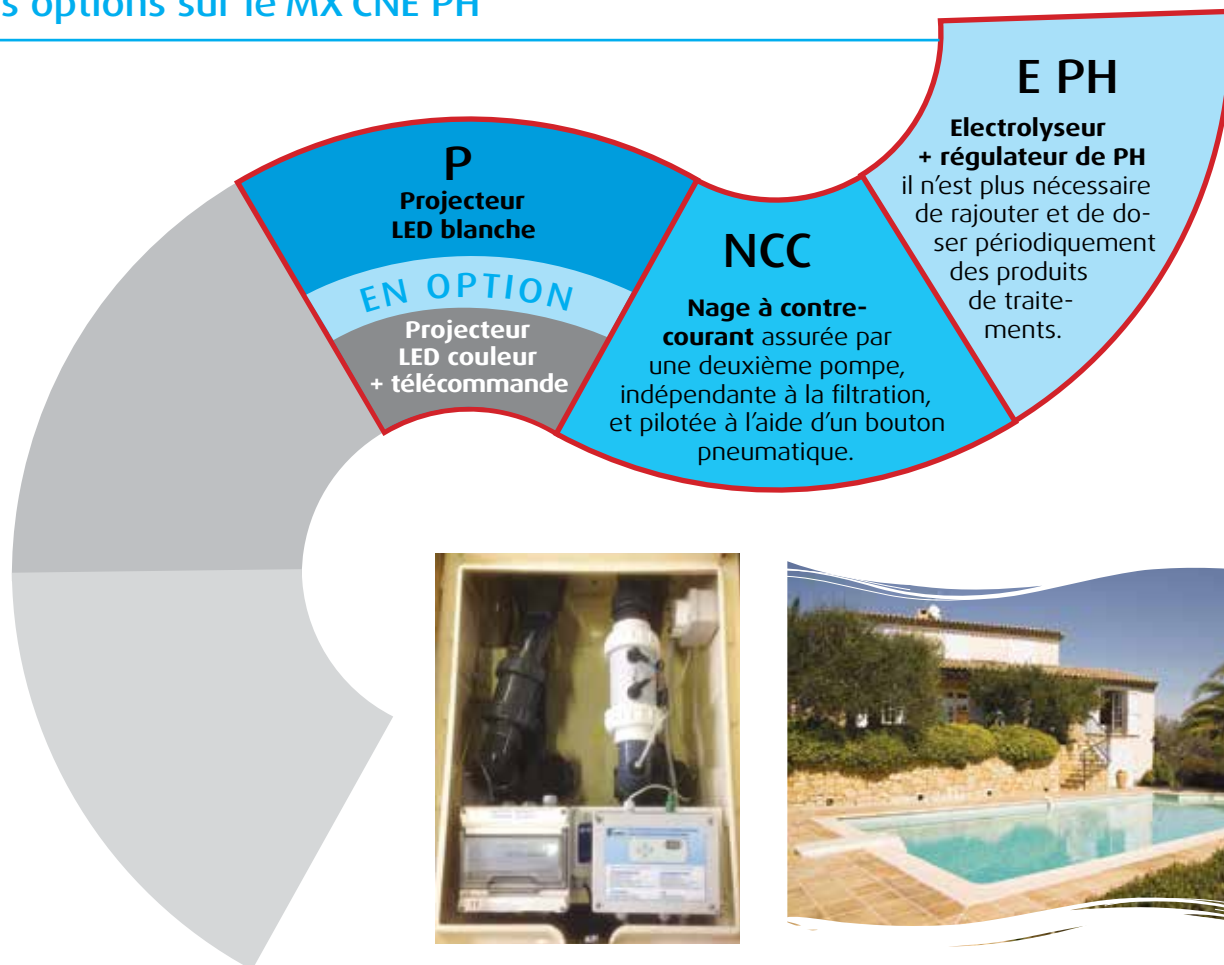

Caractéristiques

• NCC


Composée d'un réseau hydraulique, d'une pompe et d'un coffret électrique spécial NCC.

• E PH

Electrolyseur composé d'une cellule, d'un transfo, et d'une carte électronique.

Régulateur PH composé d'une pompe péristaltique, d'une sonde, d'un injecteur et d'une carte électronique.

Schéma de principe d'un MX CNE PH

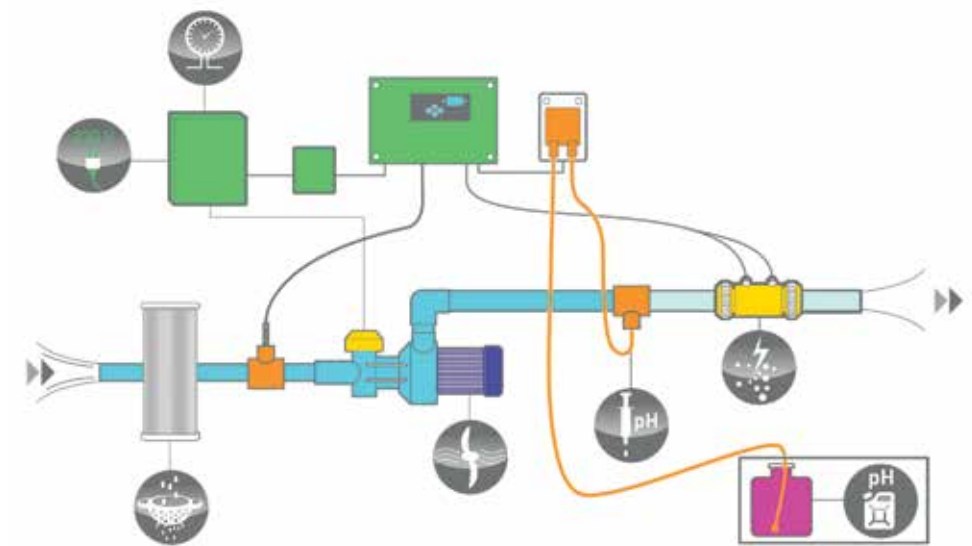

Les différentes options intégrables

Les groupes de filtration FILTRINOV sont évolutifs.

Ils ont été conçus pour accueillir les options ci-dessous, même plusieurs années après la première installation.

Grâce à leur simplicité de conception et à l'aide d'une notice détaillée, ces options seront très facilement intégrables par le piscinier ou par le particulier lui-même.



Option : Nage à contre-courant

Composée d'un réseau hydraulique, d'une pompe et d'un coffret électrique spécial NCC. Pour disposer d'une NCC il suffit de changer le coffret existant et de raccorder la nouvelle pompe au nouveau réseau hydraulique et au nouveau coffret.



Option : Electrolyseur au sel

Composée d'une cellule et de sa carte électronique, d'un coffret électrique spécial électrolyseur et d'un transfo 2x24V.

Pour disposer d'un électrolyseur il suffit de placer la cellule et le transfo et de les raccorder aux nouveaux coffrets.



Option : Electrolyseur + régulateur de PH

Electrolyseur composé d'une cellule, d'un transfo, et d'une carte électronique.

Régulateur PH composé d'une pompe péristaltique, d'une sonde, d'un injecteur et d'une carte électronique.



Option : By-Pass

Pour disposer de cette dérivation, remplacer le réseau hydraulique transparent par l'option VT. L'option est composée d'une vanne 3 voies (dérivation vers l'entrée de la pompe à chaleur) et d'un Té fileté (pour le raccordement de la sortie de la pompe à chaleur).



Option : Projecteur LED + télécommande

Il vous suffira de dévisser le projecteur LED BLANC par celui fourni et de câbler le boîtier de commande.

Vous pourrez alors changer de couleur (Nuances de rouge vert bleu) grâce à la télécommande qui a une portée de 8 mètres.

- Les différentes étapes de rénovation pour l'installation d'un mono-bloc FILTRINOV :



1 - Ouverture de la couverture



2 - Implantation générale



3 - Traçage de la découpe



4 - Découpe au diamant



5 - Marteau piqueur



6 - Fin des gros travaux



7 - Présentation du groupe



8 - Rénovation effectuée