Spec Déshumidificateur (R32)

Model	GHD-150-0315	GHD-150-0316	GHD-150-0317
Surface conseillée de la piscine (㎡) *	≤20	≤30	≤40
Température de fonctionnement (℃)	10~38		
Capacité (l/h) (Air 30℃, RH 80%) *	2.0	3.0	4.0
DER (l/h.kW) (Air 30℃, RH 80%) *	4.52~4.00	4.53~4.05	4.50~4.00
Chaleur récupérée (kW)	2.4	3.3	4.4
Chauffage électrique en option (kW)	2	2	2
Puissance nominale (kW)	0.11~0.50	0.17~0.74	0.22~1.00
Courant nominal (A)	0.48~2.17	0.74~3.21	0.96~4.34
Alimentation électrique	230V/1 Ph/50Hz		
Pression sonore à 1 m dB(A)	35.3~45.6	35.6~46.1	35.9~46.4
Débit d'air (m^3/h)	600	800	1000
Dimension nette LxWxH (mm)	850x291x850	1120x291x850	1220x291x850
Poids net (Kg)	52	65	70
Qté par 20'FT / 40'HQ (sets)	72/216	52/168	48/153

* Les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

CE

SCP®

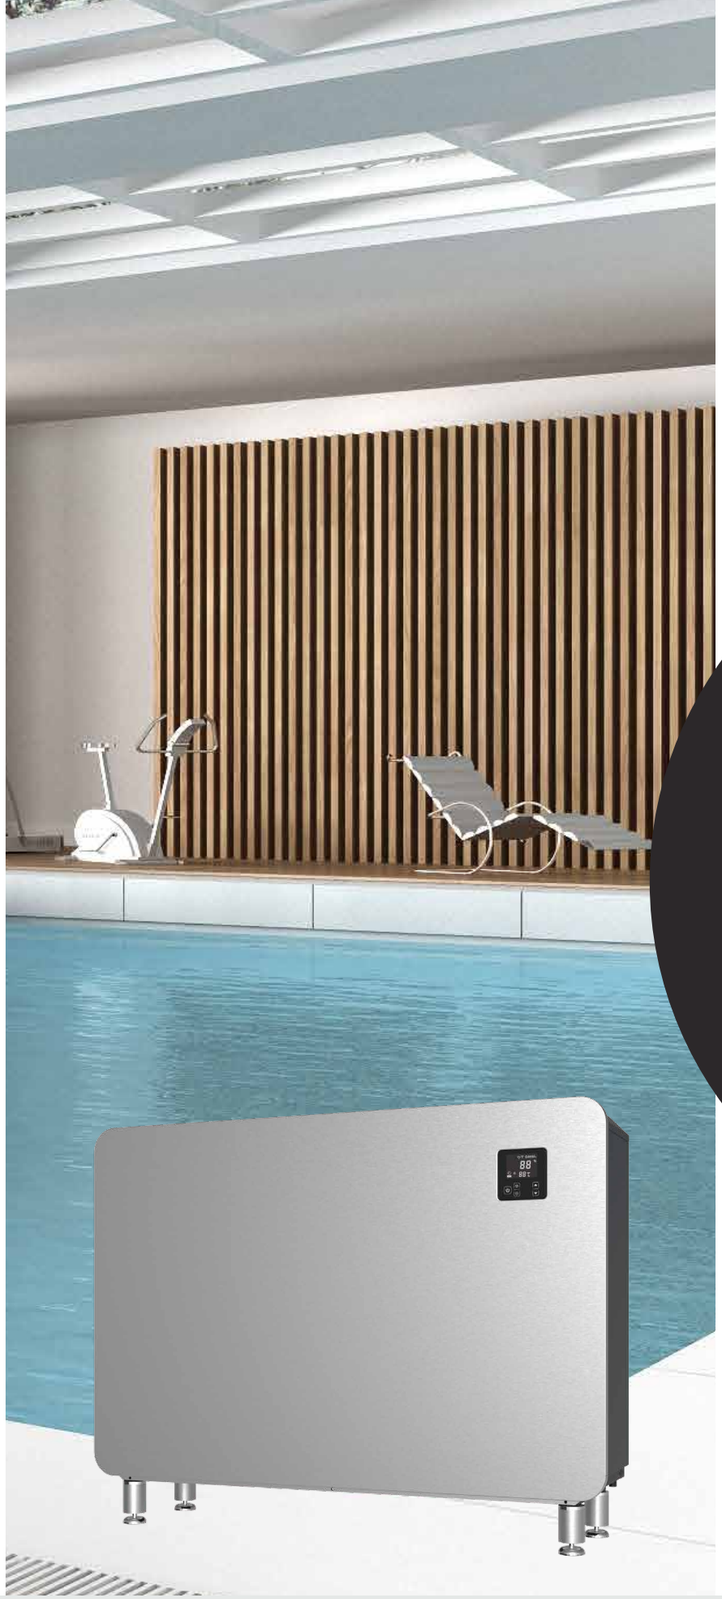

SCP®

R32
NEW

Le 1er deshumidificateur
Full inverter

1er Déshumidificateur
Full Inverter

10 fois Plus silencieux qu'un déshumidificateur traditionnel, plus silencieux qu'un frigo

- Metal & Aluminum
-alliage parfaitement adapté

50% consommation d'énergie
des déshumidifier traditionnels

- Respectueux de l'environement

R32