
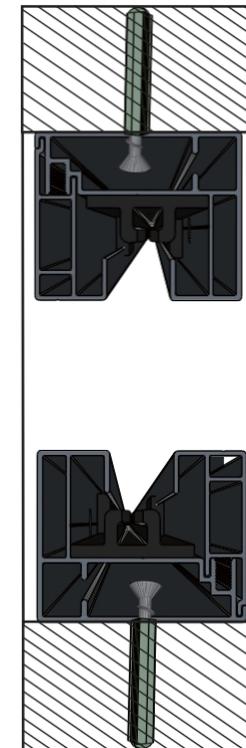


Rouleau Volet



Installation du volet Instructions

【Installation intérieure】

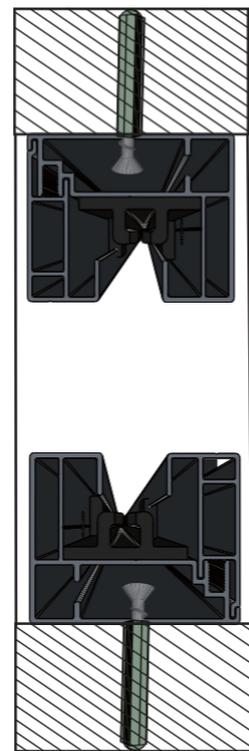

【Installation intérieure】 : Le rideau à enroulement est monté à l'intérieur du cadre et fixé à l'arrière du rail.

Tout problème technique rencontré dans le processus d'installation doit d'abord consulter le personnel technique du fabricant, si le remplacement privé, les dommages à la structure du produit ou l'installation de tout accessoire, équipement, etc., résultant dans le produit ne peut pas fonctionner correctement, le fabricant ne sera pas responsable des problèmes d'après-vente causés !

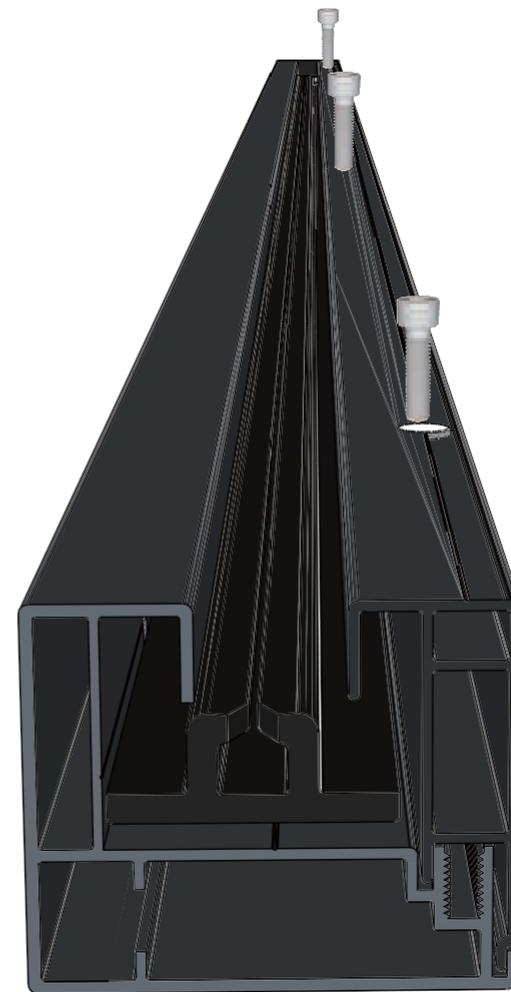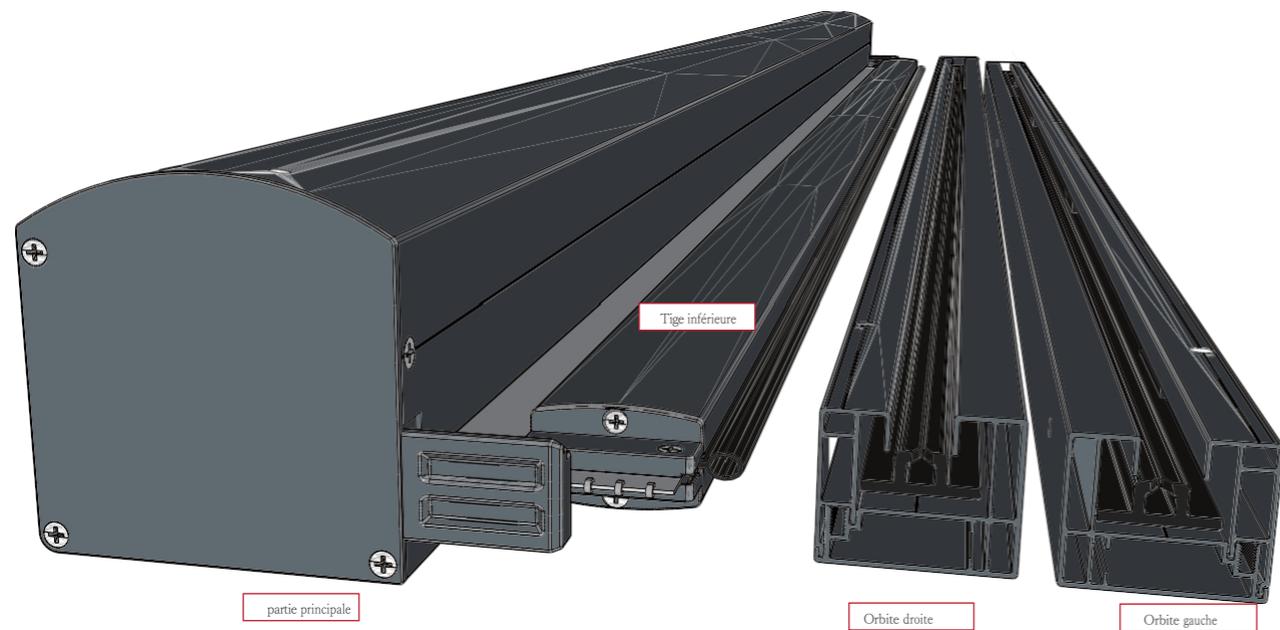

02
Démonter le rail et le diviser en **【upper track】** , **【lower track】** et **【plastic track】** .




①
Retirer le bouchon, le ranger, puis le réinstaller.



②
Retirer les vis d'assemblage du rail.




③
Démonter le rail et le diviser en **【upper track】** , **【lower track】** et **【plastic track】** .
【plastic track】 .

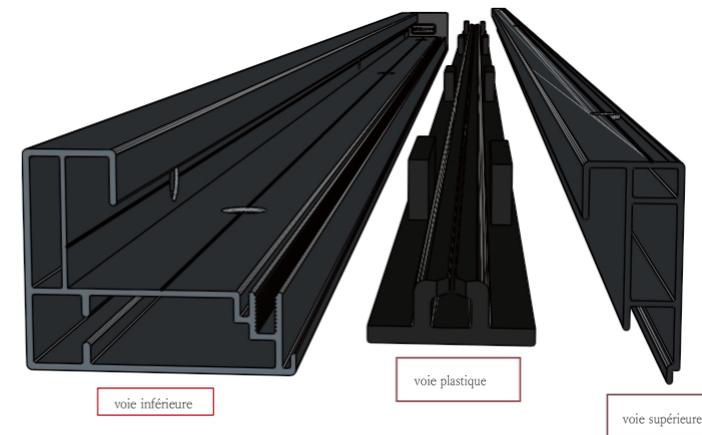

03

Utilisez un niveau laser pour mesurer le niveau et la verticalité de la surface d'installation, assurez-vous que la surface d'installation est droite et déterminez la hauteur d'installation.

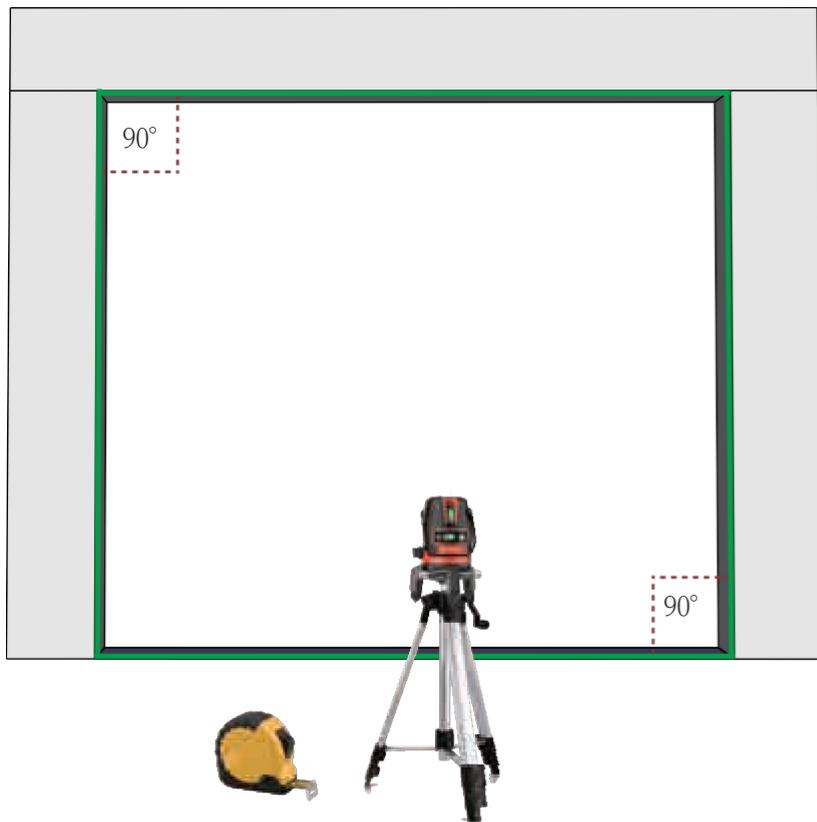

Attention : Installation intérieure conventionnelle, par défaut, remplir tout le cadre : de bas en haut ; s'il n'est pas installé de bas en haut, il est nécessaire de marquer la hauteur d'installation et de s'assurer que les rails de gauche et de droite sont dans le même plan horizontal.


04

Placez le rail inférieur sur la surface de montage et marquez la position de la direction verticale en fonction de la hauteur de l'installation. jusqu'à la ligne laser ; utilisez ensuite un marqueur pour marquer l'emplacement des vis d'expansion sur le mur à travers les trous de fixation sur le rail inférieur.





05


Utilisez une perceuse à percussion pour percer les trous aux positions marquées, insérez la douille en caoutchouc de la vis dans les trous et terminez le positionnement des trous de montage sur les rails gauche et droit au cours de la même opération.

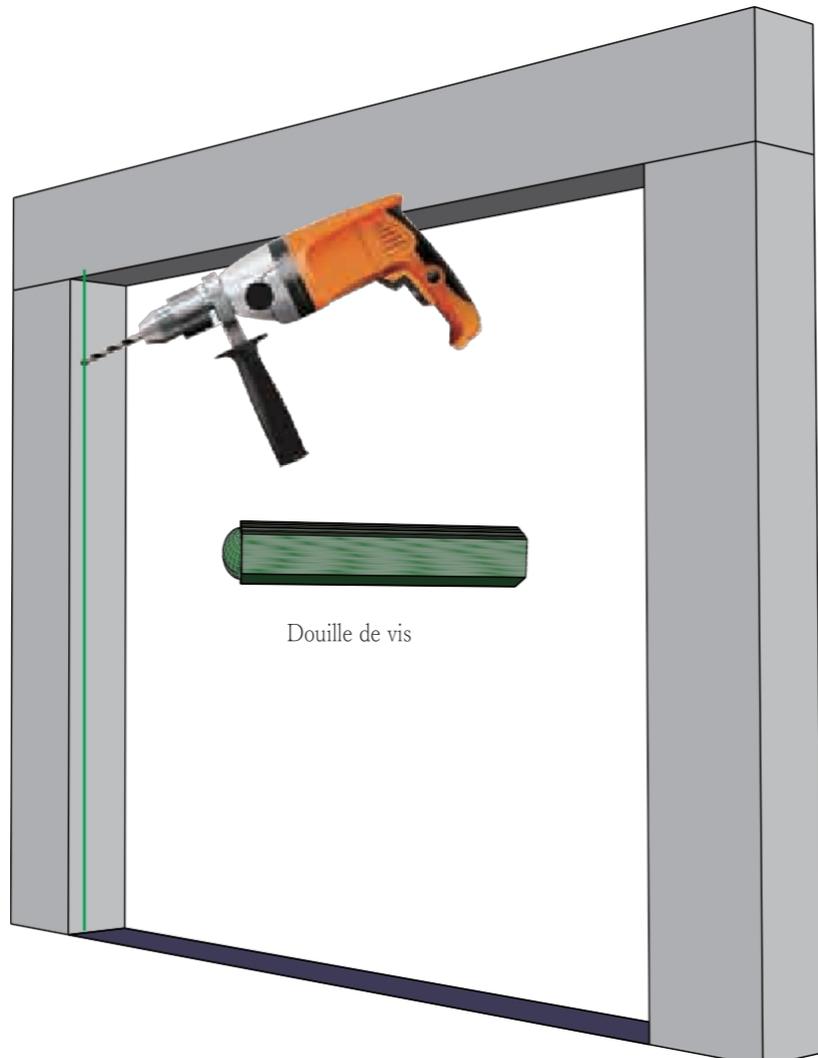

06


Le corps principal de l'enveloppe du rideau roulant est assemblé avec les rails inférieurs gauche et droit, et les deux supports de couvercle d'extrémité sont insérés dans les fentes de carte du rail inférieur.

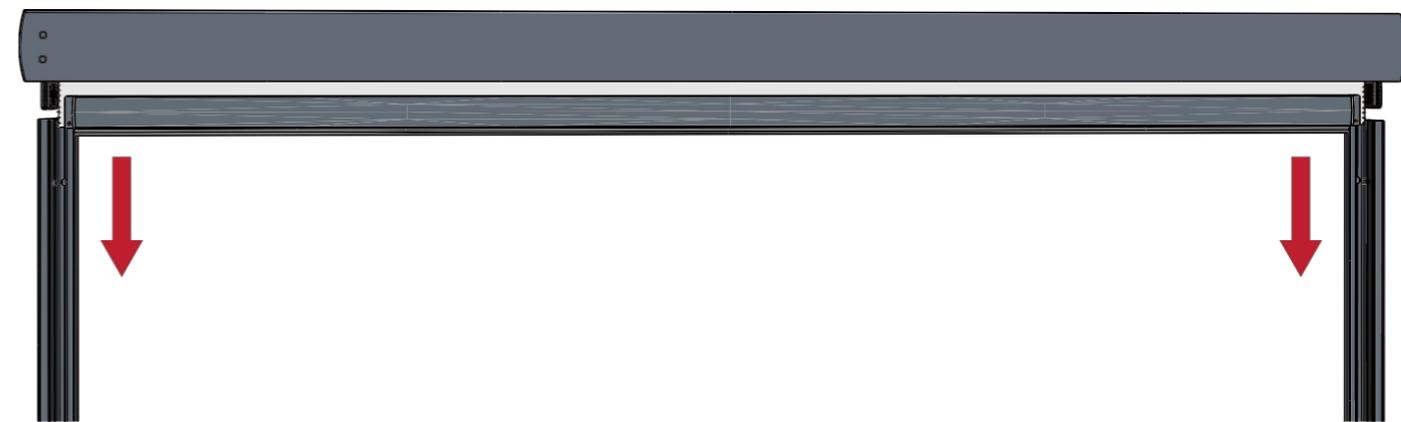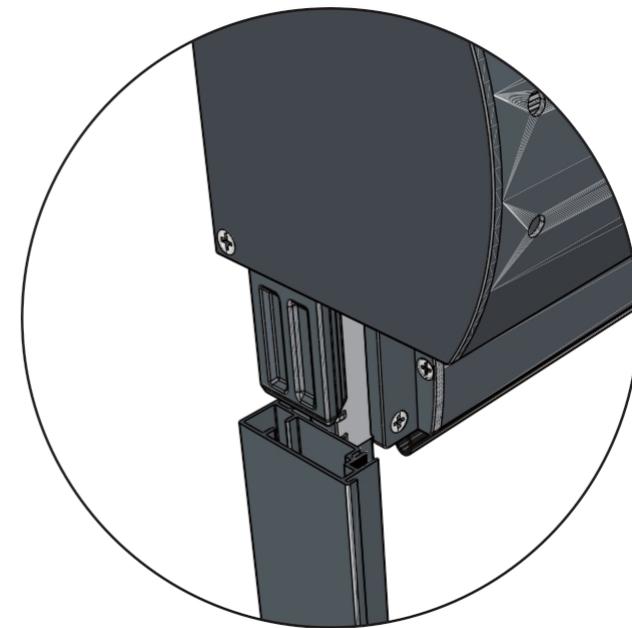

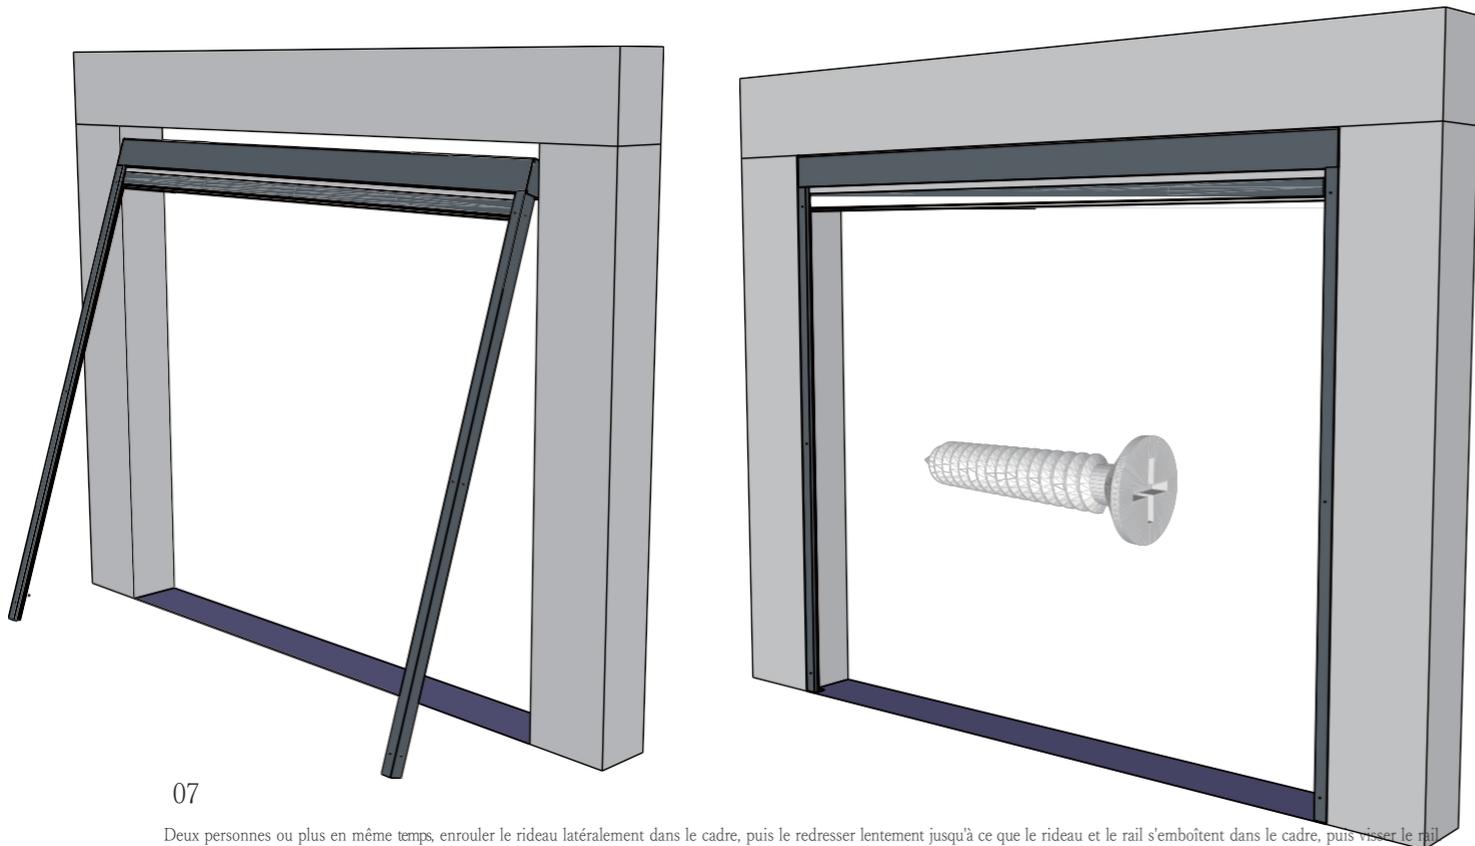

07


Deux personnes ou plus en même temps, enrouler le rideau latéralement dans le cadre, puis le redresser lentement jusqu'à ce que le rideau et le rail s'emboîtent dans le cadre, puis visser le rail lentement jusqu'à ce que le rideau et le rail s'emboîtent dans le cadre, puis visser le rail.

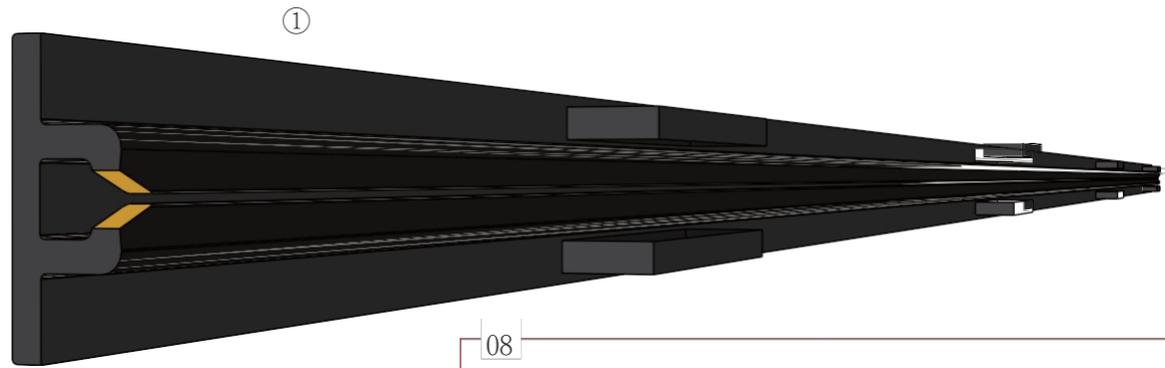


08


Retirez le rail en plastique, l'extrémité de l'ouverture triangulaire vers le haut, et insérez le rideau à enroulement dans le sens de l'ouverture triangulaire.

②

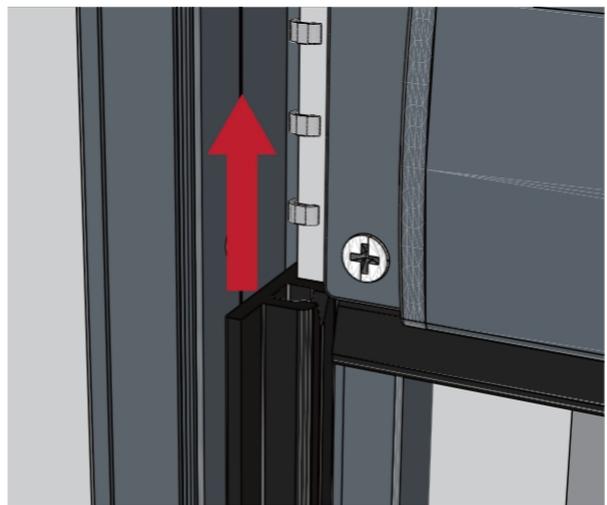

③

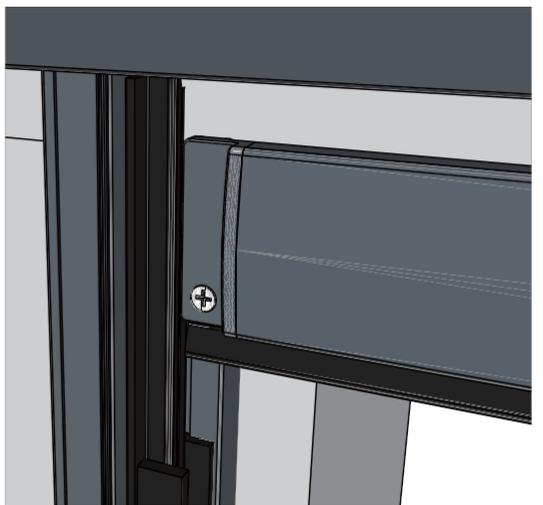

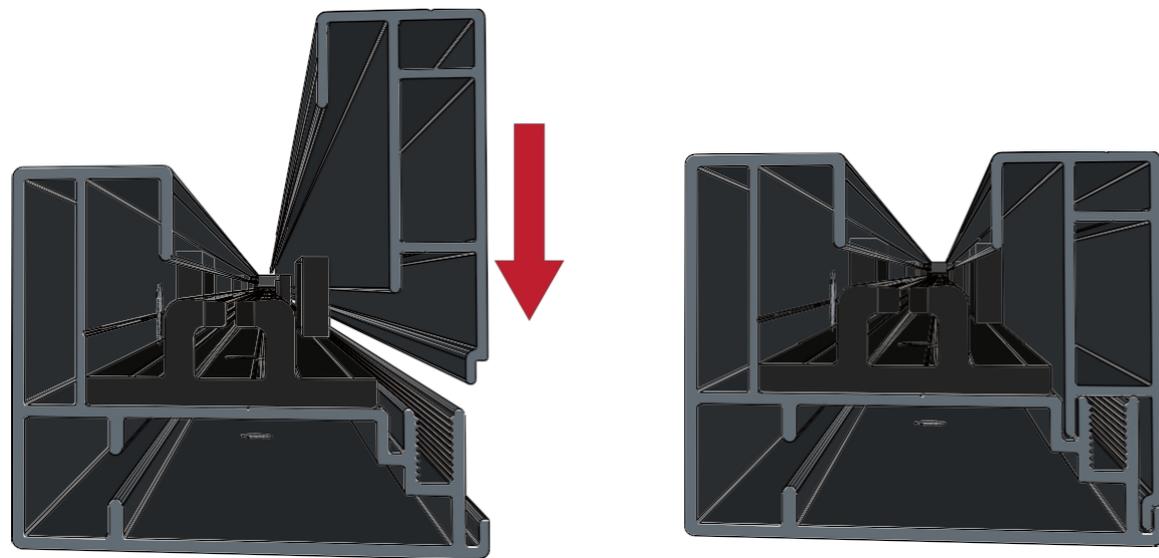

09

Retirer le rail supérieur correspondant, l'installer séparément, assembler le rail complet, faire attention à l'assemblage du rail, vérifier si l'éponge sur le rail en plastique est complètement insérée dans le rail, enfin serrer la vis du rail, et reboucher le bouchon en caoutchouc, terminer l'installation.

