




Filtres semi-commerciaux bobinés

- Filtres à sable polyester bobinés **Fiberpool® Technology**
- Large gamme de diamètres : 500 mm à 1200 mm
- Pression maximale : 2,5 bar
- Pression de fonctionnement : 0,5 à 2,5 bar
- De 900 à 1200 mm : disponible avec vanne 6 voies incluse
- De 1050 mm à 1200 mm : raccordement par bride 90 mm
- Usage : piscines résidentielles et semi-commerciales

FIBERPOOL®
Technology

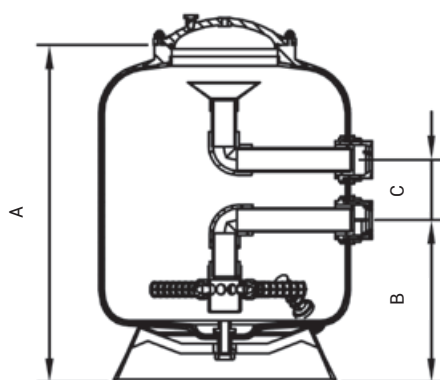

Dimensions

Référence	Diamètre (mm)	Connexion (mm)	Débit à 30 m³/h/m²	Débit à 50 m³/h/m²	Poids (kg)	Surface filtrante (m²)	Poids sable (0,4-0,8) (kg)	A	B	C
HCFE352I2WVA	900	vanne 2"	19	32	64	0,63 m²	450	950	435	141
HCFE402I2WVA	1050	vanne 2"	26	-	120	0,86	700	1256	600/510	141/285
HCFE403I2WVA	1050	vanne 3"	26	43	125	0,86	700	1256	600/510	141/285
HCFE473I2WVA	1200	vanne 3"	34	56	150	1,13	1125	1328	570	310
HCFE40902WVA	1050	90	34	56	150	1,13	-	1256	600/510	141/285
HCFE47902WVA	1200	90	34	56	150	1,13	1125	1328	570	310

Filtre également disponible en diamètre 500, 600 et 750 mm sur demande

	Réf. filtre	E/S	Nombre de positions de vanne	Réf.
VANNES POUR FILTRE À SABLE	HCFE352I2WVA - HCFE402I2WVA	2"	6	HCV275WE valve blanche 2"
	HCFE403I2WVA - HCFE473I2WVA	3"	6	HCV375E