

MaxFlo XL™

ANNÉES DE GARANTIE



La simplicité

- ➔ **Design** et hydraulique optimisé
- ➔ **Couvercle à ouverture quart de tour** pour un entretien facilité
- ➔ **Raccords unions fournis** pour une installation simple
- ➔ Recommandée pour des bassins **jusqu'à 80 m³**



EXPERT LINE






Raccords unions facilitant l'installation



Couvercle de préfiltre transparent



Bouchons de vidange facilitant l'hivernage

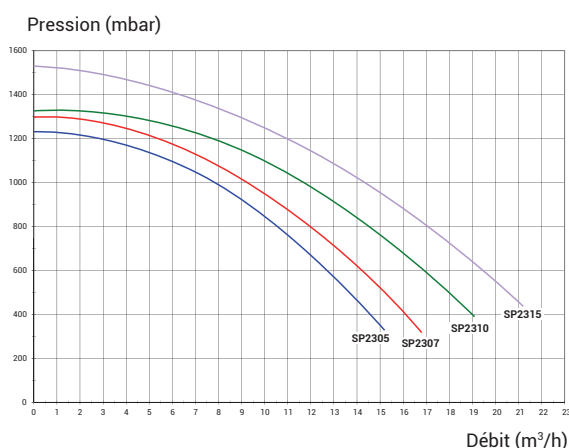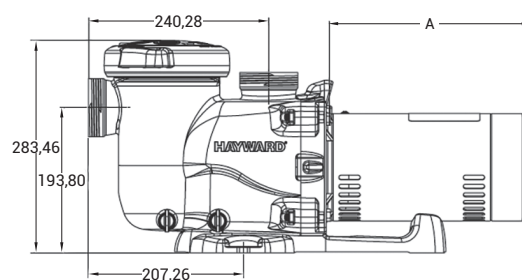

MAXFLO XL™
MONOPHASÉE

Type	Côte A	Poids	E/S	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.
1/2 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	10,5 m³/h	640 W	430 W	3 A	SP2305XE81
3/4 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	12 m³/h	640 W	430 W	3 A	SP2307XE111
1 CV	247 mm	13,9 kg	50 mm	14,5 m³/h	975 W	720 W	4,3 A	SP2310XE161
1,5 CV	247 mm	14,07 kg	50/63 mm	17 m³/h	1100 W	790 W	5 A	SP2315XE221

MAXFLO XL™
TRIPHASÉE

3/4 CV	216 mm	11,4 kg	50 mm	12,8 m³/h	640 W	430 W	2,1/1,2 A	SP2307XE113
1 CV	216 mm	12,02 kg	50 mm	14,5 m³/h	975 W	690 W	3/1,7 A	SP2310XE163
1,5 CV	247 mm	13,2 kg	50/63 mm	16,2 m³/h	900 W	750 W	2,8/1,6 A	SP2315XE223

*à 8 m de colonne d'eau

