

HAUTES PERFORMANCES ET LE SILENCE EN PLUS

- **Couvercle Twist-Lock**, accès rapide au préfiltre sans outillage
- **Turbine et diffuseur en Noryl®**, haute résistance à l'usure, insensible à la corrosion
- **Compatible avec l'eau salée**, joint mécanique anti-corrosion
- **Installation facile** : remplace la pompe Kripsol® KS sans modification d'installation
- **Raccords unions fournis**
- Recommandée pour des bassins **jusqu'à 195 m³***

* Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures





Couvercle de préfiltre
Twist-Lock
transparent




Double purge,
ouverture facile sans
outillage



Raccords unions
fournis (50/63 mm)

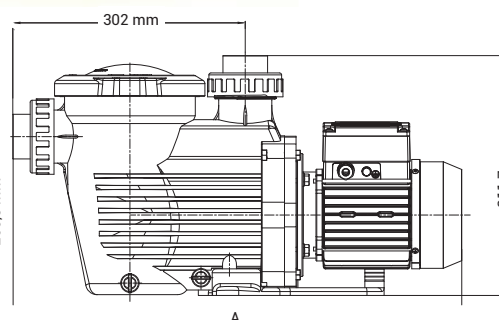

Pression (mbar)

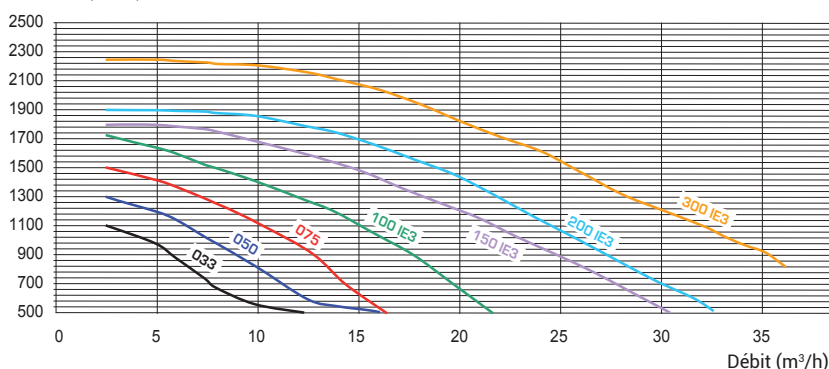

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Joint mécanique	AISI 316, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur	Classe F, IP55, 50Hz, 2 Poles
Corps/turbine/panier/couvercle	PP+ Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre/PP/SAN®

K-FLO
MONOPHASÉE

Type	Côte A	Poids	E/S	Débit eau*	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.
1/3 CV	543 mm	11,2 kg	50 mm	4,8 m³/h	485 W	245 W	2,5 A	SPK12603XY1
1/2 CV	590 mm	12,5 kg	50 mm	7,5 m³/h	610 W	385 W	3,2 A	SPK12605XY1
3/4 CV	590 mm	13,5 kg	50 mm	11,5 m³/h	820 W	570 W	3,8 A	SPK12607XY1
1 CV	590 mm	14 kg	50 mm	15,4 m³/h	1090 W	760 W	5 A	SPK12610XY1
1,5 CV	620 mm	16,5 kg	63 mm	21,9 m³/h	1610 W	1110 W	7,5 A	SPK12615XY1
2 CV	620 mm	22,5 kg	63 mm	25,7 m³/h	1880 W	1500 W	9 A	SPK12620XY1
3 CV	620 mm	25 kg	63 mm	33 m³/h	2750 W	2150 W	12,5 A	SPK12630XY1

K-FLO
TRIPHASÉE

1/2 CV	590 mm	12,5 kg	50 mm	7,5 m³/h	610 W	385 W	2,45/1,4 A	SPK12605XY3
3/4 CV	590 mm	13,5 kg	50 mm	11,5 m³/h	820 W	570 W	3/1,7 A	SPK12607XY3
1 CV	620 mm	16,5 kg	50 mm	15,4 m³/h	1090 W	760 W	3,4/2 A	SPK12610XY3
1,5 CV	620 mm	19 kg	63 mm	21,9 m³/h	1610 W	1110 W	5/2,9 A	SPK12615XY3
2 CV	620 mm	25 kg	63 mm	25,7 m³/h	1880 W	1500 W	6,1/3,5 A	SPK12620XY3
3 CV	620 mm	27 kg	63 mm	33 m³/h	2750 W	2150 W	8,3/5,0 A	SPK12630XY3

* à 10 m de colonne d'eau

NEW

LPRK Kit Smart Retrofit : utilisez-le avec K-Flo pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations existantes

SMART
RETROFIT KIT

Référence	Pompes à remplacer	Contenu du kit	Kit par boîte
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base 45 (1), vis de fixation (3), RC50 (2), joint torique (2)	10

LPRK est valable sur les installations à rénover Ø50 mm, couramment utilisé pour les pompes jusqu'à 1 CV

