
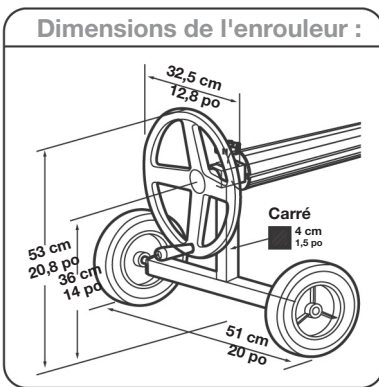


AUTOUR DE LA PISCINE Enrouleurs de couvertures en aluminium

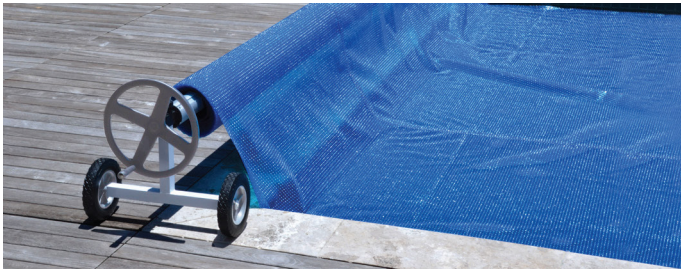

Kalu™

Enrouleur de bâche à cadre en T aluminium

- Structure en aluminium robuste et légère, résistante à la corrosion.
- Grande manivelle pour une manipulation aisée.
- Livré avec un jeu de tubes en 5 sections de 80 mm de diamètre, emballé dans une boîte compacte pour le transport et l'exposition.
- Tubes disponibles en deux longueurs, en version lisse ou rainurée.
- Roues renforcées à larges pneus crantés pour une maniabilité optimale.
- Comprend 8 sangles avec attaches pour fixer la bâche solaire.

Dimensions :

- Diamètre du tube du cadre : 4 cm / 1,6 po
- L48 x H63 cm / L20 x H20½ po jusqu'au sommet de la manivelle

*Recommandé pour piscines jusqu'à 5 m / 18 pi

- 5 sections de tube de 150 cm / 4 pi 11 po
- Portée maximale du tube : 5,7 m / 18 pi 8 po

K936WBX/150 - Jeu de tubes lisses


K936WBX/150/GRVD - Jeu de tubes rainurés

*Recommandé pour piscines jusqu'à 6 m / 20 pi


- 5 sections de tube de 165 cm / 5 pi 5 po
- Portée maximale du tube : 6,45 m / 21 pi 2 po

K936WBX/165 - Jeu de tubes lisses

K936WBX/165/GRVD - Jeu de tubes rainurés

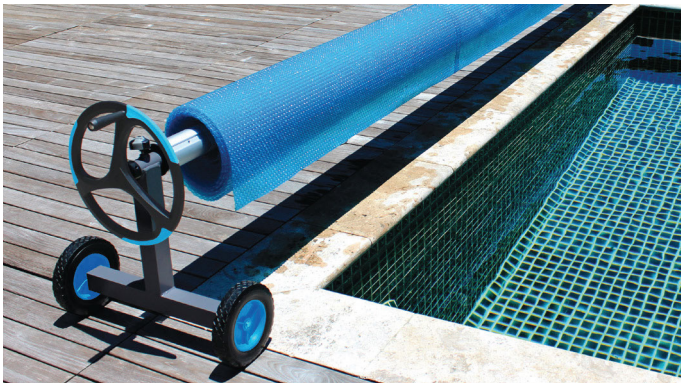

Brevet européen n° 001 543 133-0001
Brevet chinois n° ZL 2009 3 0192425.7

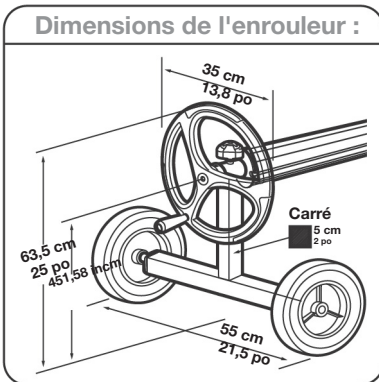

Alux™

K943 - Enrouleur de couverture T-Frame aluminium Deluxe

- Structure en aluminium solide et légère, résistante à la corrosion.
- Paliers ajustés garantissant une rotation fluide et une stabilité optimale.
- Manivelle élégante bi-matière pour une prise en main améliorée.
- Système de verrouillage simple pour sécuriser l'ensemble des tubes.
- Roues robustes à larges pneus crantés pour un déplacement facile.
- Bouton de blocage ergonomique.
- Livré avec des sangles et connecteurs pour fixer la couverture solaire. (Jeu de tubes non inclus)

Dimensions :

- Diamètre du tube de structure : 5 cm / 2 in
- L54,5 x H63,5 cm / L22 x H25 in jusqu'au sommet de la manivelle

K943BX/80 - Pour tube Ø80 mm / 3¼ in : livré avec 8 sangles

K943BX/98 - Pour tube Ø98 mm / 3¾ in : livré avec 10 sangles

Enrouleurs et jeux de tubes recommandés :

* Pour piscines jusqu'à 5 m / 18 ft

K943+465BX

Tubes rainurés - 3 x 215 cm, jeu de tubes Ø80 mm

Portée maximale : 5,55 m / 18 ft 2 in - livré avec 8 sangles

K943+480BX

Tubes rainurés - 5 x 150 cm, jeu de tubes Ø80 mm

Portée maximale : 5,7 m / 18 ft 8 in - livré avec 8 sangles

* Pour piscines jusqu'à 6 m / 20 ft

K943+444BX

Tube rainurée - 3 x 245 cm, lot de tubes Ø98 mm

Portée maximale du tube : 6,45 m / 21 pi 2 po - livré avec 10 sangles