

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
L	0030713	A.NAJERA	02-05-2013	J. DE LUNA	02-05-2013

D

C

B


A

D

C

B

A

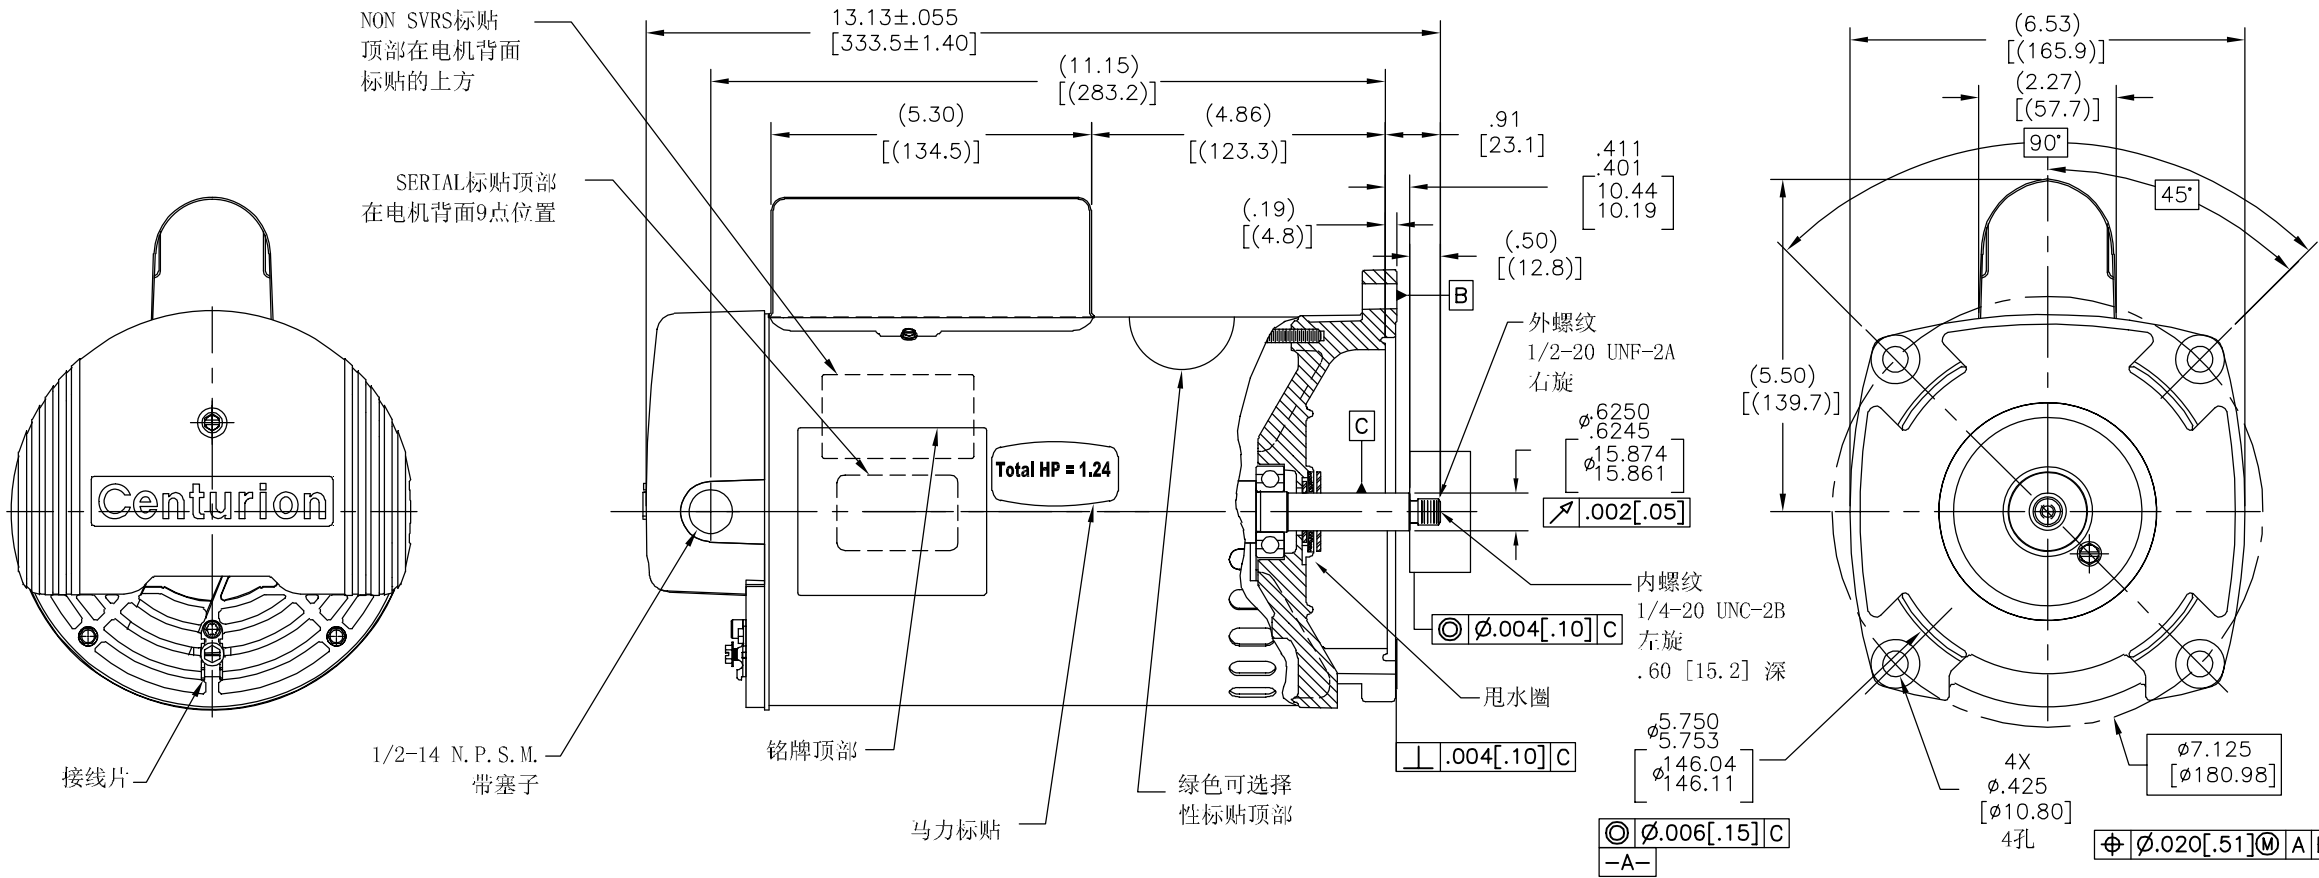

NAMEPLATE DATA	EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM	NOTES
MODEL: 196442 CUST. PN: B2980 HP: .75/.10 SF: 1.65 ROT: CCWPE RPM: 3450/1725 TYPE: CXCP CODE: K FORM: FRAME: R56Y VOLTS: 230 AMPS: MAX. AMPS: SF. AMPS: 5.8/0.9 PH: 1 HZ: 60 INS: F AMB: 50°C DUTY: CONT ENCLOSURE: ODP THERMALLY PROTECTED	USE COPPER CONDUCTORS ONLY. INSTALL MOTOR WITH VENTS DOWN. ACCEPTABLE FOR FIELD WIRING	1. 量规测量方法如图所示，螺纹外径与中心的同心度为.004[.10] 2. 轴向窜动不超过.010[.25] 3. 括号内尺寸为参考尺寸。 4. 表面为黑色喷漆。 5. 1.24 SF HP

PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE	形位公差 □ 平面度 — 直线度 ∠ 倾斜度 ⊥ 垂直度 ∥ 平行度 ○ 圆度 ⊙ 圆柱度 ⌒ 面轮廓度 — 线轮廓度 ⤴ 圆跳动 ⊕ 位置度 ⊙ 同轴度 ≡ 对称度	除另有注明 尺寸公差如下: 英寸 X XX XXX XXXX 毫米 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005 毫米 ±0.5 ±0.13 ±0.013 角度 ±.50 度 清理毛刺和尖棱 英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4 内圆角 英寸 .020 毫米 0.5 表面粗糙度 英制 125 米制 3.2	绘图: L.GRADO 07-19-2008 批准: M.OVERHOLSER 07-19-2008 第二角投影 图密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION. 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、复制、传播或作其他用途。--版权所有	图密格式发布日期 11-11-2011 图密格式版本 H	名称: MODEL-PFHP-56FR OUTLINE 图幅: C 图号: B2980 比例: NONE 页号: 1
0116750						
UL COMPONENT	CSA					
FILE#	CCN#	FILE#	GUIDE#			
E44549	PRGY2	LR4642	4211-01			
CUSTOMER	DISTRIBUTION					

ASME Y14.5M 1994

米制尺寸显示在[]

BA

C	DWG NO	B2980
E	NONE	SHEET 1

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
L	0030713	A.NAJERA	02-05-2013	J. DE LUNA	02-05-2013

A

1