

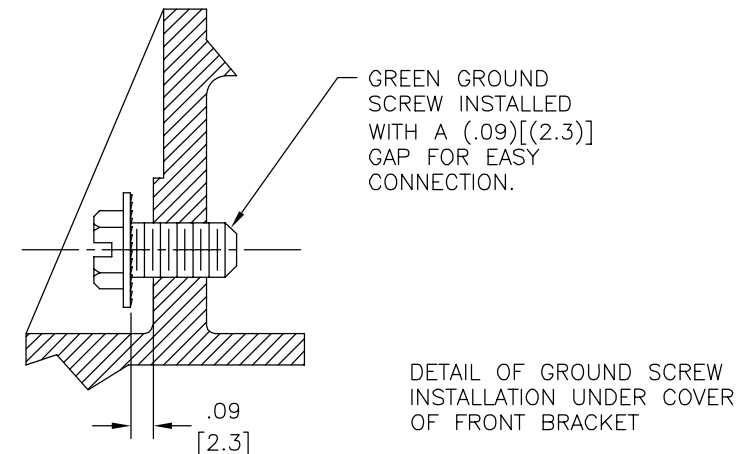



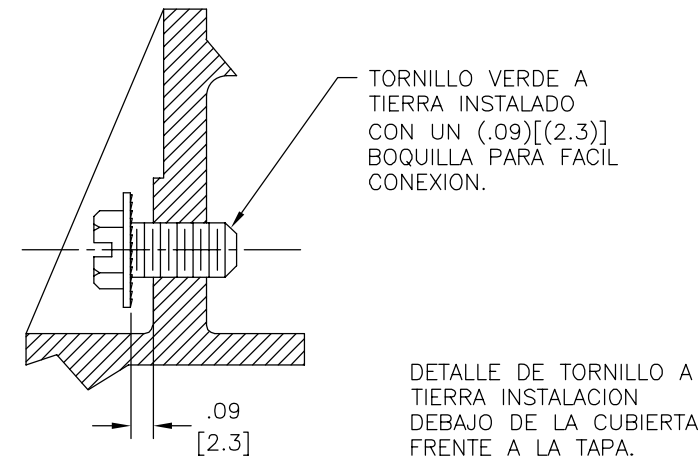

PERFORMANCE CURVE		APPROVED SAMPLE		GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS ∇ FLATNESS — STRAIGHTNESS ∠ ANGULARITY ⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS) // PARALLELISM ○ ROUNDNESS (CIRCULARITY) ⌀ CYLINDRICITY △ PROFILE OF ANY SURFACE ∩ PROFILE OF ANY LINE f RUNOUT ⊕ TRUE POSITION ◎ CONCENTRICITY = SYMMETRY		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS: INCH X XX XXX XXXX mm ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013 ANG. ±50 DEG REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES: INCH .003-.015 mm 0.1-0.4 CORNER FILLETS TO: INCH .020 mm 0.5 MACHINE SURFACES: INCH 125 mm 3.2		DR BY: JHENRY		01-29-2009		REGAL REGAL-BELOIT CORPORATION			
S48K2W25		0801390						APPD:						DESCRIPTION	
UL COMPONENT		CSA		THIRD ANGLE PROJECTION 		EDS DATE 11-11-2011		MODEL-PFHP-48FR OUTLINE							
FILE#	CCN#	FILE#	GUIDE#			FORMAT REV H									
PENDING	PENDING	PENDING	PENDING			CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.									
CUSTOMER	DISTRIBUTION			ASME Y14.5M 1994		METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]		SIZE C		DWG NO BN25V1		SCALE NONE		SHEET 1	



PERFORMANCE CURVE		APPROVED SAMPLE		CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS ∇ PLANICIDAD — RECTITUD ∠ ANGULARIDAD ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA) // PARALELISMO ○ REDONDEZ (CIRCULARIDAD) ⌀ CILINDRICIDAD △ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE ▭ PERFIL DE CUALQUIER LINEA † VARIACION ⊕ POSICION REAL ⊗ CONCENTRICIDAD ≡ SIMETRIA ASME Y14.5M 1994		A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS. SON LAS SIGUIENTES: X .XX XXX XXXX PULG ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005 mm ±.5 ±.013 ±.013 ANG. ±.50 GRADOS ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE. PULG .003-.015 mm 0.1-0.4 FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5 MAQUINAR SUPERFICIES PULG 125 mm 3.2		DIBUJADO POR: JHENRY		01-29-2009		REGAL REGAL-BELOIT CORPORATION			
S48K2W25		0801390				PULG ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005 mm ±.5 ±.013 ±.013 ANG. ±.50 GRADOS ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE.		APROBADO POR:						DESCRIPCION: MODEL-PFHP-48FR OUTLINE	
UL COMPONENT		CSA						TERCER ANGULO DE PROYECCION				FECHA EDS: 11-11-2011 REV. FORMATO: H			
FILE#	CCN#	FILE#	GUIDE#					CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, Duplicados, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.						ESCALA: NONE HOJA: 1	
PENDING	PENDING	PENDING	PENDING												
CUSTOMER		DISTRIBUTION													

REGAL **REGAL-BELOIT CORPORATION**

1	DESCRIPCION:	MODEL-PFHP-48FR
		OUTLINE

DE TAMAÑO: C	NUMERO DE DIBUJO: BN25V1
--------------	--------------------------

ESCALA: NONE	HOJA: 1
--------------	---------


版本	ECO	编制	日期	批准	日期
G	0028449	H.ZHOU	09-19-2012	B.SHEN	09-19-2012

D

C

D

C

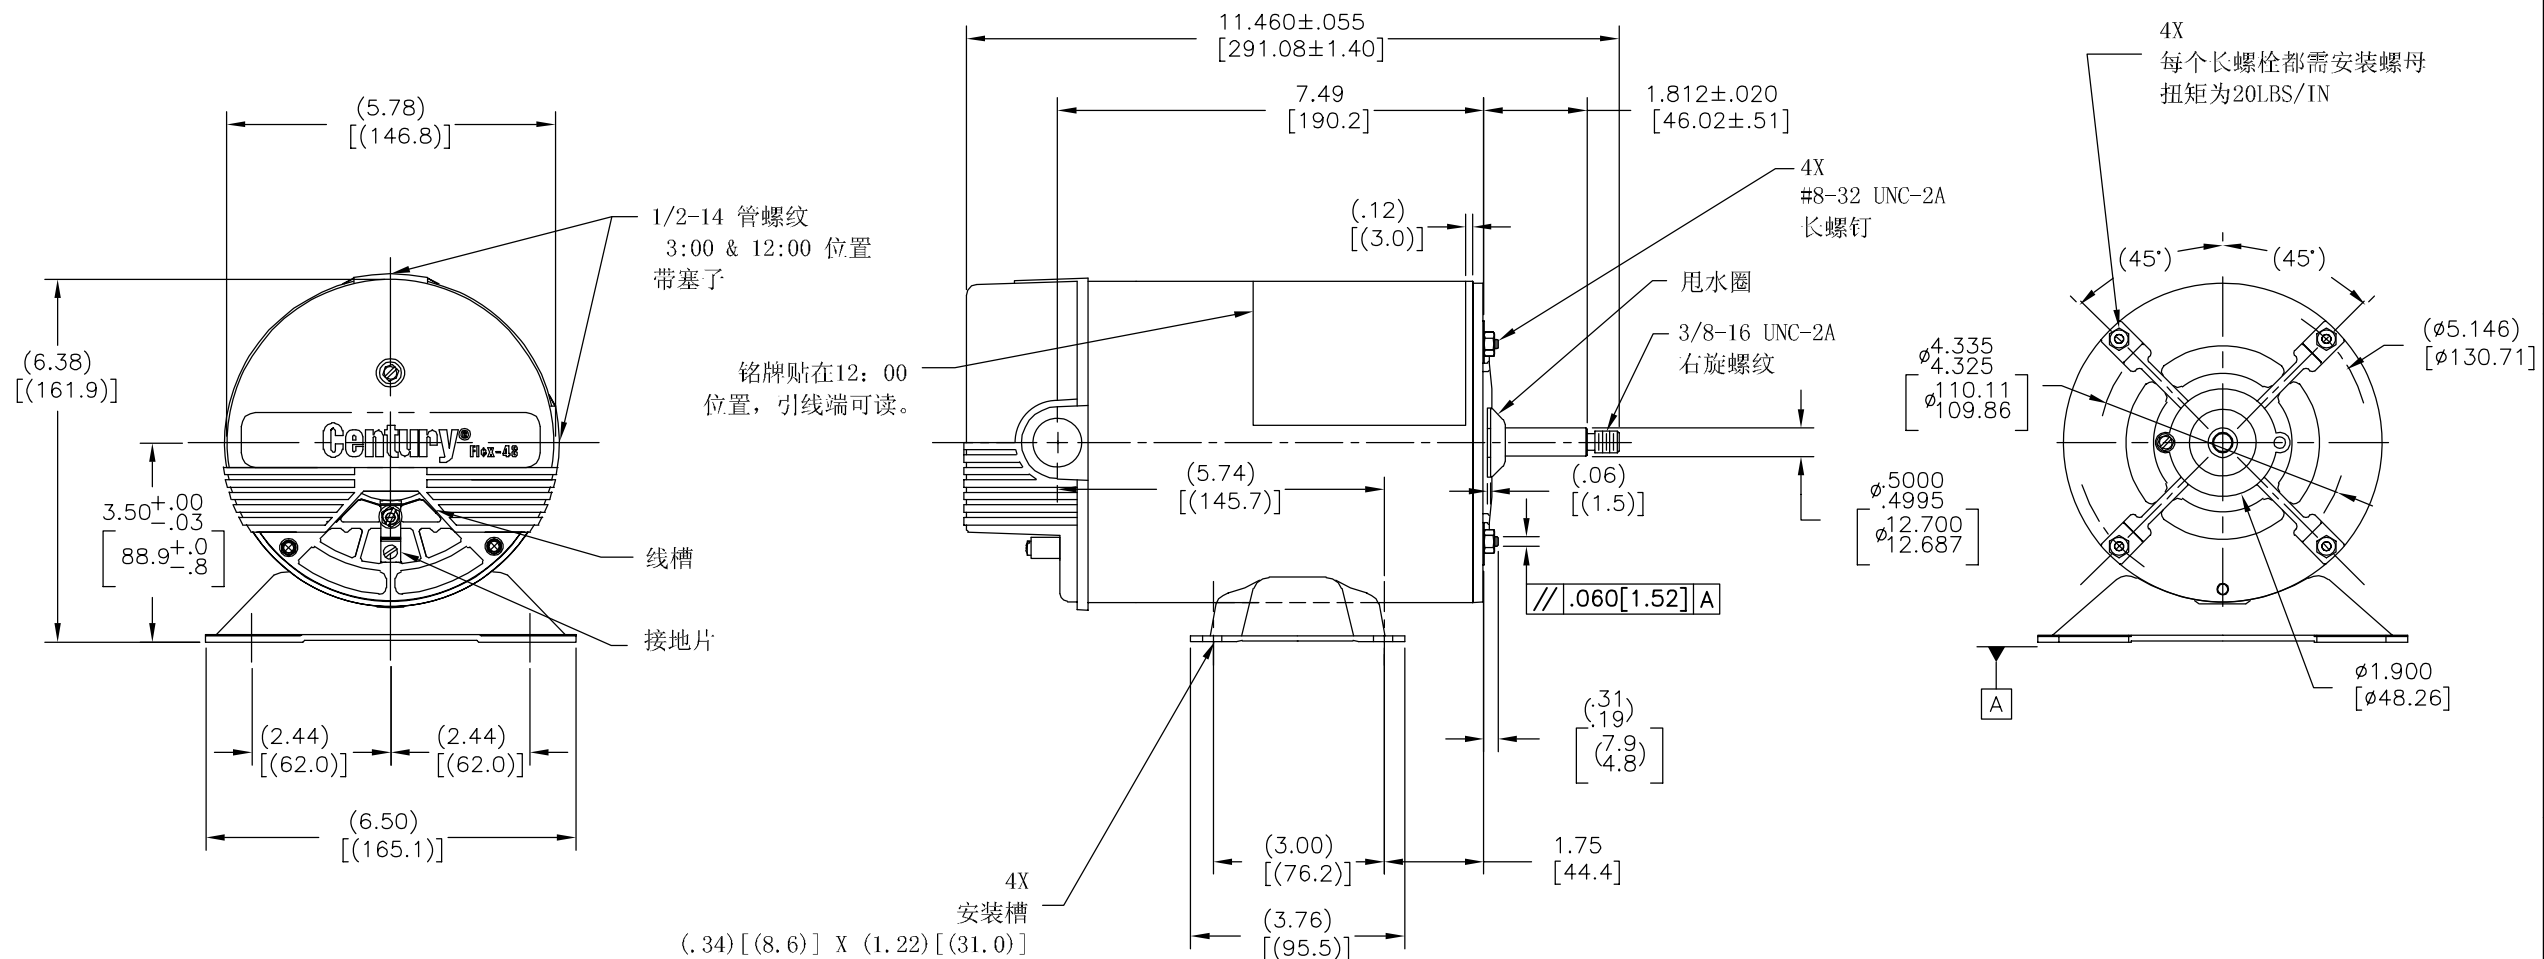

B

B

NAMEPLATE DATA	EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM	NOTES
MODEL: S48AA11A01 CUST PN: BN25V1 HP: 1.0 SF: S48K2W25 ROT: CCWPE RPM: 3450 TYPE: SP FORM: CODE: L VOLTS: 115 AMPS: FRAME: 48Y MAX AMPS: SF AMPS: 11.8 PH: 1 HZ: 60 INS: B AMB: 50°C DUTY: CONT ENCLOSURE: ODP THERMALLY PROTECTED	⊕ GRD ——— GREEN (GROUND) 1 ——— LINE 6 ——— NEUTRAL	1. 引线端端盖和非引线端端盖的位置公差为±2°。 2. 所有括号里的尺寸为参考尺寸。

A

A

PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE	形位公差	除另有注明 尺寸公差如下:	绘图:	01-29-2009	名称
S48K2W25	0801390	□ 平面度	英寸 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005	批准:		MODEL-PFHP-48FR
UL COMPONENT	CSA	— 直线度	毫米 ±0.5 ±0.13 ±0.013	第三角投影	图纸格式发布日期 11-11-2011	OUTLINE
FILE#	CCN#	∠ 倾斜度	角度 ±.50 度	图纸格式版本 H		图幅 C 图号 BN25V1
PENDING	PENDING	⊥ 垂直度	清理毛刺和尖棱	机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION。 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、 复制、传播或作其他用途。—版权所有		比例 NONE 页号 1
CUSTOMER	DISTRIBUTION	∥ 平行度	英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4			
		○ 圆度	内圆角 英寸 .020 毫米 0.5			
		⊖ 圆轮廓度	表面粗糙度 英制 125 米制 3.2			
		⌒ 线轮廓度	米制尺寸显示在L			
		⌒ 圆跳动				
		⊕ 位置度				
		⊙ 同轴度				
		≡ 对称度				