

**SILENSOR**® by DAVEY



Modèle SLS

Modèle SLL



PISCINE  
RÉSIDENTIELLE



POMPE PISCINE

## POMPES PISCINE RÉVOLUTIONNAIRES REFROIDIES À L'EAU


### APPLICATION

Idéal pour les équipements de filtration pour piscine, systèmes de chauffage pour piscines et spa.

### POMPE ULTRA SILENCIEUSE POUR PISCINE

- Système de pompe refroidie à l'eau qui réduit le bruit et les vibrations - environ 55 dB
- Pas besoin de ventilation - plus de flexibilité pour l'installateur
- Conception robuste - pas de corrosion
- Panier extra large de 4,5 litres - longs intervalles entre les nettoyages
- Panier plus petit disponible pour les locaux enterrés type 'cassette'
- Protection contre le desamorçage - coupure automatique pour protéger la pompe
- Dispositif de protection thermique intégré, pas besoin de disjoncteur supplémentaire
- Adaptée aux piscines au sel
- Disponibles en modèles mono ou tri-phasés, débits jusqu'à 24 m³/h

## Pompe de piscine

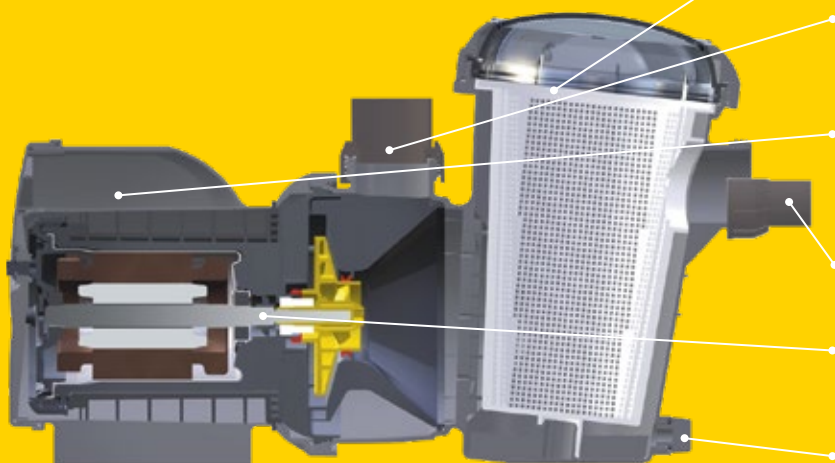

Grand panier équipé d'un couvercle transparent, facile à ouvrir et refermer sans comprimer le joint torique

Dispositif de protection contre le fonctionnement à sec s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la pompe

Conçu avec des éléments en polypropylène présentant une haute résistance à la corrosion et aux UV, pour une plus grande durée de vie

Pose simplifiée grâce aux raccords unions ABS de qualité

Moteur haute performance refroidi à l'eau, pour une utilisation silencieuse et efficace en permanence

Vidange rapide du panier grâce au bouchon de vidange, afin d'évacuer facilement l'eau et l'hivernage

Fabriqué en Australie • C E

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Modèle                             | SLS100E | SLS/<br>SLL150E | SLL200E  | SLL300E  | SLL400E  | SLL2003F | SLL3003F | SLL4003F |
|------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tension (V)                        | 220/240 |                 |          |          |          | 400      |          |          |
| Fréquence d'alimenta-<br>tion (Hz) | 50      |                 |          |          |          |          |          |          |
| Puissance absorbée<br>(W/hp)       | 740/1.0 | 860/1.2         | 1130/1.5 | 1400/1.9 | 1760/2.4 | 1130/1.5 | 1400/1.9 | 1760/2.4 |
| Puissance restituée<br>(W/hp)      | 525/0.7 | 620/0.8         | 830/1.1  | 960/1.3  | 1200/1.6 | 830/1.1  | 960/1.3  | 1200/1.6 |
| RPM                                | 2850    |                 |          |          |          |          |          |          |
| Classe de protection (IP)          | 56      |                 |          |          |          |          |          |          |
| Classe d'isolation                 | F       |                 |          |          |          |          |          |          |
| N° d'homologation                  | A/10EA  |                 |          |          |          |          |          |          |
| Longueur de cordon<br>électrique   | 3m      |                 |          |          |          |          |          |          |

### LIMITES D'EXPLOITATION

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Température max. de l'eau | 40°C        |
| Température max. ambiante | 40°C        |
| Niveau sonore (AS 5102.2) | 54 to 56dBa |

### DIMENSIONS

| Modèle      | Diamètre des trous de fixation | Entrée PVC | Sortie PVC | Poids net (kg) |
|-------------|--------------------------------|------------|------------|----------------|
| SLS100E     | 10x34                          | 50         | 50         | 11.0           |
| SLS/SLL150E |                                | 50         | 50         | 11.0           |
| SLL200E     |                                | 50         | 50         | 12.5           |
| SLL300E     |                                | 63         | 63         | 12.5           |
| SLL400E     |                                | 63         | 63         | 13.0           |
| SLL2003F    |                                | 50         | 50         | 12.5           |
| SLL3003F    |                                | 63         | 63         | 12.5           |
| SLL4003F    |                                | 63         | 63         | 14.0           |

### PERFORMANCES HYDRAULIQUES

