

NOUVEAU PRODUIT

DAVEY
StarFlo®



ROBUSTE ET POLYVALENTE

UTILISATION

Idéale pour les piscines enterrées et hors-sol, les spas et les bassins. Adaptée aux piscines chauffées à l'énergie solaire. Modèle adapté aux piscines jusqu'à 110m³.

POMPE CONÇUE POUR FILTRER ET FAIRE CIRCULER L'EAU DE LA PISCINE

- **Fiable - Pompe universelle, flexible et polyvalente adaptée à une vaste gamme d'utilisations:**
 - Fabriquée avec des matériaux présentant une haute résistance à la corrosion et aux UV synonymes de fiabilité et de durée de vie prolongée
 - Matériaux robustes assurant une protection totale du moteur, entièrement isolé, pour une plus grande durée de vie
 - Dispositif de protection thermique intégré à réarmement automatique protégeant le moteur de tout risque de surchauffe
- **Grande qualité** – Turbine en Noryl capable de résister à la corrosion pour une durée de vie prolongée et des performances inégalées
- **Robustesse** – Garniture mécanique à joint Viton en silicone haute performance capable de résister à une immersion prolongée
- **Résistance** – Arbre moteur en acier inoxydable 316
- **Performances élevées** – Pompe puissante offrant un débit optimal pour un renouvellement rapide de l'eau
- Installation simplifiée, facilitant l'entretien et les réparations
- Bouchons de vidange pour un drainage de l'eau et un entretien simplifiés
- Câble d'alimentation de 3m
- Garantie de 2 ans

Pompe universelle




- Raccords 50 ou 63 mm pour une installation simplifiée
- Panier avec couvercle transparent facile à retirer
- Protection thermique à réarmement automatique protégeant la pompe de tout risque de surchauffe
- Turbine en Noryl capable de résister à la corrosion pour une durée de vie prolongée et des performances inégalées
- Arbre moteur en acier inoxydable 316 qui ne s'oxyde pas ou ne rouille pas
- Moteur haute performance avec puissance de réserve pour une durée de vie prolongée
- Garniture mécanique en carburé de silicium haute performance capable de résister à une immersion prolongée



DONNÉES TECHNIQUES

	Modèle monophasé					Modèle triphasé	
Modèle	DSF150CE	DSF200CE	DSF250CE	DSF300CE	DSF420CE	DSF3003FCE	DSF4203FCE
Tension & Fréquence d'alimentation (V/Hz)	220-240 / 50					400 / 50	
Intensité (A)	2.6	3.7	3.8	5.8	8.3	2.0	3.2
Puissance absorbée (W/hp)	550/0.75	750/1.0	0.87/1.2	1100/1.5	1650/2.2	1100/1.5	1650/2.2
Puissance restituée (W/hp)	370/0.5	550/0.75	0.57/0.78	750/1	1300/1.7	750/1	1300/1.7
Vitesse nominale (rpm)	2900					2900	
Classe de protection (IP)	55					55	
Classe d'isolation	F					F	
dB à 1 mètre	60	61	62	62	65	65	66
Entrée PVC (mm)	50 - 63					50 - 63	
Sortie PVC (mm)	50 - 63					50 - 63	
Poids net (kg)	12.4	13.6	14.6	15.5	17.6	14.3	16.5
Température max. de l'eau	40°C					40°C	
Température ambiante max.	50°C					50°C	
Pression corps de pompe max.	350kPa					350kPa	

DIMENSIONS (mm)

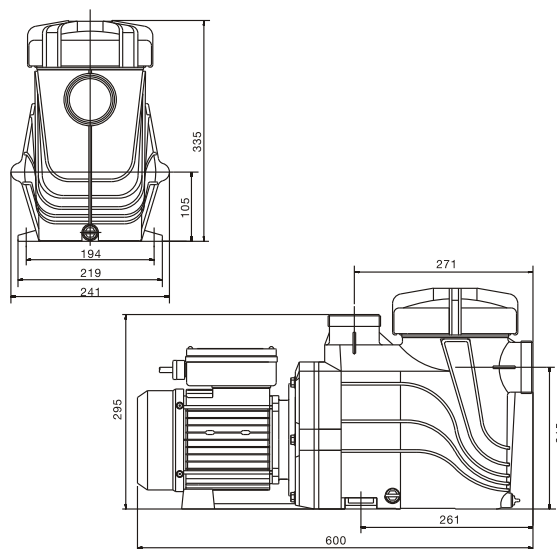

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

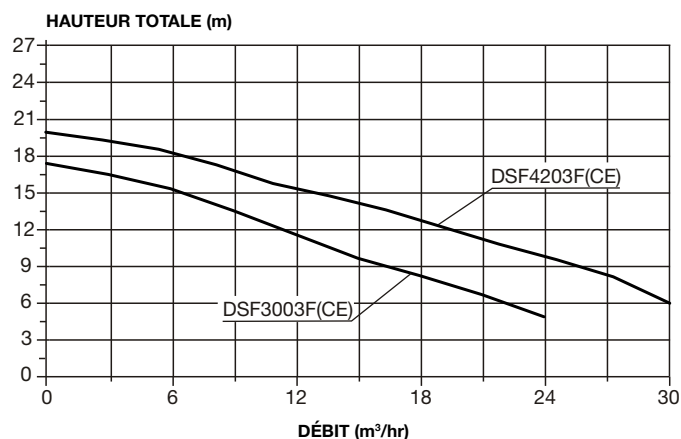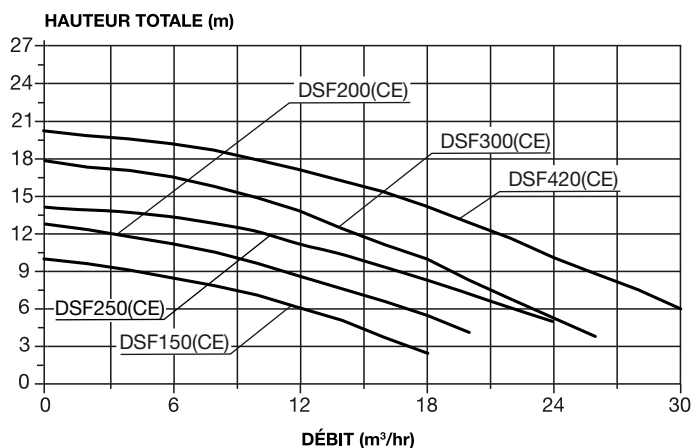

*Veuillez noter que la pompe DSF150CE est auto-amorçante à 2 m maximum