

SUPERFLO VS2

Les pompes SUPERFLO offrent le meilleur rapport qualité prix.



CARACTÉRISTIQUES

- Panier pré-filtration XL
- Couvercle à ouverture ¼ de tour
- Amorçage automatique rapide
- Corps de pompe monobloc
- Moteur à aimants permanents

BÉNÉFICES



- Intervalles de nettoyage prolongés
- Ouverture et blocage faciles
- Démarrage rapide et sécurisé de la pompe
- Super silencieux
- Pompe extrêmement fiable et à haut rendement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au sel → 0.40% (4 g/l)

Raccords → 1.5" BSPP
→ Union 50mm inclus

Specifications Techniques → Moteur à aimants permanents
→ 3 vitesses/durées programmables + mode manuel
→ Écran LCD simple et intuitif avec affichage watts, régime et heure
→ 4 entrées numériques pour la commande externe (câble de communication en option - Réf. R356324Z)

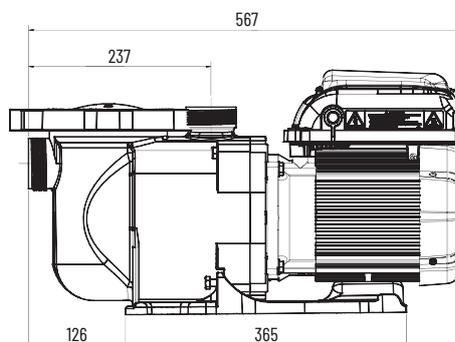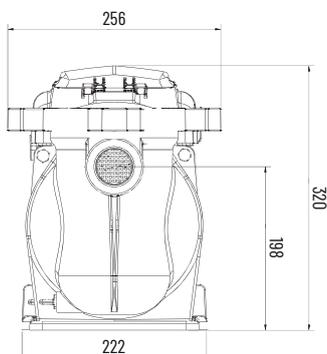


CONDITIONNEMENT

	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Boîtes / palette
Carton	65	33	41	-
Palette	120	100	160	18


PERFORMANCE



Plus d'informations
sur votre produit

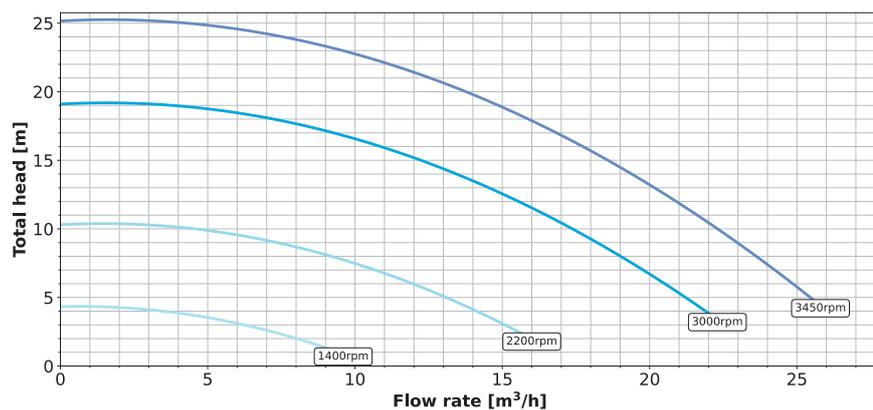

PUISSANCE CONSOMMÉE

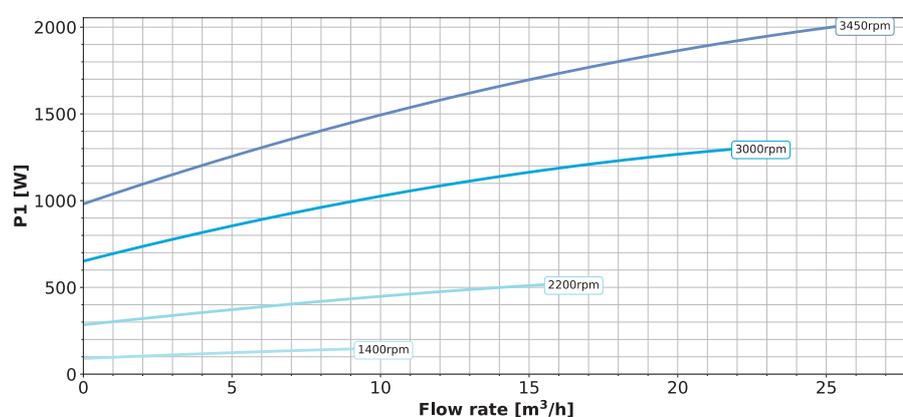

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Type (kW/CV)	Débit @8m (m³/h)	Alimentation (V)	Pleine charge (A)	Efficience*	P1* (W)	Longueur dim A (mm)
SFL-VS2m	1.1 / 1.5	24	1~230	8.8	A	1836	605

*Comme définie par EN 17645

POMPES
POUR PISCINES

FILTRES
POUR PISCINES

TRAITEMENT
DE L'EAU

DOMOTIQUE ET
RÉGULATION

NETTOYEURS
DE PISCINE

CHAUFFAGES
DE PISCINE

ÉCLAIRAGES
SUBAQUATIQUES

ACCESSOIRES
AQUATIQUES

PIÈCES
À SCELLER