




WhisperFlo

La pompe dédiée aux grands bassins et piscines à débordement

- Axe moteur bi matière avec tige d'entraînement en acier inoxydable AISI304
- Roulements scellés SKF
- Démarrage rapide et sécurisé de la pompe
- Super silencieux

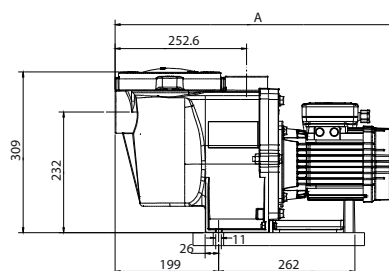

CARACTÉRISTIQUES

DÉBIT MINI & MAX @8M	15 à 32 m³/h
COMPATIBILITÉ SEL	Oui 4g/l
MOTEUR	IE2 (meilleur rendement)
RACCORDEMENT	Ø50 ou 63mm inclus
COUVERCLE	A ouverture quart de tour : ouverture et blocage faciles
PREFILTRE	classique
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (PAC-100-0048)



REF	CODE	DESIGNATION
PAC-100-0071	P-WFL-071E2	3/4 CV Mono - 15 m³/h Moteur IE2
PAC-100-0002	P-WFL-073	3/4 CV Tri - 15 m³/h
PAC-100-0072	P-WFL-101E2	1 CV Mono - 19 m³/h Moteur IE2
PAC-100-0003	P-WFL-103E3	1 CV Tri - 19 m³/h
PAC-100-0073	P-WFL-151E2	1,5 CV Mono - 23 m³/h Moteur IE2
PAC-100-0356	P-WFL-153E3	1,5 CV Tri - 23 m³/h
PAC-100-0074	P-WFL-201E2	2 CV Mono - 24 m³/h Moteur IE2
PAC-100-0031	P-WFL-203E3	2 CV Tri - 24 m³/h
PAC-100-0075	P-WFL-301E2	3 CV Mono - 32 m³/h Moteur IE2
PAC-100-0342	P-WFL-303E3	3 CV Tri 32m³/h

La côte A varie de 545 à 575mm suivant les modèles