

LA STA-RITE VS2

La pompe culte «Sta-Rite» en vitesse variable pour les bassins compacts.



CARACTÉRISTIQUES

Turbines à grande hauteur de chute →

Collier de blocage en acier inoxydable et panier préfiltration XL →

Moteur à aimants permanents →

BÉNÉFICES

Idéal pour les applications où le local technique n'est pas à proximité de la piscine

Maintenance rapide et périodes plus longues entre les nettoyages



Pompe extrêmement fiable et à haut rendement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au sel → 0.40% (4 g/l)

Raccords → 1.5" BSPP
→ Raccords union de 50 mm inclus

Specifications Techniques → Moteur à aimants permanents
→ 3 vitesses/durées programmables + mode manuel
→ Écran LCD simple et intuitif avec affichage watts, régime et heure
→ 4 entrées numériques pour la commande externe (câble de communication en option - Réf. R356324Z)

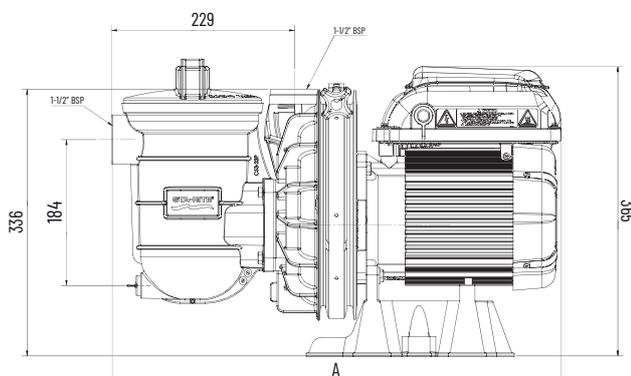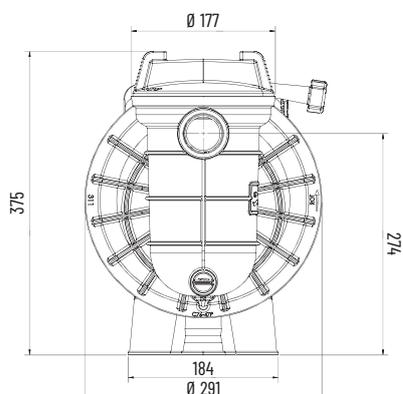


CONDITIONNEMENT

	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Boîtes / palette
Carton	65	33	41	-
Palette	120	100	160	18


PERFORMANCE



Plus d'informations
sur votre produit

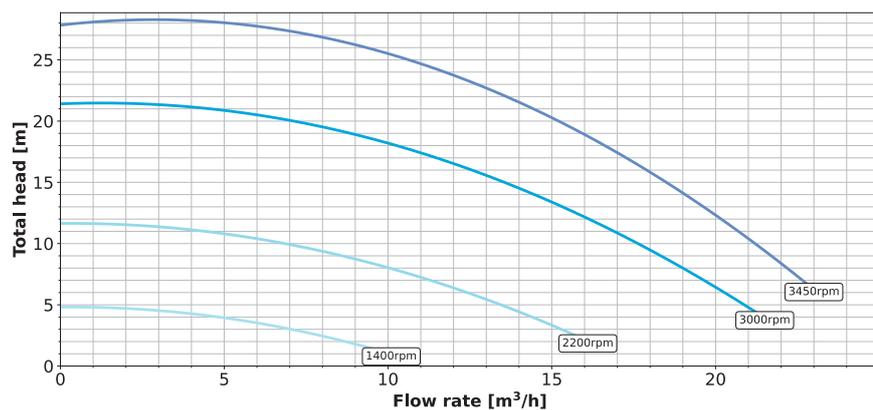

PUISSANCE CONSOMMÉE

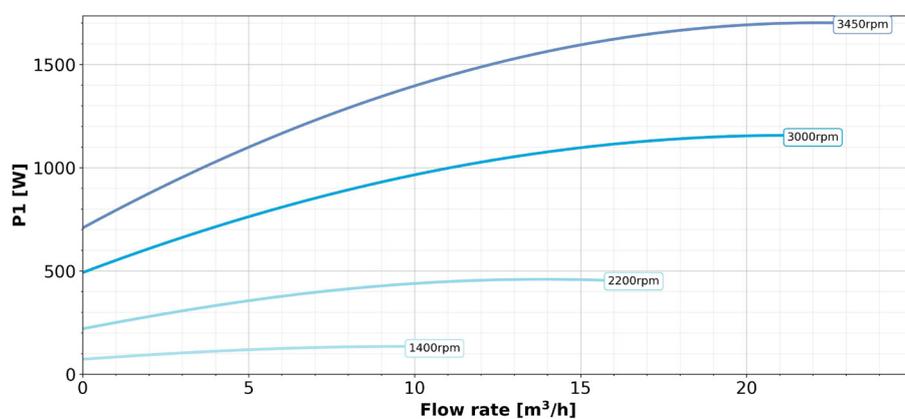

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Type (kW/CV)	Débit @8m (m³/h)	Alimentation (V)	Pleine charge (A)	Efficience*	P1* (W)	Longueur dim A (mm)
P-STR-VS2m	1.1 / 1.5	23	1~230	7.6	A	1680	560

*Comme définie par EN 17645

POMPES
POUR PISCINES

FILTRES
POUR PISCINES

TRAITEMENT
DE L'EAU

DOMOTIQUE ET
RÉGULATION

NETTOYEURS
DE PISCINE

CHAUFFAGES
DE PISCINE

ÉCLAIRAGES
SUBAQUATIQUES

ACCESSOIRES
AQUATIQUES

PIÈCES
À SCELLER