


Specialty Cure & Seal DG Dual Guard Instructions

Including:



Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)

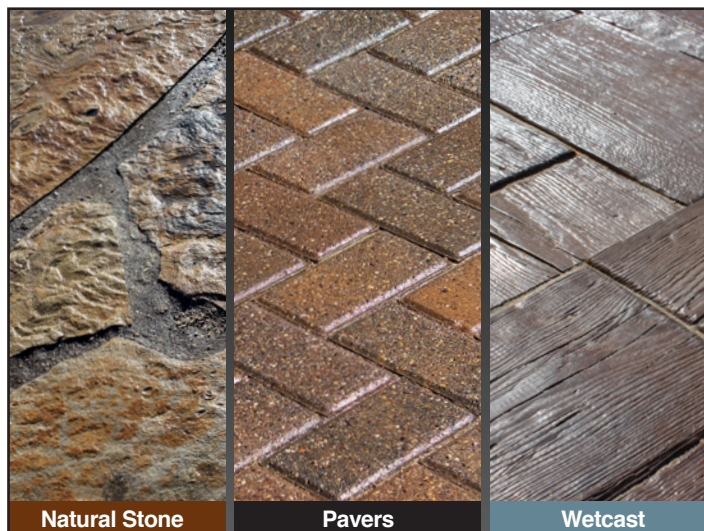

DG

Specialty Cure & Seal™ DG is a 2-in-1 formula that combines the benefits of both a film-forming and a penetrating sealer in one easy coat. It will give a high gloss, wet look to new projects but can also be used to revitalize a previously sealed surface. It is commercial strength for high-traffic areas and can be used in vertical applications.

COVERAGE

Initial: Up to 250 sq. ft. per gallon (23.23 sq. m. per 3.78 liters). **Re-coat:** Up to 400 sq. ft. per gallon (37.16 sq. m. per 3.78 liters). Coverage may vary depending on surface and application.

CLEAN-UP

Clean sprayer and tools with SRW Specialty Clean™ XY Xylene Solvent.

STORAGE

Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.

FEATURES

- High-gloss, wet-look finish
- 2 levels of long-lasting protection in 1 easy step
- Acrylic/siloxane blend
- Provides penetrating protection from salt, acid rain & freeze/thaw

APPLICATIONS

- Natural stone
- Pavers
- Wetcast
- NOT FOR USE ON:
 - » Clay pavers/brick, slate, sandstone/bluestone or polished stone
 - » Concrete overlays
 - » Structures under hydrostatic pressure

USER TIPS

- Always follow paver manufacturer's sealing recommendations and test in a small, discrete area before use.
- If using on manufactured stone, ask dealer about cleaning and sealing procedures prior to application.
- For a deeper sheen, wait at least 4 hours before applying a second coat. This ensures the highest gloss appearance. Do not over apply.
- For added slip resistance, use SRW SR Paver Grip.
- Re-apply every 3 to 5 years.
- For vertical applications, watch for dripping/pooling. Wipe with a brush if needed.

Specialty Cure & Seal DG Dual Guard Instructions

Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1

CLEAN



- Wait 28 days after installing polymeric sand before sealing.
- Thoroughly sweep surface of joint sand or loose material.
- Spot clean if needed with SRW Specialty Clean™ products. See label for application recommendations.
- Prepare **unsealed** surface with one of these SRW cleaning products for general cleaning:
PW = Paver Wash
SW = Stone Wash
WW = Wetcast Wash

2

CLIMATE



- After cleaning, wait at least 24 hours before sealing. Surface and joints must be completely dry.
- Recommended application temperatures are 50°F–80°F (10°C–27°C).
- Do not apply if inclement weather is forecasted within 24 hours.

3

APPLY



- **STIR THOROUGHLY.**
- Apply with an SRW Products approved Slit Foam Roller and sprayer.
- Spray then back roll. Do not allow sealer to pool on pavers or in joints. This prevents an uneven finish.
- A 2-person application is recommended.
- Always spray against a wet edge and do not overlap a previously sealed and dried area. Start at the highest project elevation.

4

CURE



- Allow sealed area to dry and cure 24 hours.
- Protect area from water and rain until dry.
- Dry-tack free: 25 minutes
- Foot traffic: 24 hours
- Vehicle traffic: 72 hours

Note: All calculations based on 68°F–77°F (20°C–25°C)

CONTAINS PETROLEUM DISTILLATES. VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR CENTRAL NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE, OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE, AND THROAT IRRITATION. MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION. HARMFUL IF SWALLOWED. DO NOT TAKE INTERNALLY.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and various system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. See SDS for further information.

Keep away from heat, sparks, and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mists. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's direction for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.
FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately. Remove contact lenses, if present and easy to do so. If on skin (or hair), immediately take off all contaminated clothing. Wash skin thoroughly with soap and water. If irritation persists, see a physician. Wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, **DO NOT INDUCE VOMITING.** Give conscious victim 1 to 2 glasses of water and get medical attention immediately.

IN CASE OF FIRE: Use CO2 or dry chemical extinguisher. Do not use water spray. **CAUTION:** Protect buildings, landscaping and vehicles from overspray or spray drift.

WARNING: Do not inhale spray mist. Irritating to skin and eyes. Always wear a mask and protective eyewear and clothing. Keep container closed when not in use. If spilled, eliminate all sources of ignition. Contain spilled material and remove with inert absorbent using non-sparking tools. Dispose of contaminated absorbent, container, and unused contents in accordance with all applicable regulations.

Concrete curing & sealing compound coating

(Regular Version ONLY) VOC 647 g/L (5.40 lbs/gallon).

WARNING: Combustible liquid & vapors. This product may not be used in the following locations: CA, CT, DE, IL, IN, MA, MD, ME, MI, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VT, VA, District of Columbia, Maricopa Cty, AZ, Jefferson City, KY, and Vancouver, WA.

(VOC Version ONLY) DOT Shipping name: UN 1139 Coating Solution 3, II VOC 348 g/L (2.90 lbs/gallon). **DANGER:** Extremely flammable liquid & vapor. Vapors harmful. Vapors may cause flash fire.

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

Specialty Cure & Seal DG Dual Guard Instrucciones



DG

Specialty Cure & Seal™ DG es una fórmula 2 en 1 que combina los beneficios de la formación de una película y un sellador penetrante en un revestimiento simple. Proporciona una apariencia nueva, fresca y de alto brillo a nuevos proyectos, pero también puede utilizarse para revitalizar una superficie previamente impermeabilizada. Brinda resistencia comercial para zonas de mucho tráfico y puede utilizarse en aplicaciones verticales.

COBERTURA

Inicial: hasta 23,2 metros cuadrados cada 3,78 litros.
Segunda capa: hasta 37,16 metros cuadrados cada 3,78 litros. La cobertura puede variar según la superficie y la aplicación.

LIMPIEZA

Limpie los pulverizadores y las herramientas con Xylene Solvent XY de Specialty Clean™ (solvente de xileno) de SRW.

ALMACENAMIENTO

Almacene el envase en un área fresca con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.



CARACTERÍSTICAS

- Acabado de alto brillo con aspecto de recién pintado
- 2 niveles de protección duradera en un sencillo paso
- Mezcla de acrílico y siloxano
- Brinda una protección penetrante contra la sal, la lluvia ácida y la congelación y descongelación

APLICACIONES

- Piedra natural
- Adoquines
- Prefabricados
- NO PARA SU USO EN:
 - » Adoquines/ladrillos de arcilla, pizarra, piedra arenisca/piedra caliza azul o piedra pulida
 - » Revestimientos de concreto
 - » Estructuras sometidas a presión hidrostática

CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Siempre siga las recomendaciones de impermeabilización del fabricante de los adoquines y realice una prueba en un área pequeña y apartada antes de usar el producto.
- Si se utiliza sobre piedra cultivada, consulte al distribuidor sobre los procedimientos de limpieza e impermeabilización antes de realizar la aplicación.
- Para obtener un brillo más intenso, espere al menos 4 horas antes de aplicar una segunda capa. Esto asegurará una apariencia de alto brillo. No aplique demasiado producto.
- Para obtener una resistencia al deslizamiento, utilice SR Paver Grip de SRW.
- Repita la aplicación cada 3 a 5 años.
- Para aplicaciones verticales, tenga cuidado con las salpicaduras y las acumulaciones del producto. Limpie con un cepillo de ser necesario.

Specialty Cure & Seal DG Dual Guard Instrucciones

PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

1 LIMPIEZA



- Espere 28 días después de la instalación
- de arena polimérica antes de impermeabilizar. Barra cuidadosamente la superficie para eliminar la arena en las juntas o los materiales sueltos.
- De ser necesario, limpie las manchas con productos SRW de Specialty Clean™. Consulte las recomendaciones de aplicación en la etiqueta.
- Prepare la superficie no impermeabilizada con uno de estos productos de limpieza de SRW para limpieza general:
PW = enjuague para adoquines (Paver Wash)
SW = enjuague para piedra (Stone Wash)
WW = enjuague para adoquines prefabricados (Wetcast Wash)

2 CLIMA



- Luego de limpiar, espere al menos 24 horas antes de impermeabilizar.
- La superficie y las juntas deben estar completamente secas. Las temperaturas de aplicación recomendadas son de entre 10° C (50° F) y 27° C (80° F).
- No aplique el producto en caso de que haya pronóstico de mal tiempo dentro de las próximas 24 horas.

3 APLICACIÓN



- **AGITE BIEN.**
- Aplique con un pulverizador y rodillo de espuma con hendiduras aprobados por SRW Products.
- Pulverice y pase el rodillo. No permita que el impermeabilizador se acumule en los adoquines ni en las juntas. Esto evita que haya un acabado irregular.
- Se recomienda que la aplicación la realicen 2 personas.
- Siempre pulverice contra un borde húmedo y no superponga con una zona seca y previamente impermeabilizada. Comience en el punto más alto del proyecto.

4 ENDURECER



- Deje que el área impermeabilizada se seque y se endurezca durante 24 horas.
- Proteja el área del agua y la lluvia hasta que esté seca.
- Secado libre de adherencia: 25 minutos.
- Tráfico a pie: 24 horas.
- Tráfico vehicular: 72 horas.

Nota: Todos los cálculos se basan en una temperatura de entre 20 °C y 25 °C

CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO. VAPOR NOCIVO. PUEDE AFECTAR EL CEREBRO O EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PROVOCAR MAREOS, DOLOR DE CABEZA O NÁUSEAS. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL, LA NARIZ Y LA GARGANTA. PUEDE PROVOCAR REACCIONES ALÉRGICAS EN LA PIEL. NOCIVO SI SE INGIERE. NO INGERIR.

AVISO: En los informes, se ha asociado la exposición ocupacional prolongada y repetitiva excesiva a los solventes con graves daños cerebrales y de otros sistemas. El mal uso intencional, como concentrar e inhalar deliberadamente los contenidos, puede ser nocivo o fatal. Consulte la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.

Mantenga lejos del calor, las chispas y las llamas. Los vapores pueden provocar combustiones espontáneas. No fume. Extinga todas las llamas y luces piloto y apague estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso del producto y hasta que los vapores se hayan dispersado. Evite la formación de vapores al abrir todas las ventanas y puertas, para conseguir así una ventilación cruzada. Use solo con ventilación adecuada. No inhale vapores ni brumas de pulverizaciones. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta irritación en los ojos, dolor de cabeza o mareos, o si el monitoreo del aire muestra niveles de vapor/bruma por encima de los límites aplicables, utilice un respirador apropiado debidamente ajustado (aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional [National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH]) durante y después de la aplicación. Siga las indicaciones del fabricante del respirador acerca del uso de este. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto. **PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultad para respirar, abandone el

área y busque aire fresco. Si las dificultades persisten, solicite atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante unos 15 minutos y solicite atención médica de inmediato. Quítese los lentes de contacto, si es que los usa y si es que es fácil de hacer. En caso de contacto con la piel (o el cabello), quítese la ropa contaminada inmediatamente. Lávese bien con jabón y agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de ingestión, **NO PROVOQUE EL VÓMITO.** Si la víctima está consciente, proporcionele 1 o 2 vasos con agua y solicite atención médica inmediatamente.

EN CASO DE INCENDIO: utilice un extintor de CO2 o agente químico seco. No utilice agua nebulizada. **PRECAUCIÓN:** Proteja edificios, jardines y vehículos del exceso o la dispersión de rocío.

ADVERTENCIA: No inhale la bruma de la pulverización. Irritante para la piel y los ojos. Siempre use una máscara, gafas de seguridad y vestimenta protectora. Mantenga el envase cerrado cuando no utilice el producto. Si se derrama, elimine todas las fuentes de ignición. Contenga el material derramado y elimine con un absorbente inerte utilizando herramientas que no produzcan chispas. Arroje el absorbente, el envase y el contenido no utilizado que se hayan contaminado conforme a todas las normas aplicables.

Revestimiento compuesto para el endurecimiento y la impermeabilización del concreto.

(SOLO versión regular) Compuestos orgánicos volátiles (COV): 647 g/l (5,40 libras/galón). **ADVERTENCIA:** Líquido y vapores combustibles. Este producto no puede utilizarse en las siguientes ubicaciones: California, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Distrito de Columbia, Maricopa City, Arizona, Jefferson City, Kentucky y Vancouver, Washington.

(SOLO versión con COV) Designación del transporte por parte del Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT): UN 1139 Solución para Revestimientos 3, II. Compuestos orgánicos volátiles (COV): 348 g/l (2,90 libras/galón). **PELIGRO:** Líquido y vapor muy inflamables. Vapores nocivos. Los vapores pueden provocar combustiones espontáneas.

Fabricado en los EE. UU. por SRW Products, Princeton, MN 55371