


DÉSHUMIDIFICATEUR ARMOIRE WESPER GAINABLE - DAW G



Capacité de liquéfaction :
De 2 à 7 L/H*

Capacité de fonctionnement :
30 à 100% HR et 15 à 35 °

- Gainable par ses 8 gaines souples.
- Gain de temps d'intégration.
- Economie de la fourniture du réseau Rigide.

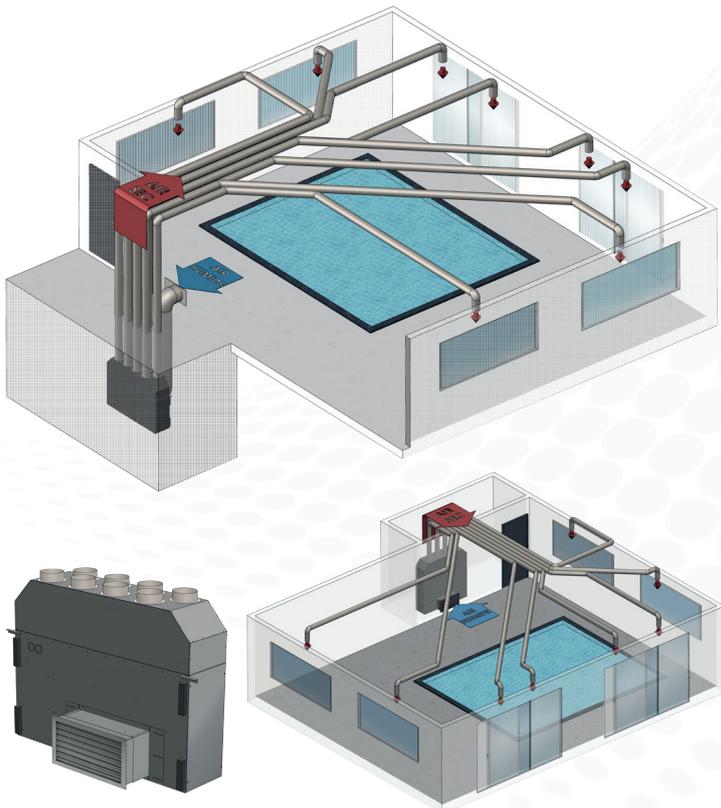

- **Une gamme astucieuse**
Gainable avec ses 8 gaines.
 - **Une gamme efficace et silencieuse**
Plots anti-vibratiles.
Ventilateur à multi-vitesses.
Compresseur scroll Copeland.
Mousse isolante épaisseur 10 mm.
 - **Une gamme robuste**
Tôlerie galvanisée 10/10^{ème}.
Echangeurs à ailettes aluminium traité Epoxy
(garantie 5ans).
- Matériel complet et facile d'utilisation**
Régulation complète Eliwell.
Fournis avec ses accessoires selon options choisies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Echangeur à ailettes en aluminium.
Traitement epoxy ou aluminium.



Compresseur scroll à partir du 4.
Compresseur rotatif (taille 2 et 3).



Ventilateur à vitesse variable.

		Référence du déshumidificateur				
		2	3	4	5	6
ACCESSOIRES COMPRIS		Ventilateur EC / Filtre / Régulation complète / Sondes / Traitement Epoxy				
Surface de bassin*	m ²	15	20	40	45	50
PERFORMANCES DE DÉSHUMIDIFICATION						
Capacité (30°C - 80% d'humidité)	l/h	2,16	3,38	6,04	7,24	8,14
Capacité (30°C - 70% d'humidité)	l/h	1,86	2,91	5,20	6,23	7,00
Capacité (30°C - 60% d'humidité)	l/h	1,55	2,43	4,35	5,21	5,85
PUISSANCES ASSOCIÉES (30°C - 70% HR)						
Puissance chaud condenseur	kW	3,49	4,90	7,35	9,06	10,20
Puissance froid	kW	2,67	3,74	6,95	7,66	8,46
Puissance absorbée	kW	0,91	1,58	1,38	2,36	2,49
CARACTÉRISTIQUES SUR L'AIR						
Débit d'air nominal	m ³ /h	715			1 050	
Variation de débit	m ³ /h	-	-	-	-	-
Pression disponible au débit d'air nominal	mmCE/PA	11/110			6/60	
Ventilateur vitesse variable réglable	-	oui				
FLUIDE FRIGORIFIQUE						
Nature du gaz	-	R407C				
POIDS, DIMENSIONS PHYSIQUES						
Poids Version Monophasé	kg	115	120	163	167	170
Poids Version Triphasé	kg				167	170
Hauteur - Largeur - Longueur	mm	1136x377x1150			1136x377x1500	
Diamètre de raccordement des condensats	mm	16				
Diamètre collecteurs batterie chaude (En option)	mm	Tube acier fileté Ø26/34				

* Surface de bassin pour une piscine intérieure à usage résidentielle T° de l'eau 28°C et T° d'air 30°C HR 70%

• OPTIONS ET/OU ACCESSOIRES

- Batterie eau chaude
- Batterie électrique
- Hygrostat, Thermostat Régulation déportée
- Support de fixation
- Longueur de gaines jusqu'à 12 mètres
- Longueur de gaine de 6 mètres avec bouches comprises dans le pack

• FONCTIONNALITÉ DE LA RÉGULATION

- Fonctionnement de compresseur
- Réglages températures
- Protection anti gel
- Réglage d humidité désirée
- Gestion des alarmes
- Paramétrage de la vitesse du ventilateur et du type de brassage



Nous consulter pour une étude gratuite. Nos contacts pour nos Bureaux d'études
05 46 97 60 01 - devis@wesper.com | 05 46 97 60 03 - be@wesper.com

WESPER | 42 Cours Jean Jaurès | 17800 PONS | 05 46 97 60 00 | www.wesper.com