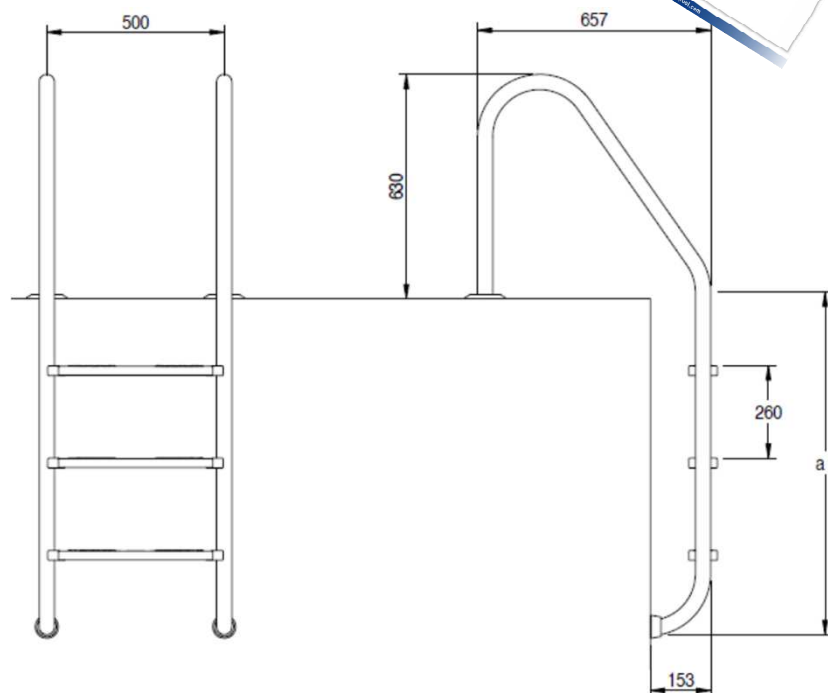


Cod: 87111940

AISI 316L


**ELECTROPULIDO
ELECTROPOLISHED
ÉLECTROLYTIQUE**
CATHODIC PROTECTION
 for use in salt chlorinators
 and sea water


	COD.	a.
3	87111940N	946
4	87111950N	1196

Características:

- Fabricada con tubo de acero inoxidable de 43mm de diámetro y 1,2mm de grosor calidad AISI-316L, incluye ánodo de sacrificio.
- Peldaños Antideslizantes Electropulidos.
- Acabado Electropulido.
- Anclaje incluido, con conexión toma de tierra.
- Tornillos A-316L Electropulidos incluidos.
- Diseño según normativas armonizadas para piscina pública UNE E.N. 13451-1: 2012+A1:2016, UNE E.N.13451-2:2016, UNE E.N.13451-3:2012+A3:2016, UNE E.N. 15288-1:2009+A1:2011 y también para piscina privada de uso doméstico o colectivo UNE E.N.16582-1: Agosto 2015, UNE E.N.16582-3: 2015.

