

# DAVEY



## Regulomatic

Model:  
REG11

GARANTIE  
2 ANS

### APPLICATIONS


Idéal pour les piscines intérieures, abritées ou équipées d'un volet. Adaptable à tout type et toute marque d'appareil d'électrolyse

## CONTRÔLEUR DE PRODUCTION DES APPAREILS D'ÉLECTROLYSE

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Limite la production en évitant les excès de chlore
- Augmente la durée de vie de la cellule de l'électrolyseur
- Protège les volets et liners des risques liés à la surchloration
- Sonde Redox ProMinent pour une fiabilité optimale

## Regul + matic

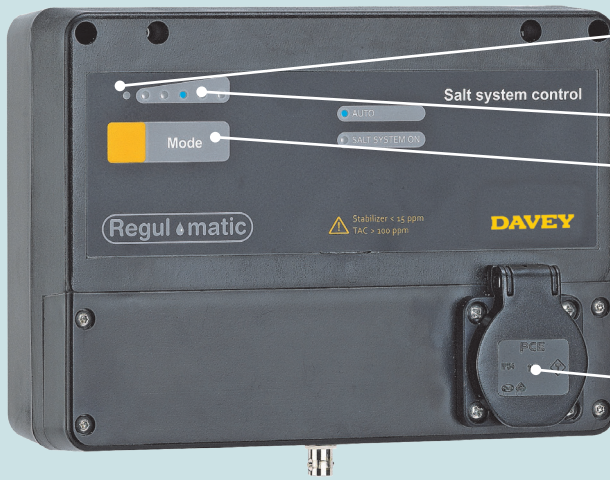

LED permettant de vérifier le bon état de la sonde (flacon de test livré avec l'appareil)

LED d'indication du taux de chlore

Mode auto régulé par la sonde Redox


Mode manuel permettant l'alimentation continue de l'électrolyseur en cas de maintenance sur la sonde

Prise électrique 230V pour alimenter l'appareil d'électrolyse

En cas d'utilisation d'un régulateur de pH, la sonde devra être placée en amont du point d'injection de pH moins.

### INFORMATIONS IMPORTANTES:

- Le pH doit être maintenu entre 7 et 7.4
- Le taux de stabilisant doit être inférieur à 15ppm
- Le TAC doit être supérieur à 100ppm ou 10°F

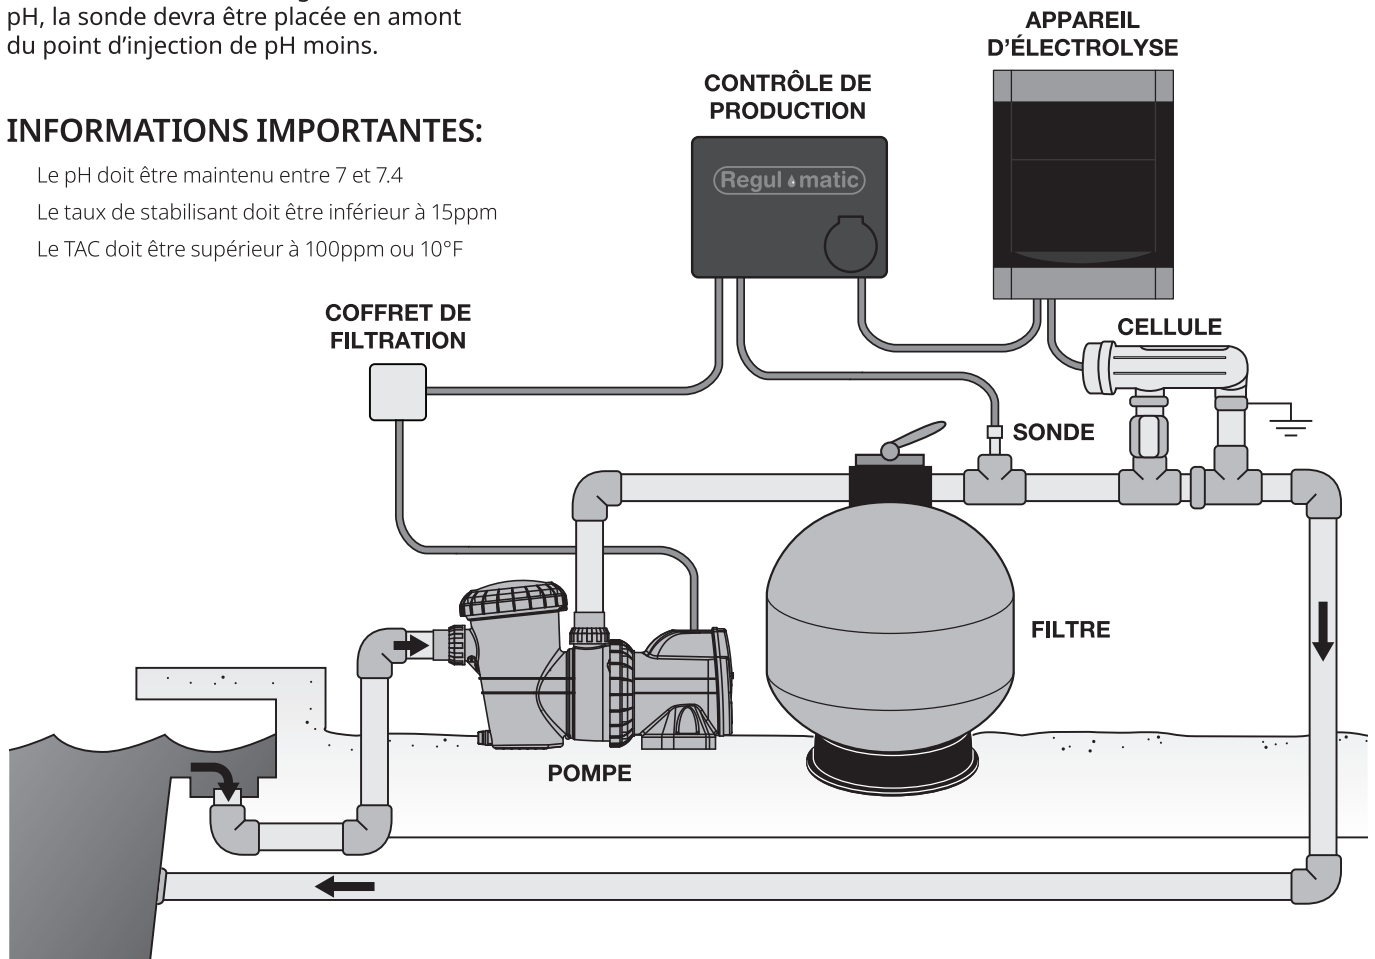

[daveywater.com](http://daveywater.com)

This literature is not a complete guide to product usage. All images provided in this document are for illustration purposes only. Further information is available from your Davey Dealer, Davey Support Centre and from the relevant product Installation and Operating Instructions. Must be read in conjunction with the relevant product Installation and Operating Instructions and all applicable statutory requirements. Product specifications may change without notice. © Davey is a registered trademark of Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2024.

