

Vannes à sphère Laiton

SANS PLOMB* RÉFÉRENCE +


Vannes Laiton SANS PLOMB*



La pureté de l'eau potable



VANNES À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW510L SANS PLOMB*

Garantie 5 ans.
Utilisation :

- Chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation.

PS : voir détail par Fig.

TS : -10 °C à +120 °C.


Passage intégral.
Construction :

- Corps Laiton titré CW510L interne brossé et externe nickelé.
- **Laiton titré CW510L Sans Plomb CuZn42.**
- Sphère Inox à partir du DN3/4", Laiton chromé pour les DN inférieurs.
- Joints de sphère PTFE.
- Presse-étoupe PTFE.
- Axe inéjectable.
- **Portée plate large.**
- Poignée réversible.
- Traçabilité poignée et corps.

Raccordement : (BSP).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

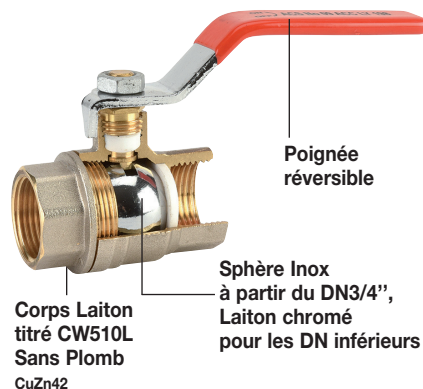

ACS N° 14 ACC LY 469


509 FEMELLE - FEMELLE - POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE
525 FEMELLE - FEMELLE - MANETTE PAPILLON ALUMINIUM ROUGE JUSQU'AU DN1"
501 FEMELLE - FEMELLE - POIGNÉE ACIER PLATE BLEUE*

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	9	10	15	20	24,5	32	40	50	63	79	99
PS	40	40	40	40	40	30	25	20	10	10	10
Écartement	45	45	53	61,4	70	84	94	105	136	160	189
Conditionnement	10	10	10	10	10	8	6	4	1	1	1
Code 509	509002	509003	509004	509005	509006	509007	509008	509009	509010	509011	509012
Code 525	525002	525003	525004	525005	525006						
Code 501	501002*	501003*	501004*	501005*	501006*	501007*	501008*	501009*	501010*	501011*	501012*

PRIX € H.T.

* Jusqu'à épuisement du stock, produit remplacé par Fig. 508, page 16.

* Laiton titré CW510L Sans Plomb CuZn42.

** La garantie fabrication 5 ans ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.