

POMPES FLOPRO™
POMPES À UNE ET DEUX VITESSES



Jandy

**COMPACTE, POLYVALENTE,
PUISSANTE**



FLOPRO™

Compacte, polyvalente, puissante

Les pompes Jandy® FloPro™ à une et deux vitesses sont conçues avec une base réglable innovante, permettant une installation simple sur une nouvelle construction ou un remplacement rapide et facile des pompes existantes. FloPro n'exige aucune modification de la plomberie : il s'agit d'une solution de remplacement économique.

- > Pompe à débit moyen et à haut débit dans un corps ultra compact. Excellent choix pour les zones d'équipement restreintes.
- > Les options de base réglables permettent de remplacer facilement certaines pompes Jandy, Hayward®, Pentair® et Sta-Rite®.
- > Couvercle ergonomique à verrouillage par came avec indicateurs d'alignement faciles.
- > Équipé d'unions de 2" et de filetages internes de 2".
- > Fonctionnement silencieux.

• Facile à utiliser

Pompe innovante équipée d'un couvercle à came ergonomique pour un alignement et un nettoyage faciles du panier, ainsi qu'une poignée de transport intégrée.


• Efficacité énergétique et économique

Le modèle à 2 vitesses écoénergétique fournit une puissance sans compromis pour filtrer et faire recirculer l'eau de la piscine et du spa tout en réduisant les coûts.

• Facile à installer

Les bases réglables, les raccords de 2" et les ports filetés de 2" permettent un remplacement facile de la plupart des pompes existantes. FloPro facilite le remplacement des modèles de pompes populaires, notamment Hayward Super Pump® ou Pentair WhisperFlo® et SuperFlo®.

DIMENSIONS

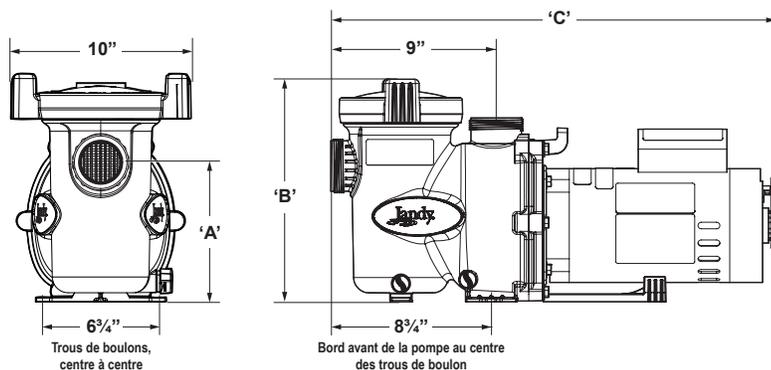

OPTIONS DE BASE

| Socte | Convient pour | Dimension 'A' | Dimension 'B' |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| Aucun socle | Hayward Super Pump, Pentair SuperFlo, Sta-Rite SuperMax® | 7 3/4" | 12 3/4" |
| Petit socle* | Hayward Super II™, Jandy PlusHP et Max HP | 8 7/8" | 13 7/8" |
| Petit socle avec entretoises | Pentair WhisperFlo, Sta-Rite Dyna-Glas™ | 9 1/8" | 14 1/8" |
| Petit socle + Grand socle** | Sta-Rite Max-E-Pro®, Sta-Rite Dura-Glas®, Sta-Rite Dura-Glas II, Sta-Rite Max-E-Glas® | 10 3/4" | 15 3/4" |

* Petit socle en option pièce # R0486700


** Grande base en option pièce # R0546400

SPÉCIFICATIONS DE POMPES CANADIENNES

Pompes FloPro résidentielles

| N° de modèle | HP Tot. | WEF | Tension | Ampères | Taille de tuyau recommandée | Poids de la boîte | Longueur globale 'A' |
|--------------|---------|---------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| FHPM.75CND | 0,95 | 4,1/4,3 | 208-230/115 | 4,4-4,5/8,8 | 1 1/2-2" | 40,6 lbs. | 23 3/8" |
| FHPM1.0CND | 1,14 | 3,6 | 208-230/115 | 5,4-5,2/10,3 | 2-2 1/2" | 41,2 lbs. | 23 3/8" |
| FHPM1.5CND | 1,65 | - | 208-230/115 | 7,8-7,4/14,8 | 2-2 1/2" | 42,6 lbs. | 23 3/4" |
| FHPM1.0-2CND | 1,14 | 5,6 | 230 | 5,3/2,2 | 2-2 1/2" | 46,5 lbs. | 24 1/4" |

RENDEMENT

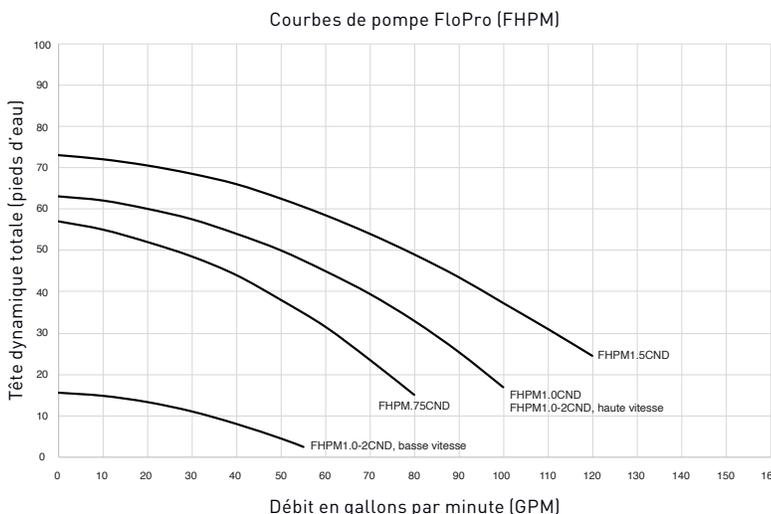

Jandy.ca | 1.800.822.7933

©2022 Zodiac Pool Systems LLC. Tous droits réservés. ZODIAC® est une marque déposée de Zodiac International, S.A.S.U., utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce mentionnées sont la possession de leurs propriétaires respectifs. 3265_SL

